

SILO-WAAGRECHT VERSCHRAUBT

Das Gehäuse aus Glasfaser ist sehr langlebig und das Gestell aus verzinktem Metall äusserst stabil.


Serie

- Transparente obere Teile, spiegelglatter Innenwand
- 4 kurze Stützbeine. U-Profil als Tragring
- Befüllleitung mit Gewinde Stück
- Kontrollluke für Trichter (lose)
- Entlüftungsrohr
- Versiegelter Deckel
- Auslaufrichter

Optionen:

- Leiter mit Sicherheitskorb
- Speziellen Auslaufrichter

* In zwei Teilen (2 horizontale Schalen)
(Montagepreise auf Anfrage)
Mit Besichtigungsluke unterm Kegel (nicht montiert)
Ohne Leiter, obere Abdeckung verschraubt.

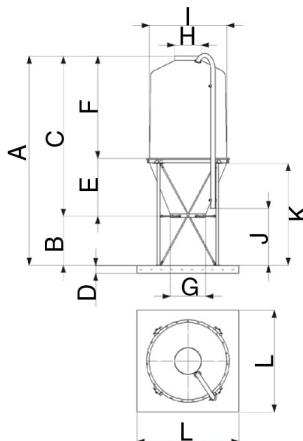


Fassungs- vermögen	6 m3 3,0 t	8 m3 5,0 t	10 m3 6,0 t	12 m3 7,0 t	15 m3 8,5 t	18 m3 10,0 t	20 m3 12,0 t	22 m3 14,0 t	25 m3 15,0 t	31 m3 18,3 t
Füsse	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Angaben in mm (siehe Plan)										
A	4225	5140	5371	5951	6076	6746	7331	7626	8461	9703
B	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
C	3024	3940	4171	4751	4876	5546	6131	6426	7261	8503
D	200	200	300	300	300	300	300	300	400	400
E	1426	1426	1576	1576	1826	1826	1826	1946	1946	3188
F	1599	2514	2595	3175	3050	3720	4305	4480	5315	5315
G	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872
H	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
I	1900	1900	2110	2110	2360	2365	2365	2360	2385	2385
J	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390
K	2500	2500	2650	2650	2900	2900	2900	3020	3020	4260
L	2500	2500	2800	2800	3000	3000	3000	3000	3000	3000



RECHTTECK-TRICHTERSILO VERZINKT



Silotrichter in verzinkter und geschraubter Ausführung, mögliche Trichterneigungen 40° oder 60°, max. Siloaufbauhöhe : 5 Ringe (4,50 m), Silowände aus verzinktem Stahlblech, mit Versteifungsprägung

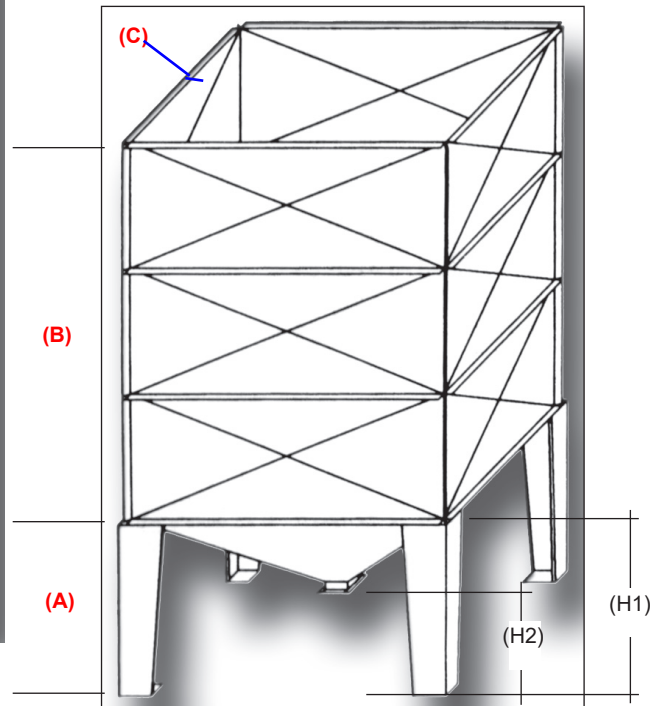

Silotrichter aus ver. Stahl ohne Auslaufschieber				(A)		Flachdeckel verzinkt		(C)
Trichtergrösse	Neigung	Höhe (H1)	Höhe(H2)	Inhalt	Best.-Nr.	Trichtergrösse	Ausführung	Best.-Nr.
1000 x 1000 mm	40°	650 mm	290 mm	0,10 m3	114034	1000 x 1000 mm	2-Teilig	113960
1250 x 1250 mm	40°	750 mm	260 mm	0,22 m3	114040	1250 x 1250 mm	2-Teilig	113962
1500 x 1500 mm	40°	850 mm	290 mm	0,37 m3	114049	1500 x 1500 mm	2-Teilig	113965
2000 x 2000 mm	40°	1050 mm	280 mm	0,93 m3	114076	2000 x 2000 mm	2-Teilig	113974
1000 x 1000 mm	60°	950 mm	260 mm	0,19 m3	114169	1000 x 1000 mm	2-Teilig	113960
1250 x 1250 mm	60°	1150 mm	250 mm	0,40 m3	114175	1250 x 1250 mm	2-Teilig	113962
1500 x 1500 mm	60°	1400 mm	280 mm	0,73 m3	114184	1500 x 1500 mm	2-Teilig	113965
2000 x 2000 mm	60°	1800 mm	250 mm	1,87 m3	114211	2000 x 2000 mm	2-Teilig	113974

Siloringe inkl. Versteifungsteile (B)				
Trichtergrösse	Höhe 400 mm	Inhalt	Höhe 900 mm	Inhalt
1000 x 1000 mm	113984	0,30 m3	113985	0,75 m3
1250 x 1250 mm	113988	0,52 m3	113989	1,20 m3
1500 x 1500 mm	113994	0,80 m3	113995	1,75 m3
2000 x 2000 mm	114012	1,50 m3	114013	3,25 m3


Zubehör	
Auslaufschieber 150 x 150 x 60 mm	111759
Fussverlängerung f. 1 Trichter bis max. 0,50	114232
Ausstiegluke Ø 200 mm für Mischung	106888
Einstiegluke	114032
Sichtfenster für Luke oder Silowand	111815

ebenso für Heizpellets

Andere Grössen möglich
von 1 bis 30 m3
Trichter 40° - 50° - 60°



P1212107 +
2xP1212301




P1212303

P1212107 +
2 x P1212315



Rollwagen (Nutzlast: 800 kg) Ladefläche aus Holz (rutschfest), 4 Räder	Best.-Nr.
238 x 95 cm ohne Sprossenelemente	ELGC1212107
Sprossenelement Standard, pro Stück	ELGC1212301
Träger für Hindernisstangen	ELGC1212315
Anhängerdeichsel - Vierradwagen	ELGC1212303
Hinteranhängerkupplung für Vierradwagen	ELGC1212305

KULI FÜR MIST ODER FUTTER, 1,5 m³, 2,4 m³ ODER 3 m³

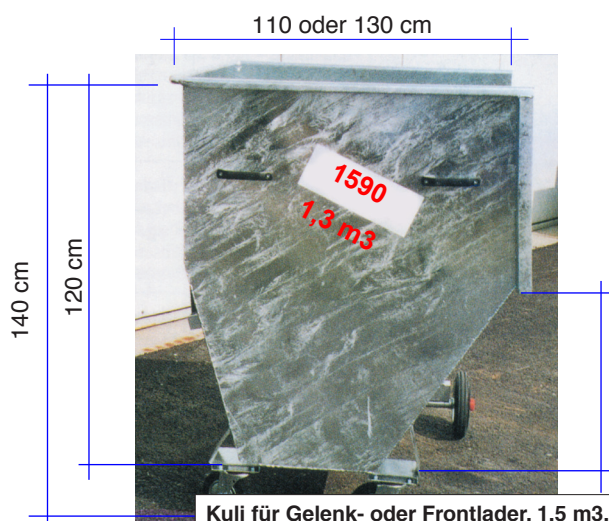

Robust, handlich, aus verzinktem Stahl. Für die anderen Typen von Ladern als die unten genannten verlangen Sie bitte eine Offerte.
Masse: Tiefe 128 cm, Breite 110 oder 130 cm, Höhe 80-143 cm, Nutzlast 1000 kg, Volumen min. 1.3 m³. Reifen 400/100 und vollgummibereifte Lenkrollen 260/85 mit Bremse.

Kuli für Gelenk- oder Frontlader, 1,5 m³, Breite 130 cm	1590
Kuli für Gelenk- oder Frontlader, 1,3 m³, Breite 110 cm	1633
Inkl. Adapter für: Schäffer, Weidemann, Kramer oder Euronorm	
N.B. Geben Sie bitte bei der Bestellung den genauen Typ Ihres Laders an	
Option : Frontwandklappe aus wetterfester Platte mit 2 Handgriffen	1596

Verstellbare Frontlader Aufnahme



1582

Robust, aus verzinktem Stahl, so leicht wie eine Schubkarre zu handhaben, und auch für den Transport über längere Strecken geeignet. Für andere Typen von Hofladern als die unten aufgeführten verlangen Sie bitte eine Offerte.

Masse : Länge 230 cm, Breite 100 oder 135 cm, Höhe 80 -140 cm. Tragkraft 1100 kg, Inhalt 3 m³. Räder : 400/100 mm auf verstärkten Felgen, Lenkrollen 260/85

Transportierbare Kulis für Gelenk- oder Frontlader von 3 m³, Breite 135 cm	1595
Transportierbare Kulis für Gelenk- oder Frontlader von 2,5 m³, Breite 100 cm	1634
Inkl. Anpassung für: Schäffer Weidemann, Kramer oder Euronorm	
N.B. Geben Sie bitte bei der Bestellung den genauen Typ Ihres Laders an	
Option : Frontwandklappe aus wetterfester Platte mit 2 Handgriffen	1582



10600

Schubkarren 450 Liter (für einen ruhigen Kippvorgang) 160 (200) x 80 x 80 cm, aus Stahl, lackiert

Teleskopstossdämpfer
Standard

10600

10300



10300

ELGC1212503

Schubkarren 200 Liter
aus Polyäthylen, verzinkter
Rahmen, grün mit Luftbereifung

Polyäthylen ELGC1212511



Schubkarren 450 Liter
verzinkter Rahmen 400 x 8

200 x 94 cm / Höhe. 100 cm ELGC1212503



ELGC1212511

1570

Schubkarren 350 Liter
aus Polyäthylen, verzinkter Rahmen, grün
mit Luftbereifung - Rahmen 400 x 8

184 x 84 cm / Höhe. 94 cm ELGC1212501



Schubkarren 150 Liter
Verzinkte Blechmulde

100 (140) x 75 cm

1570



ELGC1212501



1591

Schubkarren 200 Liter
komplett feuerverzinkt

110 /162) x 86 cm

1591

Schubkarren 650 Liter
verzinkter Rahmen, Polyäthylenmulde

223 x 99 cm / Höhe 100 cm ELGC1212505



ELGC1212505

1592



Schubkarren 200 Liter
komplett feuerverzinkt

110 (162) x 86 cm

1592

ELGC1212326 - 450 l

auf Anfrage:
Kugelumkupplung auf
Modell 450 Liter



Kippbaren Anhänger
aus Polyäthylen, grün mit Luftbereifung

450 L 210 x 117 x 95 cm


ELG1132326

350 L 165 x 82 x 75 cm

ELGC1212704



ELGC1212704 - 350 l

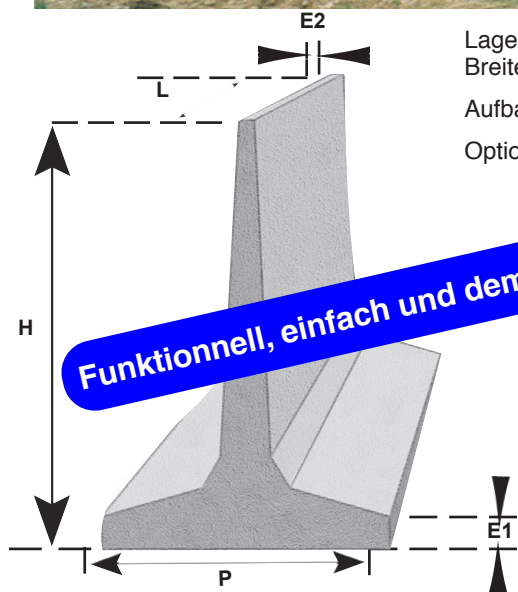

Lagerung beidseitig des Elements, Lagerung auf Betonboden, schneller Aufbau, Breite bis 2.50 m, Höhe von 1,50 bis 5 m.


Aufbau auf Betonfundament empfohlen.


Optionen : Ent- und/oder Belüftungsklappen, Absatz (nur bei Elementen von 3,50 oder 4 m Höhe), überstehendes Eisen.

Mauern für Lagerhaltung						
H	P	L	E1	E2	Gewicht	Best.-Nr.
cm					Kg	
150	90	100	8	8	785	T150090
200	100	100	8	10	1050	T200100
200	90	100	8	8	900	T200090
250	100	100	8	8	1100	T250100
300	130	100	8	8,5	1350	T300130
350	160	100	11.5	10	1880	T350160
400	160	100	11.5	8	2100	T400160
500	220	100	12	11	3090	T500220




Grossen Mauern für Lagerhaltung						
H	P	L	E1	E2	Gewicht	Best.-Nr.
in cm					in kg	
150	80	240	8	10	1530	T150080G
200	100	250	10	8	2170	T200100G
250	120	200	10	8	2150	T250120G

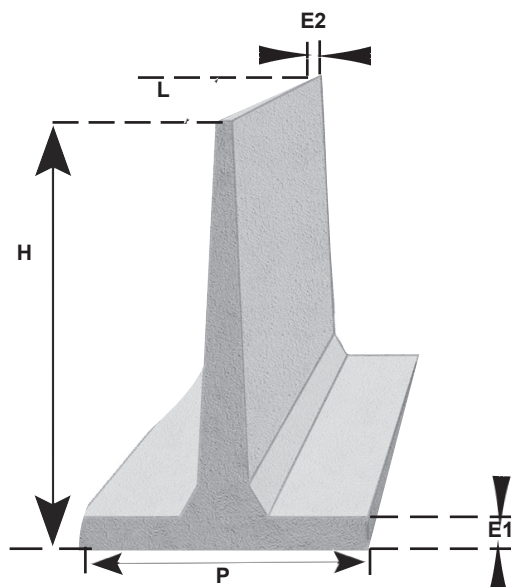

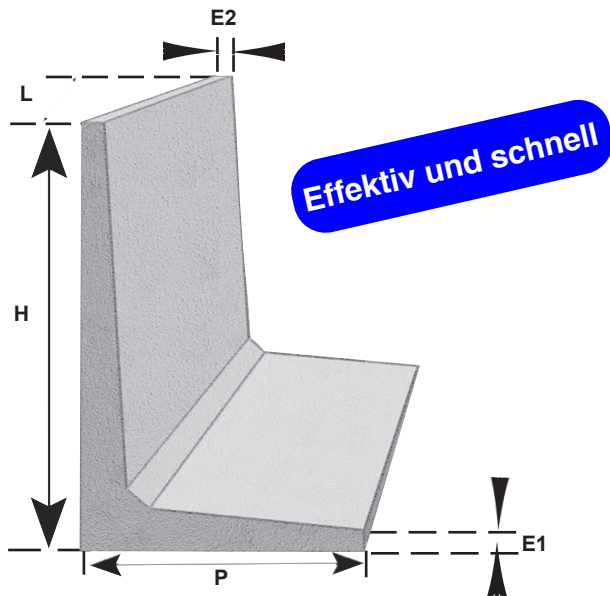


Mauern für Lagerhaltung						
H	P	L	E1	E2	Gewicht	Best.-Nr.
cm					kg	
200	110	100	8	10	1050	L200100
250	110	100	8	8	1150	L250100
300	130	100	8	8	1450	L300130
350	160	100	10	10	1880	L350160
400	160	100	10	8	1980	L400160
500	220	100	12	11	3100	L500220

Grosse Mauern für Lagerhaltung						
H	P	L	E1	E2	Gewicht	Best.-Nr.
cm					kg	
110	60	200	8	10	650	GL100S
150	80	200	10	10	1150	GL150S
200	100	200	10	10	1450	GL200S
250	120	200	12	10	2200	GL250S

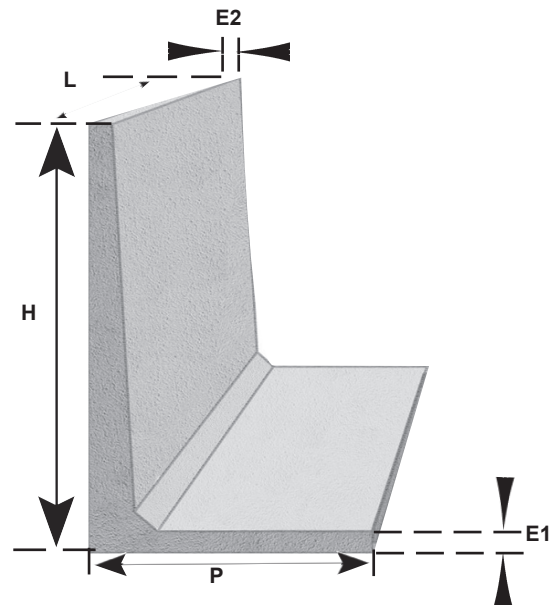

WINKELELEMENTE IN L- UND T-FORM

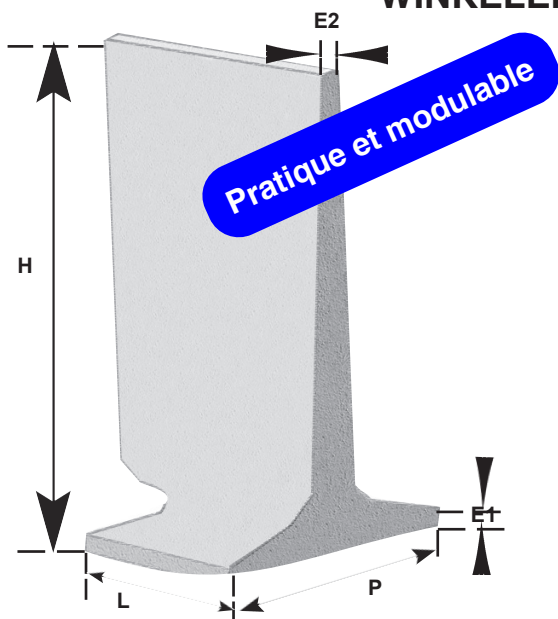



Saubere Abschlüsse von Gebäudewinkeln und Silos
 Einteiliges Element in L-Form: Höhe 1 - 4 m
 Schrägkantfuss für die Elemente in T-Form, Höhe: 1,5 - 4 m
 Möglichkeiten der Kombination von T- und L-Formen von 3 bis 4 m.

H	P	L	E1	E2	Gewicht	Best.-Nr.
cm					kg	
150	90	100	8	8	750	T150080A
150	80	240	8	10	1450	T150081A
200	90	100	8	8	850	T200090A
200	100	250	10	8	1800	T200100A
250	100	100	8	7	900	T250100A
250	120	200	10	8	1800	T250120A
300	130	100	8	8	1100	T300130A
350	160	100	12	10	2500	T350160A
400	160	100	12	8	2960	T400160A

Einstelliges Eckelement in L-Form						
H	P	L	E1	E2	Gewicht	Best.-Nr.
cm					kg	
150	110	110	8	8	1120	L150100A
200	110	110	8	8	1330	L200130A
250	110	110	8	8	1560	L250100A
300	130	100	8	8	2440	L300130A
350	100	160	11	10	3300	L350160A
400	100	160	11	10	3760	L400140A

Befestigte Elemente
auf Anfrage



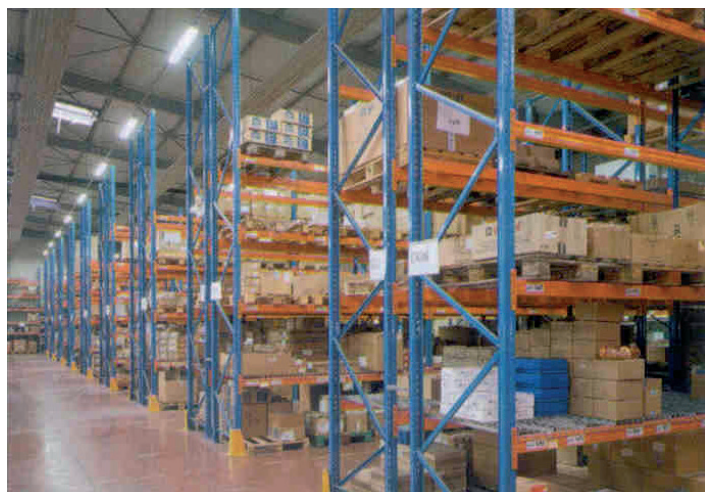

Ideal zur Lagerung von allem möglichen Material, für Landwirtschaft, Reparaturwerkstätten, Werkhöfe, Industrie, usw.

Höhe: 3000 mm - Länge: 2700 mm - Tiefe: 1000 mm - 2 Lagerhöhen und Böden - Querstreben 120 x 50 mm - Höhenregulierbar in Schritten von 50 mm - Last pro Etage: 3000 Kg - Kapazität des Leitergestells: 7 T - Mit Bodenplatten zusammengehaltene Leitergestelle: 120 x 140 Dicke 4 mm - Kapazität pro Einheit: 9 Paletten 800 x 1200 mm - Leitergestelle: blau RAL 5015 - Querstreben: orange RAL 2004.

Startelemente: 2 Leitergestelle, 4 Querstreben und Schrauben	PR301DA
Folgeelement: 1 Leitergestell, 4 Querstreben und Schrauben	PR301SA

Elemente im Detail

Leitergestell T11 - 3000 x 1000 mm	2EP11301
Querstreben 2700 x 120 - Last 3198 Kg/Etage	2LI227
Bodenplatten 120 x 140 x 4 mm (2 pro Lagergestell)	2PIEDST



Regal Tanne 27 mm 2700 x 1000 PS2727S



Gitternetz 2700 x 1000 mm CF0910