SCHNEERÄUMSCHILDER
Snownet

SNOWNET 2500

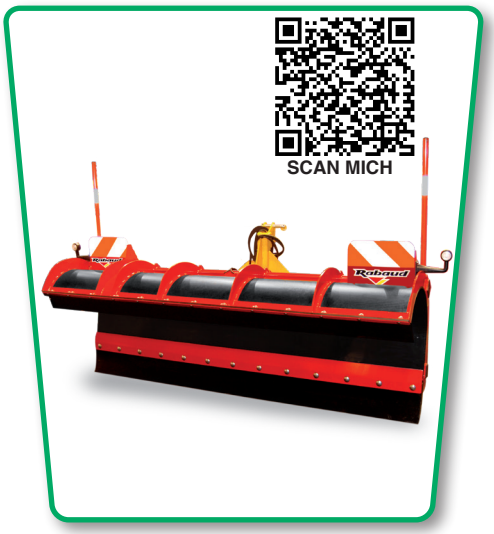

SNOWNET 2500

SNOWNET 2500

RABAUD VORTEILE

- 3 Modelle: 2,00 m - 2,50 m . 3.00 m
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Stark abgerundetes Profil aus hochwertigem flexiblem Kunststoff
- Schwimmkupplung +/- 8° um die Unebenheiten der Strasse zu kompensieren
- Hydraulischer Schwenkzylinder mit Sicherheitsventil
- Epoxid Lackierung und Edelstahl Schrauben

TECHNISCHE DATEN

MODELL	SNOWNET 2000	SNOWNET 2500	SNOWNET 3000
Frontanbau	Dreipunkt, Kat. 2 / Frontlader / Teleskoplader / Radlader		
Abmessungen (L x B x H)	1,26 x 2,25 x 1,68 m	1,26 x 2,75 x 1,68 m	1,26 x 3,25 x 1,68 m
Schildhöhe	0,84 m (0,72 m für Schneeräumung)		
Arbeitsbreite bei 28°	1,73 m	2,17 m	2,60 m
Schwimmkupplung	+/- 8°		
Schwnkung	+/- 28°		
Gewicht (ohne Räder)	355 kg	395 kg	445 kg
Maxi. Schlepperleistung.	150 ch	150 ch	150 ch
Ölversorgung	1 DW Steuergerät mit 2 Hydraulikschläuchen, Kupplungssteckern und 1 dreipoliger Elektrostecker		

SERIENAUSSTATTUNG

- Schild aus PEHD (Poläthylen mit elastisch hoher Dichte) - 10 mm stark, verschleissarme Schürfleiste aus Gummi - 40 mm, Höhe 250 mm bei einer Härte von 80 shores. Spritzschutz
- Warnset mit Signalstäben (LUMIFOG) und LED Begrenzungsleuchten
- Hydraulische Schwenkung +/- 28°
- 2 Hydraulikschläuche mit Kupplungsstecker und 1 dreipoliger Elektrostecker
- Stütze für die Lagerung



SNOWNET 3000



SNOWNET 2500



SNOWNET 2000

Option Stützräder

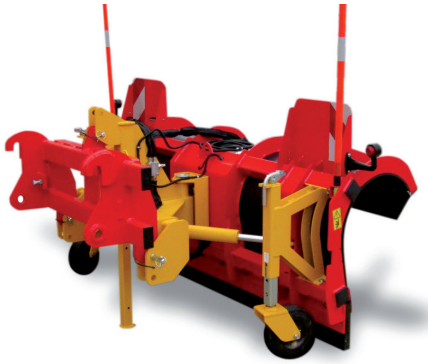

Aufnahme für Front- und Teleskoplader

Montageplatte SETRA (Kontaktieren Sie uns)

Verlangen Sie eine Offerte

Tel. 032 465 70 86

SCHNEEPFLUG
hydraulisch

Schneepflug, einteilig Standard Hydraulisch

- Hydraulische Steuerung
- Gummileiste auf Federn
- 30° grad Schwenkbar
- Seitliche Bodenanpassung

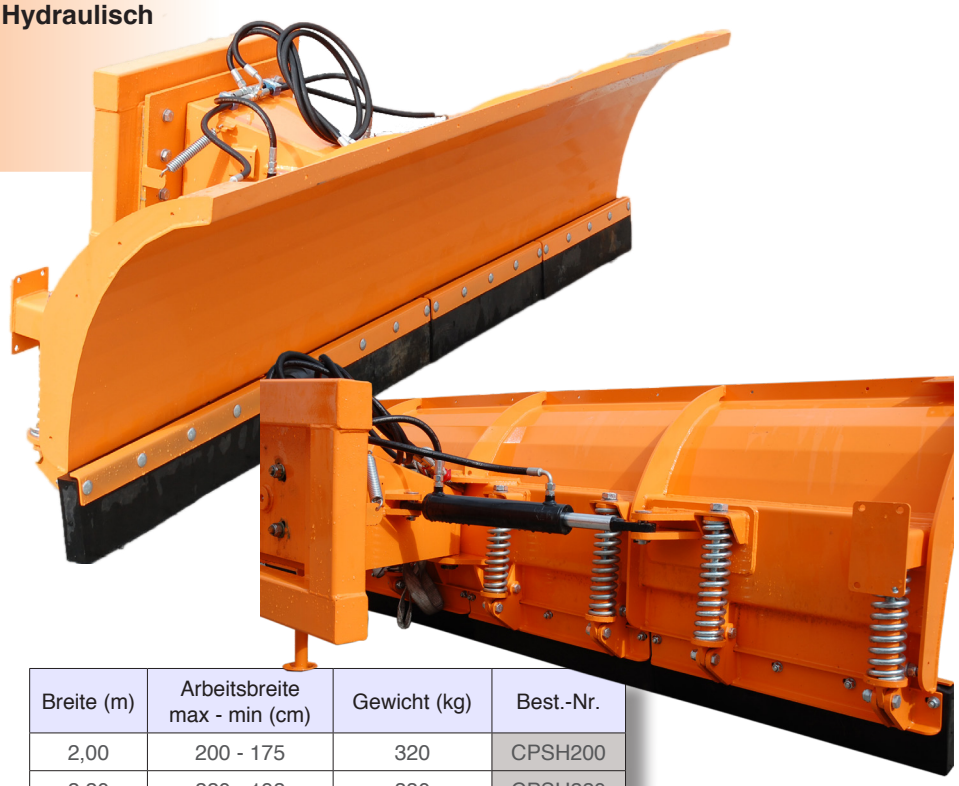

Breite (m)	Arbeitsbreite max - min (cm)	Gewicht (kg)	Best.-Nr.
2,00	200 - 175	320	CPSH200
2,20	220 - 192	330	CPSH220
2,60	261 - 227	340	CPSH260
2,90	294 - 254	360	CPSH290

Schneepflug, zweiteillig

Standardausrüsung

- Anhängung: Kat. 1, 2 oder EURO-Aufnahme
- Anstellwinkel 35° für Paralell- und V-System
- Scharhöhe: 100 cm
- Hydraulische Scharverstellung - 2 Zylinder
- Seitliche Bodenanpassung: Anstellwinkel +/- 5°
- Schar (H=250 mm) - mit Gummischürfleiste 600 x 40 x 200 oder Hardox-Schürfleiste 15 x 200 HB 500
- Federsicherung
- Stützräder-Set (r=100 mm) mit stufenloser höhenverstellung, Vollgummi-Räder 75 x 35 mm
- LED Beleuchtung

Optionen:

- Aufnahme für Teleskoppladergeräte z.B.: JCB, MANITOU
- Hydraulische Überlastungssicherung der Drehzylinder
- Gleitkufen (HN 500) anstatt Stützräder

Breite (m)	Arbeitsbreite max - min (cm)	Gewicht (kg)	Best.-Nr.
2,00	200 - 175	320	CPSV200
2,20	221 - 194	350	CPSV220
2,60	261 - 228	370	CPSV260
2,90	294 - 257	400	CPSV290

WALZENSTREUER
Selinet

SELINET 2000

SELINET 2000

SELINET 2000

RABAUD VORTEILE

- Für das Streuen von Salz, Sand oder Puzzolanerde
- Höchste Streupräzision dank der hydraulisch angetriebenen Doppelschnecke mit gegenlaufendem Gewinde
- Auskupplung des Streusystems zur schnellen und einfachen Entleerung des Behälter oder das Entfernen von unerwünschten Störfaktoren (Steine...)
- Manuell einstellbare Streumenge über den hydraulischen Mengenregler
- Hydraulischer Oberlenker mit mehreren Einstellpositionen

TECHNISCHE DATEN

MODELL	SELINET 2000
Behältervolumen	1100 Liter
Nutzvolumen	1000 Liter
Streubreite	2000 mm
Abmessungen (L x B x H) (ohne Aufnahme)	1180 x 2310 x 1200 mm
Gewicht	525 kg
Aufnahme	3-Punktanbau, Kat. 2 (auch möglich an: Radlader, Fontlader oder Teleskoplader)
Antrieb	Schlepperhydraulik (min. Ölleistung 10 L/min.
Optionen	Abdeckplane, Verkehrsbeleuchtung, Hydraulischer Oberlenker, Zusatzrahmen mit 2 Kippzylindern

SERIENAUSSTTTUNG

- Schaufel mit flachen Boden und eine gehärtete Verschleiss-Schiene
- Hydraulisch angetriebene Doppelschnecke mit gegenlaufendem Gewinde
- Klumpenzerkleinerer
- EPOXY Schutzlackierung
- Stützfülle



Rotor mit gegenlaufender Schnecke

Leicht zugängige Schmierung

MODELL	Best.-Nr.
SELINET 2000	788 01A
OPTIONEN	
Hydraulischer Oberlenker mit DWQ Steuerkreis (Hub 600 mm)	788 02A
Zusatzrahmen mit 2 Kippzylindern	788 03A
Aunahme für Bagger: Teleskop- und Frontlader	764 13A
Verkehrsbeleuchtung - Leuchtbalken	788 04A
Abdeckplane	788 05A

Verlangen Sie eine Offerte

Tel. 032 465 70 86

SALZSTREUER T11

Der Salzstreuer T11 ist mit einem 80 oder 120 Liter Vorratsbehälter aus Kunststoff und stabilem Rahmen ausgestattet.

Der Behälter ist serienmässig mit einem zusätzlichen Spezialrührwerk und einem wasserdichten Schraubdeckel ausgestattet. Die elektrische Steuerung ist bequem vom Fahrersitz zu bedienen. Der Salzstreuer T11 ist mit einem leistungsstarken 12-Volt-Motor für den Streuteller ausgerüstet. Die Arbeitsbreite ist stufenlos einstellbar von 1 bis 5 m.

Salzsteuer als Anbaugerät für alle gängigen kommunalen und landwirtschaftlichen Trägerfahrzeuge.

Komplett gefertigt aus Aluminium



Elektronische Steuerung

Streuteller

Schneggenantrieb

Anbaumöglichkeiten:
- Universalaufnahme für Gabelstapler und Rad-/Hoflader höhenverstellbar
- Dreipunktanschluss KAT 1/2
- Kuppeldreieck
- Pick-up