


## Fliegevernichter FliBlade




- das Modell für das Gewerbe wie Hotelerie, Restaurants, Bäckereien etc., die keine Hochspannungsprodukte einsetzen dürfen
- mit spezieller Klebefolie ohne Gift und Chemie - einfach, praktisch, sicher
- an der Wand montierbar
- das ultraviolette Licht lockt die fliegenden Insekten an, die dann an der Klebefolie haften bleiben
- besonders geeignet für den Lebensmittelbereich, aufgrund der splittersicheren UVA-Lampe
- 250% effektiver als herkömmliche UV-Lampen durch spezielle UVA Strahlung
- weniger Emission und dadurch ungefährlicher für Menschen durch reduzierte UVB und UVC Strahlung
- einfaches Wechseln der Folie ohne Werkzeug bei
- Hergestellt in Frankreich

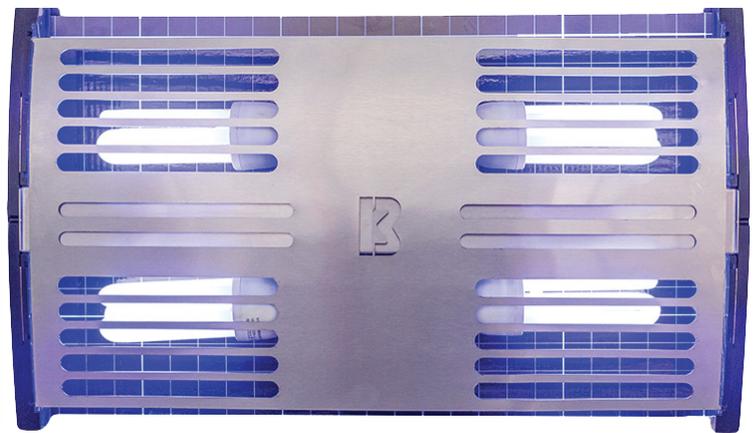

Produkt	Grösse	Best.-Nr.
FLIBLADE 26 2 x 13 W	300 x 310 x 90 cm (Wirkungsbereich 80 m2)	EF27
FLIBLADE 28 4 x 13 W	300 x 500 x 90 cm (Wirkungsbereich 160 m2)	EF28
Klebefolie für EF27	285 x 340 cm (Karton 6 Stk)	EF27G
Klebefolie für EF28	377 x 340 cm (Karton 6 Stk)	EF28G
Birne Ecolite 13 W		EF40

## FLIEGENVERNICHTER

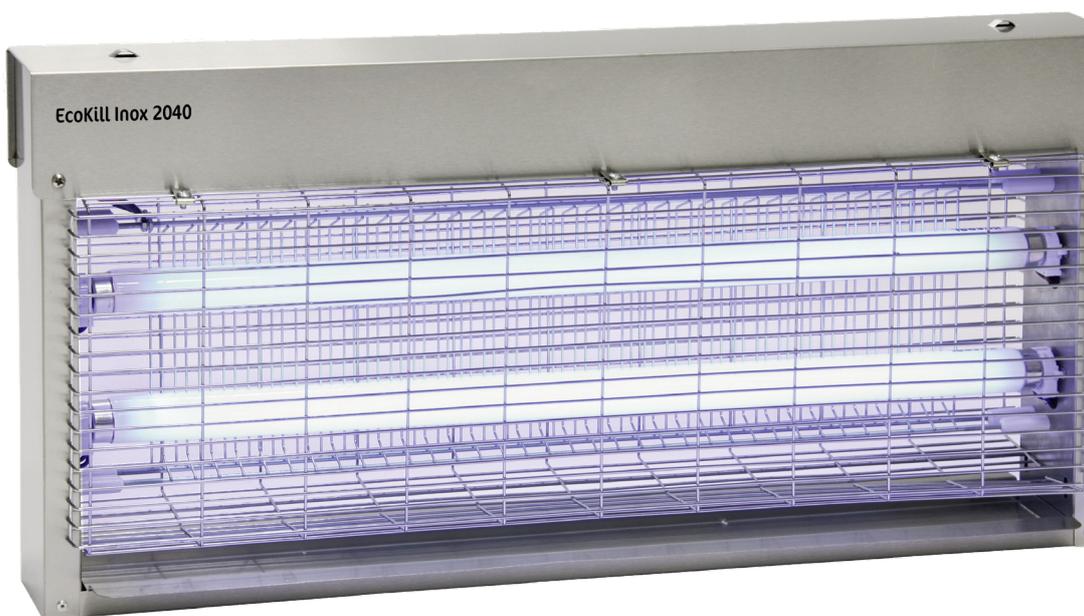

Elektrischer Fliegenvernichter  
**Fliegenvernichter EcoKill Inox  
40W**

**Wirkungsbereich bis 200 m2**

Die neuen, elektrischen Fliegenvernichter mit hochwertigem Edelstahlgehäuse. Alle EcoKill Inox Modelle sind TÜV-GS geprüft und mit langlebigen UV-Lampen ausgestattet. Das hochwertige Edelstahlgehäuse in matter Optik kann optimal gereinigt werden und behält über Jahre seine ansprechende Oberfläche. Die schlanke Bauart mit dem ausgestellten Gitter sorgt für optimale Fangeigenschaften.

- extrem robust durch Edelstahlgehäuse
- inkl. Aufhängekette und Auffangschale
- ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis
- korrosionsbeständig und kratzfest
- spezielle UVA-Lampe mit hoher Attraktivität für Insekten

Désinsectiseur électrique

299932

**PRODUKTESCHRÄNKE**

Empfohlen für Landwirte, Weinbauern, Landschaftsarchitekten, Gärtner, landwirtschaftliche Genossenschaften, Gemeinden



8552

**Eigenschaften**

Konstruktion aus Stahl 12/10e. Grüne Epoxydfarbe RAL 6011. Geschweisste, selbsttragende Struktur. Herausnehmbare Rückhalterwanne im Schrankboden. Höhe 100 mm. 4 in der Höhe verstellbare Rückhalterregal. Signalisierung durch normiertes Piktogramm «phytosanitäre Produkte». Drehtüren mit Verschluss durch Schlüssel. 2 Belüftungen:

- Lufteinlass mit doppeltem Gitter an der Unterseite der Türen
- Ausgang in der Decke Ø 100 mm mit Gitter.

Optionen

Zusätzliches Rückhalterregal

Schutz aus PVC für korrosive Produkte.

8547



Bezeichnung	Aussenabmessungen H x L x P (mm)	Innenabmessung H x L x P (mm)	Lager- Kapazität (L)	Gewicht (kg)	Best.-Nr.
Schrank m. 1 Tür	1800 x 560 x 500	1760 x 540 x 480	150	80	AP 150
Schrank m. 2 Türen	1800 x 1120 x 500	1760 x 1100 x 480	300	155	SND500

**SICHERHEITSCONTAINER**

Allfällige Lecks können überall schnell lokalisiert werden. Regalwannen mit Rändern garantieren den Flaschen einen guten Stand.



RRP

**Regal aus Polyäthylen**

Hohe chemische Widerstandskraft gegen korrosive Produkte. Unbewegliche Rückhalterwanne aus PVC - Höhe 30 cm - Vereinfachte Extraktion zur Reinigung. Sicherheitsbehälter.

Durchbrochenes Regal, Aussenabmessungen (HxBxT mm) 20 x 1360 x 930. Gewicht 250 kg.	RRA-60
-------------------------------------------------------------------------------------	--------

**Regal aus Stahl**

Unbewegliche Rückhalterwanne aus Stahl - Epoxydfarbe - Höhe 50 mm. Durchbrochenes Gestell, Aussenabmessungen (HxBxT mm) 20 x 1360 x 930. Gewicht 250 kg.



RRA-60

## RÜCKHALTEWANNE für Ölfässer



Wanne auf Rollen  
Durchgang durch Servicetür möglich

Für 1 oder 2 Fässer mit 220 l

Bezeichnung	Aussenabmessung H x L x P (mm)	Gewicht (kg)	Best.-Nr.
Sicherheitscontainer verzinkt	360 x 1300 x 760	60	0570001G
	488 x 1300 x 760	63	0570003G

Konstruktion aus Polyäthylen, hohe Widerstandsfähigkeit gegen chemische Produkte



28234



28254



28704

Bezeichnung	Abmessungen H x L x P (mm)	Gewicht (kg)	Best.-Nr.
Palette 2 Fässer	390 x 1250 x 640	32	28234
Palette 4 Fässer (in der Reihe)	230 x 2460 x 640	50	28704
Palette 4 Fässer (im Quadrat)	260 x 1250 x 1250	46	28254

## SICHERHEIT BUNGALOWS



### Allgemeine Merkmale

Metallkonstruktion. Flügeltüren mit Verschluss durch Schlüssel. Wanne zum vollständigen Rückhalt, Boden mit galvanisiertem Rost. Verkleidung aus galvanisiertem Blech. Normiertes Piktogramm. Natürliche Lüftung. Lieferung als Bausatz. Auf ebenem Boden (Betonplatten) aufstellen. Entladung muss vom Käufer vorgenommen werden!

Aussenabmessungen (HxBxT) (mm)  
2205 x 3068 x 2140. Innenabmessungen.  
(HxBxT) (mm) 1960 x 2918 x 1992  
(ohne Isolierung); 1900 x 2918 x 1992  
(mit Isolierung). Rückhaltekapazität 850  
l. Gewicht 675 kg. .

3x2T