



TYP THERMO 8, 10 & 15 mm Stärke

	Für Stallung Stärke 8 mm 11,5 kg/m ²	Für Stallung Stärke 10 mm 12 kg/m ²	Für Boxen & Stallgang Stärke 15 mm 21 kg/m ²
Breite 100 cm	EG462100	EG462010	--
Breite 120 cm	EG462120	EG462012	--
Breite 150 cm	EG462150	EG462015	--
Breite 200 cm	EG462200	EG462020	EG460020
Breite 250 cm	--	EG462025	EG460025
Breite 300 cm	--	EG462030	EG460030
Breite 350 cm	--	EG462035	EG460035
Breite 400 cm	--	EG462040	EG460040
Schnittkosten Zwischenlänge (Breite), pro Stk.			EG440000
Schnittkosten Längsschnitt, pro Laufmeter			EG450000
Befestigungssatz 10/80 CNS			99722 1080



Oberfläche



Unterfläche

Befestigungssatz




99722 1080

Verfügbare Länge




für Breite von 100 bis 200 cm, maximum 70 m
für Breite von 250 bis 300 cm, maximum 30 m
für Breite von 350 bis 400 cm, maximum 12 m

* Rollenmatte, Stärke 10 mm, mit Gewebeverstärkung in Gummimatte, schwarz.

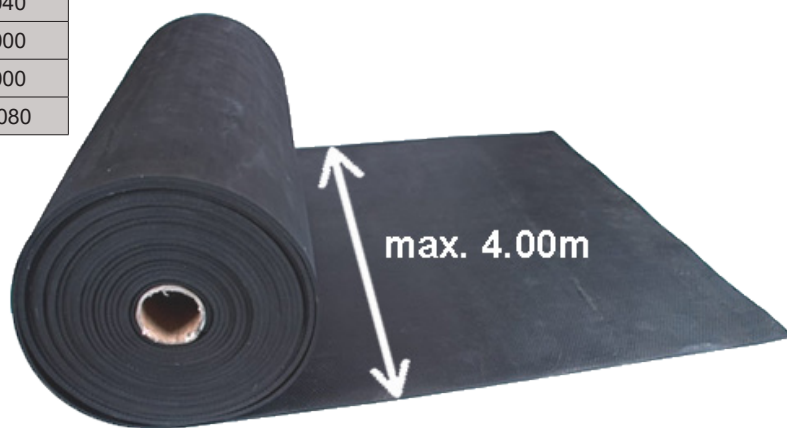


MATTEN FÜR FÜHRANLAGEN

Kleine Puzzlematte aus Gummi. Besonders für Führanlagen geeignet. Sehr wenig Abfall. Einfache und schnelle Montage. Verschleiss und abriebfest. Rutschsichere Oberfläche. Gelenkschonend und geräuschkämmend.

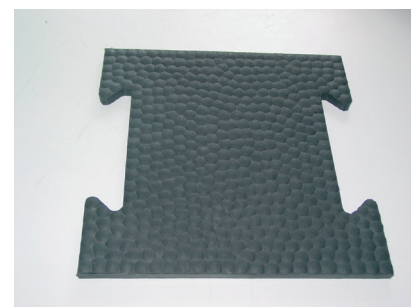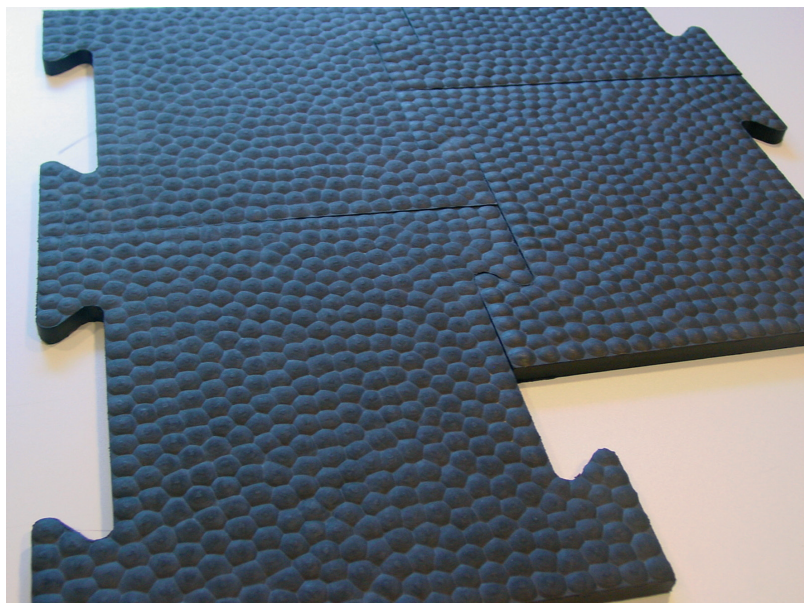


Puzzlematte aus Gummi 39 x 34 cm
Stärke 19 mm.

1003



Einsatzempfehlung: Paddock, Waschbox, Waschplatz (aussen), Führanlagen, Laufwege.
 Material: PU-gebundenes, dauerelastisches Gummigranulat-Fasergemisch.
 Besonderes: geräuscharm, frostbeständig, rutschfest, gelenkschonend, wasserdurchlässig, hautfreundlich, verrottungsfest, sauberes Aussehen
 Oberfläche: rotbraun, grün, schwarz
 Unterseite: flach
 Mattendicke: 43 mm - Gewicht: 35 kg/m².
 Beachten: Bei Wärmeeinwirkung lässt sich ein Schwund der Platten in ihrer Länge und Breite beobachten (kann mit Auffüllen von Sand ausgeglichen werden).

Montage: Lose auf verdichtetem, durchlässigem Schotterunterbau (Randbegrenzung notwendig) oder punktuell verklebt auf Beton/Asphalt.

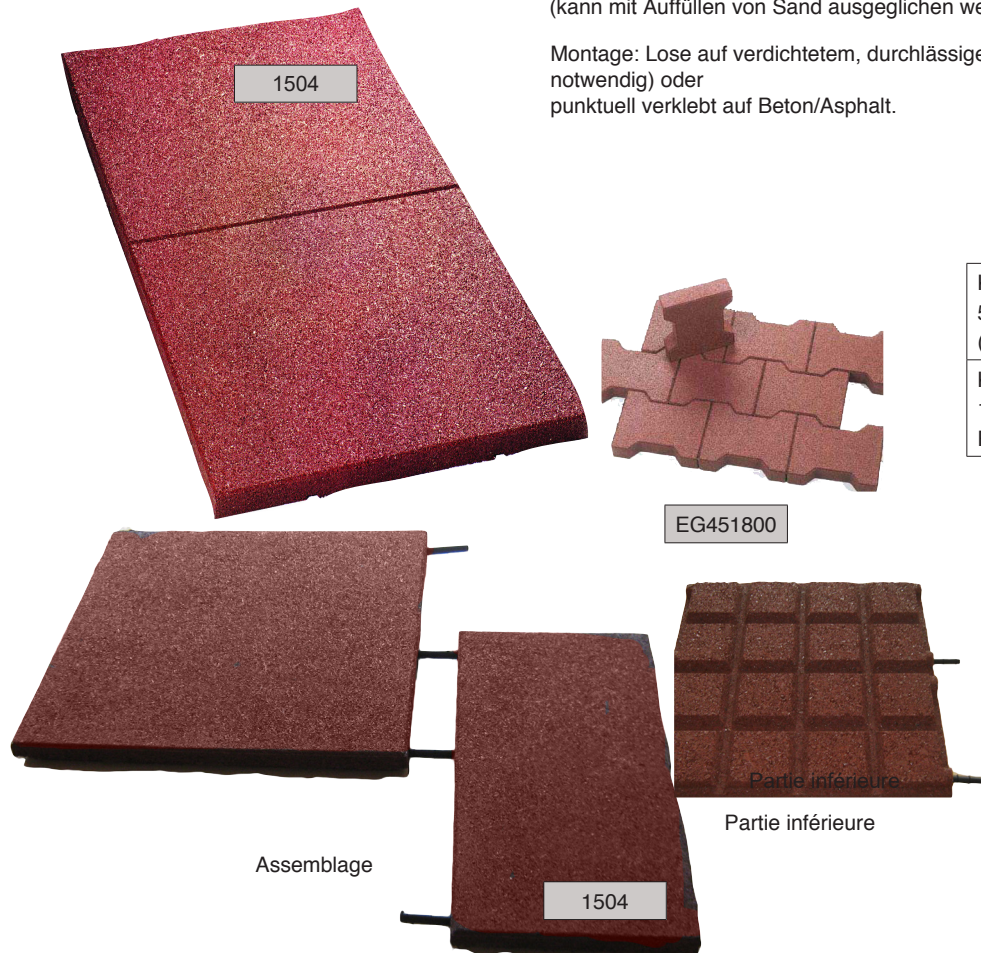


Komfort Matte ELASTIC 50 x 50 cm, Dicke 4 cm. (4 Stücke = 1 m ²). Preis pro m ²	1504
Komfort Verbundpflaster, 20 x 16 cm, Dicke 4,3 cm Preis pro m ²	EG451800



BODENSCHUTZMATTEN


Einsatz: Bodenschutz vor Schneeketten, Garagen, Industriehallen, sonstige Räumlichkeiten mit grossen Belastung
 Matériau: Vollgummi mit Gewebeeinlage
 Mattendicke: 10 mm
 Besonderes: Rollenbreite ab 200 cm auf Anfrage

Bezeichnung	kg	Einheit	Best.-Nr.
Rollenmatte Dunlomat 10 mm 50 cm	4,6	ml	40.461050
Rollenmatte Dunlomat 10 mm 100 cm	10,0	ml	40.461100
Rollenmatte Dunlomat 10 mm 120 cm	12,0	ml	40.461120
Rollenmatte Dunlomat 10 mm 150 cm	15,0	ml	40.461150
Rollenmatte Dunlomat 10 mm 160 cm	16,0	ml	40.461160
Rollenmatte Dunlomat 10 mm 180 cm	18,0	ml	40.461180
Rollenmatte Dunlomat 10 mm 200 cm	20,0	ml	40.461200

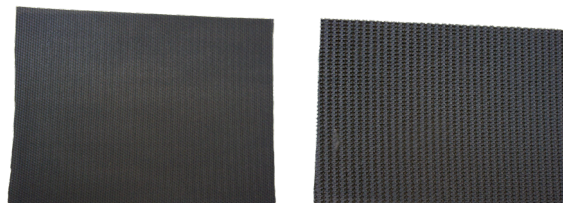


Einsatz: Stark frequentierte Areale mit hoher Feuchtigkeit
 Material: Vollgummi
 Mattendicke: 23 mm
 Lochgrösse: 30 mm

Bezeichnung	kg	Einheit	Best.-Nr.
Lochteppich 100 x 150 cm	17,2	pce	47.433015
Verbindungselement für Lochteppich	170	pce	47.430815



Oberfläche



Unterfläche

BODENBELÄGE AUS GEGOSSENEM GUMMI

Drei-Komponenten-System, ungiftig für die Umwelt, Latex, Härter und Gummigranulat. Auftragung direkt mit der Maurerkelle. Die durchschnittliche Dicke dieses Bodenbelages beträgt ca. 10-12 mm. Hingegen genügen 5-6 mm für Verladerampen. Geeignet für Boden aus Holz, Zement oder Asphalt.



Für ca 3-5 m² Kit bestehend aus :
 - Latex, Eimer von 21,5 kg
 - Sand, Sack von 9 kg
 - Gummigranulat, Sack von 17,5 kg

CA100




Anwendungsbereiche:

Das Produkt ist für den Schutz von Böden, Verladerampen von Pferdeanhängern und Viehtransportern gedacht. Zum Schutz von Zement- und Asphaltböden in Pferdeboxen. Ebenso geeignet für Werkstätten, Milchzentralen, Kuh-Schaf- und Schweineställe, Hundezwinger usw.

TRANSPORTBODEN-RAMPENGUMMI

Einsatzempfehlung: jegliche Rampen für LKW-Brücken, Tiertransporter
 Material: erstklassiger Vollgummi mit Gewebeeinlage
 Oberfläche: extrem rutschfester Gleitschutzsteg
 Unterfläche: feines Profil (Impression)
 Mattendicke: 10 mm
 Masse: Standardmass 240 x 240 cm an Rolle bis 30 Lfm möglich
 - Gewicht: 12,25 kg

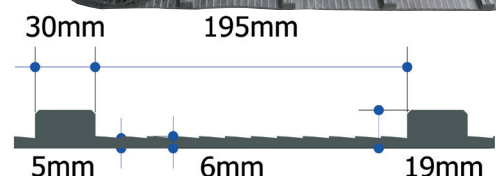

Transportboden-Rampengummi, Breite 240 cm	EG240210
Preis pro Laufmeter	
Schnittkosten Zwischenlänge (Breite), pro Stück	EG440000
Schnittkosten Längsschnitt, pro Laufmeter	EG450000


SCHUTZANSTRICHE für Boden

Böden

Dieses Produkt ermöglicht den Erhalt der Mauerqualität, hochdruckreinigerfest. Gutes Preis/Leistungsverhältnis sowohl aus ästhetischer und als auch aus ökonomischer Sicht, in verschiedenen Farben erhältlich. Verlangt wenig Unterhalt, kann auf Beton, Ziegels-teine oder Mauerverputz aufgetragen werden.

Für Wände mit hoher Beanspruchung: Schweine- oder Kuhställen, Melkräumen, Feuchträumen, Kellern, usw.

Für Böden mit leichter Beanspruchung : Waschküche, Keller, Büro, Lagerraum.

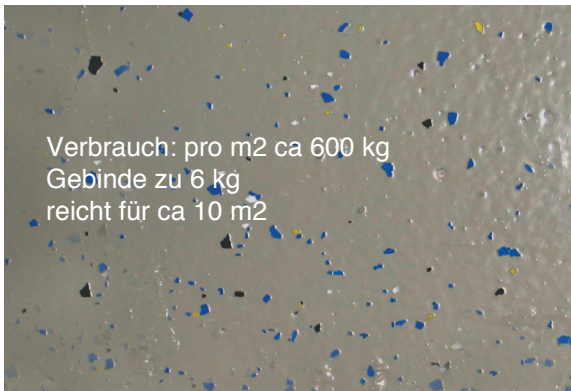

Verbrauch: pro m² ca 600 kg
Gebinde zu 6 kg
reicht für ca 10 m²

EG140005

Anmerkung:

Der Boden muss trocken,
sauber, fett- und ölfrei sein,
keine Zementhaut oder lose
Bestandteile
Untergrundtemperatur
zwischen 8 und 30°C.



2 Komponenten, wasserverdünnbar




Achtung:

Mindestalter zementgebundener Untergründe
4 Wochen

Farbe grün (RAL 6021) 6 kg	EG113006
Farbe weiss (RAL 9010) 6 kg	EG113106
Farbe grau (RAL 7032) 6 kg	EG113206
Gummiflocken (blau, weiss, rot, grün, schwarz) reicht für ca. 50m	EG140005



KUNSTSTOFFGITTER FÜR BODENSTABILISATION

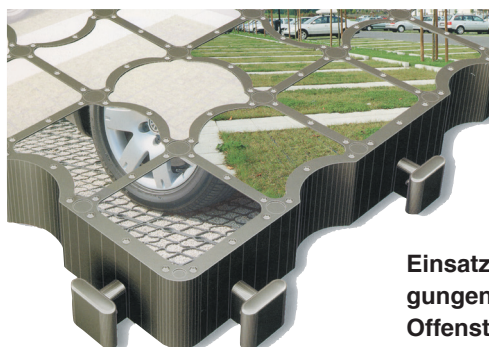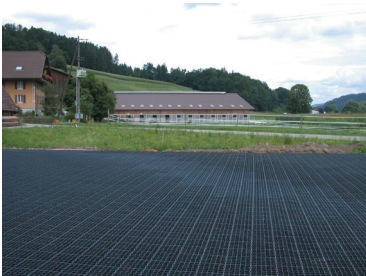

Einsatzbereich für Weidezuläufe, Strassenbefestigungen, Reitplätze und Reithallen, Verladeplätze, Offenstalllügen Führanlagen, Ausläufe aller Art, ...



Farbe schwarz, Gewicht pro m² : 11 kg, 1 Palette = 57,2 m². Vorteile : kein Matsch, dadurch gleichmässige Beanspruchung der Gelenke, rutschfest, somit keine unnötigen Verletzungen, leichte und schnelle Verlegung, hohe Belastbarkeit, Ammoniak-, Frost- und UV - beständig



Roste 33 x 33 x 5 cm / m ² bis 120 m ²	EG451300
Roste 33 x 33 x 5 cm/ m ² ab 120 m ²	EG451300 1
Roste 33 x 33 x 5 cm / m ² ab 500 m ²	EG451300 2
Roste 33 x 33 x 5 cm / m ² ab 800 m ²	EG451300 3

