
STÜTZDACHKONSTRUKTION
in Schuppen




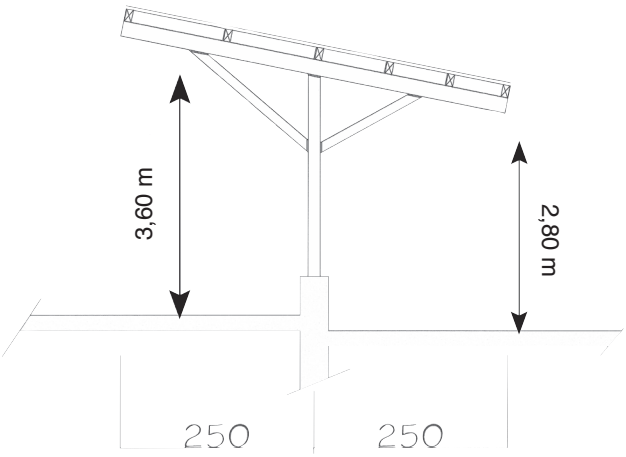

Dachstützen für Futterplatz aus IPE HEB-Trägern, feuerverzinkt, Masse wie nebenstehende Abbildung (ohne Holz & ohne Dach).	ERPE26

Vorteil :

Dachstütze mit Befestigungsplatte zur Erleichterung der Montage

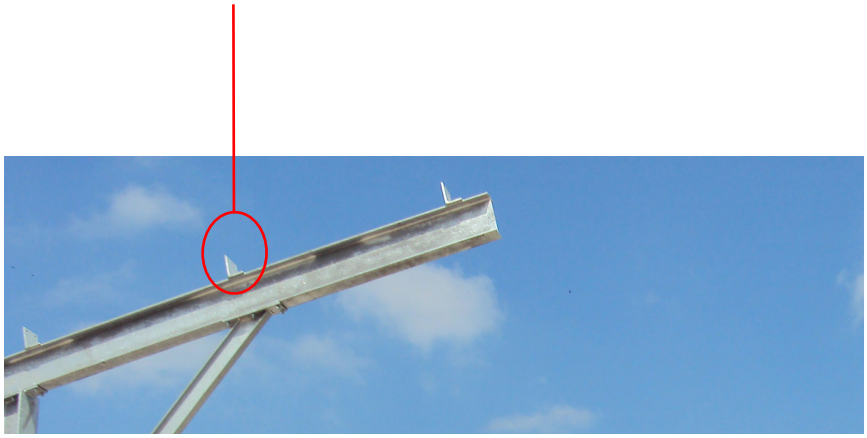







MOBILE RUNDBOGENHALLEN aus Blech

Die mobile Rundbögenhalle ist vielseitig einsetzbar. Als Schutzhütte für Rinder, Pferde oder Kälber, aber auch als Garage, Geräteschuppen oder Strohlager.

Die mobilen Hallen sind 5 m breit, 6 m lang und die verstellbaren Hallen 7.50 m oder 9 m lang. Höhe 3,15 m. Sie bestehen aus einer soliden Stahlrahmenkonstruktion mit fünf gebogenen, 42,4 mm starken Stahlrohren (DIN 2440) bei einer Länge von 6 m, sowie mehreren Längsträgern. (6 Bögen bei 7.5m Länge und 7 Bögen bei 9m Länge). Sämtliche Teile sind galvanisiert. Als Verkleidung dienen verzinkte Rundbleche mit tannengrüner Lackierung (RAL 6009). Andere Farben der Rundbleche sind auch erhältlich. In der Grundausführung ist die Stirnseite der Halle offen, die Rückseite ist mit verzinktem Blech verschlossen.
Die Frontseite kann optional mit Tor (2,40 m x 2,40 m) geliefert werden.

Die Rundbogenhalle wird unmontiert geliefert. Zum Lieferumfang gehört das gesamte Zubehör wie Längsträger, Dachlatten, Schrauben und eine Aufbauanleitung. Zwei Personen können die Halle innert zwei Tagen montieren. Eine windfeste Verankerung ist erforderlich. Die Halle wiegt etwa 900 kg und kann bei Bedarf mit dem Frontlader versetzt werden.



Farbe nicht verbindlich

Rundbogenhalle Breite 5 m, Länge 6 m, nur mit Rückseite	EDA1010G	**CHF 5'846.00**
Rundbogenhalle Breite 5 m, Länge 6 m, mit Rückseite & Frontseite	EDA1010GAN	**CHF 7'272.00**
Rundbogenhalle Breite 5 m, Länge 7,5 m, nur mit Rückseite	EDA1011GN	**CHF 6'753.00**
Rundbogenhalle Breite 5 m, Länge 7,5 m, mit Rückseite & Frontseite	EDA1011GAN	**CHF 8'179.00**
Rundbogenhalle Breite 5 m, Länge 9 m, nur mit Rückseite	EDA1012GN	**CHF 7'660.00**
Rundbogenhalle Breite 5 m, Länge 9 m, mit Rückseite & Frontseite	EDA1012GAN	**CHF 9'085.00**





Einfacher & schneller Transport





Verzinktes Chassis



Preisliste am Ende des Kataloges

FIXE RUNDBOGENHALLEN
aus Blech

Gerüst aus IPE Trägern oder aus Rohren

Verfügbare Breiten : von 7,8 m bis 21,6 m



Die Länge kann dank der Elemente von je 2,5 m selber bestimmt werden

Verlangen Sie eine Offerte











FESTE RUNDBOGENHALLEN
(Senkrechte Seitenwände) aus Blechen



Verfügbare Breiten :
von 5 m bis 20 m

Länge in mehreren Einheiten von 2,5 m
also 2,50 m, 5 m, 7,50 m. usw.

Höhe ab 3,40 m bis 7,50 m je nach Typ



Serienmässig Frontseite mit Flügel- oder Schiebetür, je nach Breite





Option : Dachrinne



Zusätzliche Türen und Fenster als Option erhältlich





Grundgerüst aus IPE





Tel. 032 465 70 70

RUNDBOGENHALLE AUS PVC 700 G/ M2 PLANEM

Typen « Arc Super » und « Arc Maxi»

Landwirtschaftliche Bogentunnels mit selbsttragender Struktur welche direkt mit Pfosten und Platten im Boden Verankert werden kann. Dabei werden Beton Arbeiten vermieden und die Konstruktionszeit verkürzt. Für die Lagerung von Heu, Viehfutter und Korn geplant, erlaubt es dieses System die gesamte Fläche zu nutzen. Sie können ebenso für die Unterbringung von Maschinen, als Remise für Werkzeuge oder Lager genutzt werden.

Der Tunnel ist mit Sendzimir-verzinkten vierkant Rohren aufgebaut. Die Bögen sind mit C-Profilen (40 x 20 x 10 x 2 mm) im Abstand von zirka 1m verbunden. Die Querverstrebungen verstärken die am stärksten belasteten Punkte. Alle Verbindungen sind durch einen Schrumpfschlauch geschützt um Kontakt und Reibungen zwischen Plane und Metallteilen zu vermeiden.

Abdeckplane mit PVC-beschichtetem, reissfestem Polyester.







Verlangen Sie eine Offerte





RUNDBOGENHALLE AUS PVC 700 G/ M2 PLANE

Typ «Arc»

Einzelbogenstruktur in Sendzimir verzinkte, Vierkantrohr. Die Montage efolgt durch spezielle Verbindungen ohne sichtbares Schweissen.





Typ «Arc super»								
Breite	7,90 m	8,20 m	9,20 m	10,20 m	10,30 m	12 m	12,20 m	204022
Höhe	4,50 m	5,20 m	6,30 m	6,50 m	4,50 m	7 m	5,50 m	
Kantrohre (mm)	70 x 70	70 x 70	70 x 70	70 x 70	70 x 70	80 x 80	80 x 80	

- Länge: vielfaches von 1,5 m
- Abstand zwischenb Bögen: 1,5 m (Schneelast zirka 130 kg/m2)
- Montage auf Natur- odwer Betonboden
- Gerüst aus Kantrohren von 70 x 70 mm oder 80 x 80 mm mit Querverstrebungen
- Plane aus PVC 700 g/m2 (grün, braun oder grau)

Zubehör	
Giebel	20402841
Geschlossene Fassade, fix	20402821
Fassade mit fester Türe	204028120
Fassade mit Schiebetüre	204028121

Typ «Arc maxi»									
Breite	7,90 m	8,20 m	9,20 m	10,20 m	10,30 m	12 m	12,20 m	13,30 m	204023
Höhe	4,50 m	5,20 m	6,30 m	6,50 m	4,50 m	7 m	5,50 m	7,5 m	
Kantrohre (mm)	100 x 100	100 x 100	100 x 100	100 x 100	100 x 100	100 x 100	100 x 100	100 x 100	

- Länge: vielfaches von 1, 1,5 oder 2 m
- Abstand zwiwchen Bögen: 2 m (Schneelast zirka 130 kg/m2) - 1,5 m (Schneelast 280 kg/m2) - 1 m (Schneelast 380 kg/m2)
- Auf Anfrage: Höhere Schneeladen
- Montage auf Natur- oder Betonboden
- Gerüst aus Kantrohren von 100 x 100 mm mit Querverstrebungen
- Plane aus PVC 700 g/m2 (grün, braun oder grau)

Zubehör	
Giebel	20402841
Geschlossene Fassade, fix	20402821
Fassade mit fester Türe	204028120
Fassade mit Schiebtüre	204028121







Bodenverankerungssystem (Sendzimir verzinkt):

Pfosten für 70 x 70 Rohr: Ø 2", Dicke 3 mm, Länge 2m

Pfosten für 80 x 80 Rohr: Ø 2", Dicke 3 mm, Länge 2m

Pfosten für 100 x 100 Rohr: Ø 2"½, Dicke 3 mm, Länge 2m

Pfosten gebogen: Ø 1", Dicke 3 mm, Länge 1.5 m (Standard auf den drei ersten und letzten Bögen, auf Wunsch bei allen Bögen anwendbar.

Fixationsplatten erhältlich für die Montage auf einem Betonfundament.



Verlangen Sie eine Offerte

Tel. 032 465 70 70

RUNDBOGENHALLE AUS PVC 700 G/ M2 PLANE

Typ «Smart halb-rund»

Einzelbogenstruktur mit feuerverzinktem Vierkantrohr. Die Montage erfolgt durch spezielle Verbindungen ohne sichtbares Schweissen.






Breite	6,10 m	8,80 m	10,00 m	12,00 m	14,00 m	204042
Höhe	4,20 m	4,70 m	4,90 m	6,00 m	6,80 m	
Hauptrohr (mm)	70 x 70	80 x 80	80 x 80	100 x 100	100 x 100	
Rohr auf Biege (mm)	---	70 x 70	70 x 70	90 x 90	90 x 90	

Breite	Step	Schneeladen kg/m2
Ohne Spannkabel		
6,10 m	2,00 m 1,50 m 1, 00 m	130 170 300
Mit Spannkabel		
8,80 m	2,5 m 2 m 1,5 m 1 m 0,75 m	100 125 170 255 340
10 m	2,5 m 2 m 1,5 m 1 m 0,75 m	85 110 150 255 300
12 m	2,5 m 2 m 1,5 m 1 m 0,75 m	95 120 160 240 320
14 m	2,5 m 2 m 1,5 m 1 m 0,75 m	95 120 165 245 330



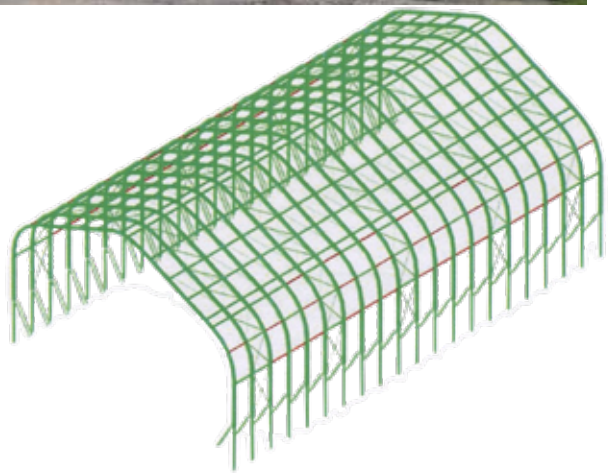


- Längew: vielfaches von 1, 1,5, 2, 2,5 m
- Montage auf Natur- oder Betonboden$
- Gerüst aus Kantrohren von 70 x 70 mm oder 80 x 80 mm & 100 x 100 mm mit Querverstrebungen
- Plane aus PVC 700 g/m2 (grün, brau oder grau)

Zubehör	
Giebel	20402841
Fassade mit fester Türe	20402812
Fassade mit Schiebetüre	20404821

RUNDBOGENHALLE AUS PVC 700 G/ M2 PLANE


Typ «Smart force halb-rund»

Mögliche Abstände zwischen den Bögen (je nach Höhe: 2 - 2,5 - 3 m.

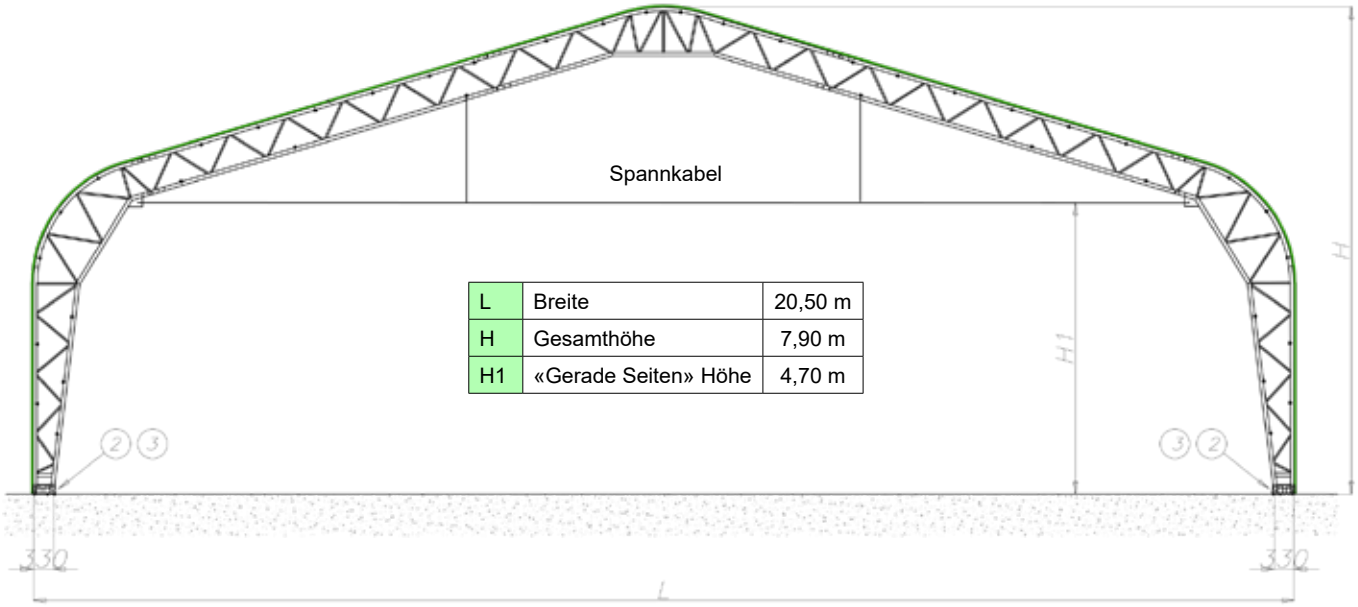


L	Breite	20,50 m
H	Gesamthöhe	7,90 m
H1	«Gerade Seiten» Höhe	4,70 m

Erd-, Schotter- oder Asphaltboden
Verankerung mit Pfählen, Länge 2.50 m

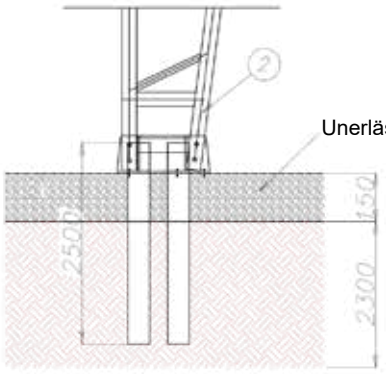



Betonboden
Verankerung auf Platten

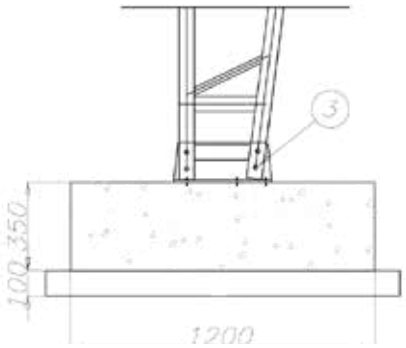


Optionen:

Seitenfenster

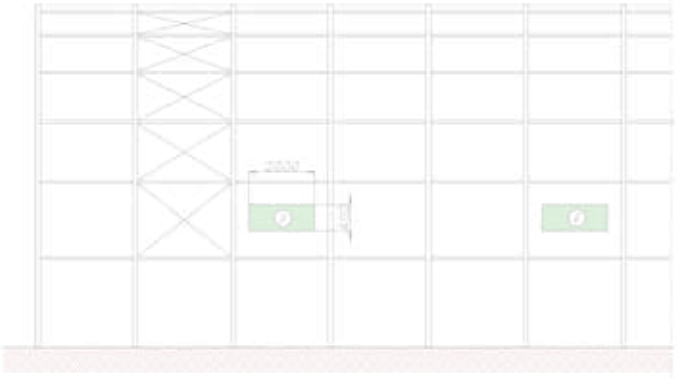

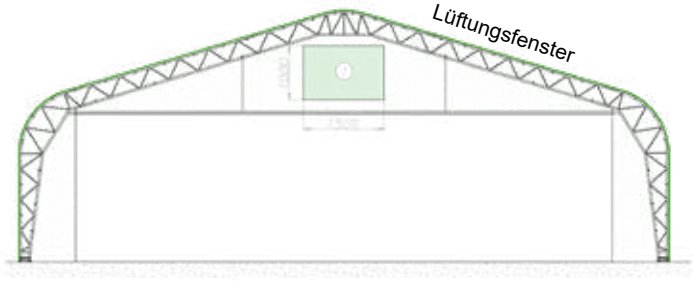

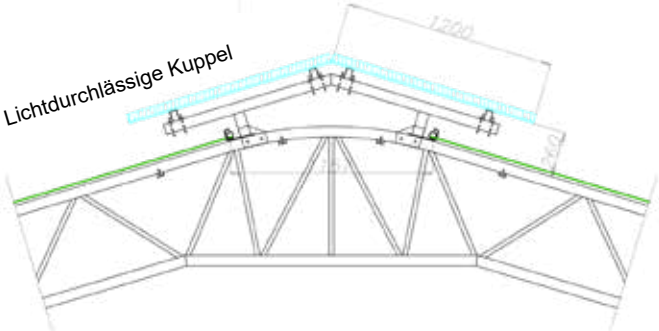

Tel. 032 465 70 70

RUNDBOGENHALLE AUS PVC 700 G/ M2 PLANE

Typ «gerade Seiten Vertical»

Gitterstruktur mit Feuerverzinkung Behandlung nach der Verarbeitung. Die Montage erfolgt durch spezielle Vebindungen ohne sichtbares Schwiessen.



Best.-Nr. 20410000

Ohne Spannkabel						
Breite	10, 40 m					
Gesamthöhe	6,00 m	6,50 m	7,00 m	7,50 m	8,00 m	8,50 m
Gerade Seiten Höhe	4,00 m	4,50 m	5,00 m	5,50 m	6,00 m	6,50 m


Ohne Spannkabel						
Breite	12, 40 m					
Gesamthöhe	7,30 m	7,80 m	8,30 m	8,80 m	9,30 m	9,80 m
Gerade Seiten Höhe	4,00 m	4,50 m	5,00 m	5,50 m	6,00 m	6,50 m


Ohne Spannkabel						
Breite	14, 40 m					
Gesamthöhe	7,40 m	7,90 m	8,40 m	8,90 m	9,40 m	9,90 m
Gerade Seiten Höhe	4,00 m	4,50 m	5,00 m	5,50 m	6,00 m	6,50 m

Mit Spannkabel						
Breite	16, 60 m					
Gesamthöhe	7,40 m	7,90 m	8,40 m	8,90 m	9,40 m	9,90 m
Gerade Seiten Höhe	4,00 m	4,50 m	5,00 m	5,50 m	6,00 m	6,50 m
Höhe unter Spannkabel	3,60 m	4,10 m	4,60 m	5,10 m	5,60 m	6,10 m

Mit Spannkabel					
Breite	18, 60 m				
Gesamthöhe	7,50 m	7,90 m	8,50 m	9,00 m	9,50 m
Gerade Seiten Höhe	4,00 m	4,50 m	5,00 m	5,50 m	6,00 m
Höhe unter Spannkabel	3,50 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m	5,50 m

Mit Spannkabel					
Breite	20,60 m				
Gesamthöhe	7,50 m	7,90 m	8,50 m	9,00 m	9,50 m
Gerade Seiten Höhe	4,00 m	4,50 m	5,00 m	5,50 m	6,00 m
Höhe unter Spannkabel	3,50 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m	5,50 m

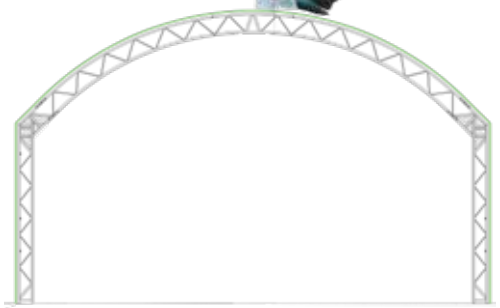

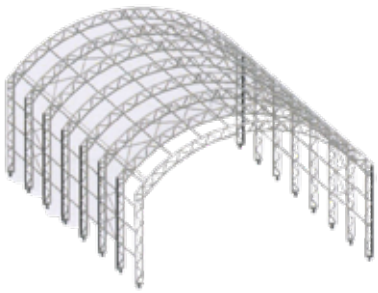

- Länge: vielfaches von 3 m Standard, 2 m auf Anfrage
- Montage auf Natur- oder Betonboden
- Gittergerüst mit Querverstrebungen
- Plane aus PVC 700 g/m2 (grün, braun oder grau)

Schneeladen		
Breite (m)	Abstand zwischen Bögen (m)	Schneeladen
10,40 / 12,40	3,00	150 kg/m2
14,40 / 16,60	2,50	210 kg/m2
18,60 / 20,60	2,00	250 kg/m2

Zubehör	
Giebel	20402841
Fassade mit Schiebetüre	20402811
Geschlossene Fassade, fix	20404821
Fassade mit fester Türe	204048113

Typ «gerade Seiten Slope»

Gitterstruktur mit Feuerverzinkung Behandlung nach der Verarbeitung. Die Montage erfolgt durch spezielle Verbindungen ohne sichtbares Schweissen.



Dimension der Strukturen

Breite (m)	Spaltenhöhe (m)	Höhe (m)	Gitter Rohr
10,4	4	5,60	60 x 60
	4,5	6,10	
	5	6,60	
	5,5	7,10	
	6	7,60	
12,4	4	5,90	60 x 60
	4,5	6,40	
	5	6,90	
	5,5	7,40	
	6	7,90	
14,4	4	6,20	60 x 60
	4,5	6,70	
	5	7,20	
	5,5	7,70	
	6	8,20	
16,6	4	6,40	70 x 70
	4,5	6,90	
	5	7,40	
	5,5	7,90	
	6	8,40	

Schneeladen		
Breite (m)	Step (m)	Schneeladen
10,40 / 12,40	3,00	150 kg/m2
14,40 / 16,60	2,50	210 kg/m2
18,60 / 20,60	2,00	250 kg/m2

Dimension der Strukturen

Breite (m)	Spaltenhöhe (m)	Höhe (m)	Gitter Rohr
18,60 mit Spurstange, nur auf Boden	4	6,80	70 x 70
	4,5	7,30	
	5	7,80	
	5,5	8,30	
	6	8,80	
20,60 avec tirant. Montage seulement sur béton.	4	7,10	70 x 70
	4,5	7,60	
	5	8,10	
	5,5	8,60	
	6	9,10	
22,80 mit Spurstange, nur auf Boden	4	7,50	80 x 80
	4,5	8,00	
	5	8,50	
	5,5	9,00	
	6	9,50	
24,80 mit Spurstange, nur auf Boden	4	7,70	80 x 80
	4,5	8,20	
	5	8,70	
	5,5	9,20	
	6	9,70	
26,80 mit Spurstange, nur auf Boden	4	8,00	80 x 80
	4,5	8,50	
	5	9,00	
	5,5	9,50	
	6	10,00	



Abdeckung

PVC-beschichtetes Gewee, gewebt aus hochfeserm Polester. Gewicht 700 gr/m2.

Zubehör

PVC-Giebel, Schiebetür, feste Kopfwand.

Best.-Nr.. 20430000


Verlangen Sie eine Offerte


Tel. 032 465 70 70

UNTERSTAND, UNIVERSAL



Ab 6 Meter Länge, wird ein Pfosten jeweils in der Mitte montiert.

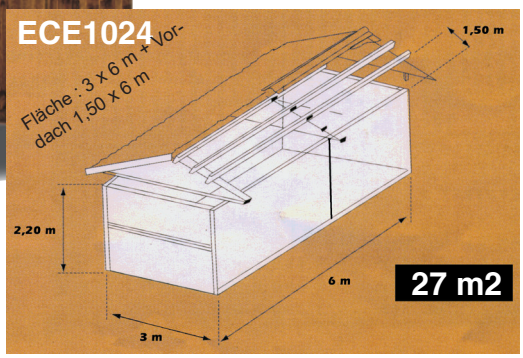

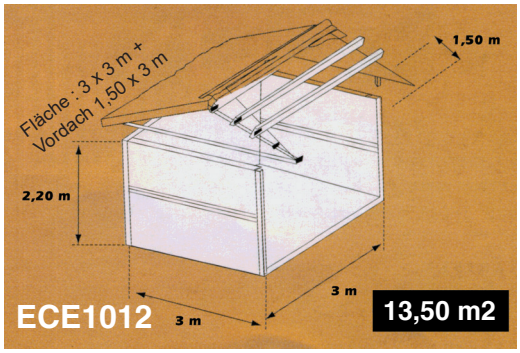

- Stahlgerüst nach der Herstellung feuerverzinkt
- Holzverkleidung (Massive Kiefer)
- Dach aus Eternit in den Farben rot, grün, schiefer oder Ziegelimitation aus Blech, mit Vordach
- Modulierbar (umwandelbar in Pferdeboxen)
- Fügt sich gut in die Umgebung ein



Mit Vordach von 1,50 m


Unterstand komplett, nicht montiert 3 x 3 m	ECE1012
Unterstand komplett, nicht montiert 3 x 6 m	ECE1024

Mit Vordach von 3 m

Unterstand komplett (Gartenhaus, usw.) nicht montiert 3 x 3 m	ECE5001
Unterstand komplett (Gartenhaus, usw.) nicht montiert 3 x 6 m	ECE5007


WEIDEUNTERSTAND, PFERDEBOX, GARTENHAUS, USW.

- **Rahmen aus nach der Herstellung feuerverzinktem Stahl**
- **Kiefergarnitur gehobelt und behandelt**
- **Einfache Montage**
- **Fügt sich gut in die Umgebung ein, ästhetisch**
- **Dach aus Eternit in den Farben rot, grün, schiefer oder Ziegelimitation aus Blech, mit Vordach**

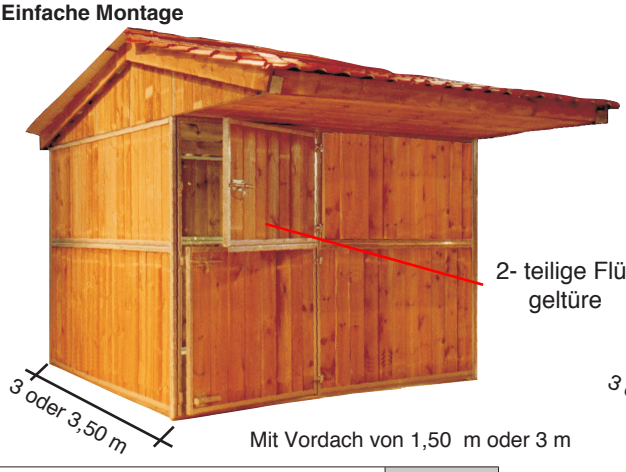

Mit Vordach von 1,50 m oder 3 m

Unterstand komplett, nicht montiert 3 x 3 m	ECE5001
Unterstand komplett, nicht montiert 3,5 x 3 m	ECE5007

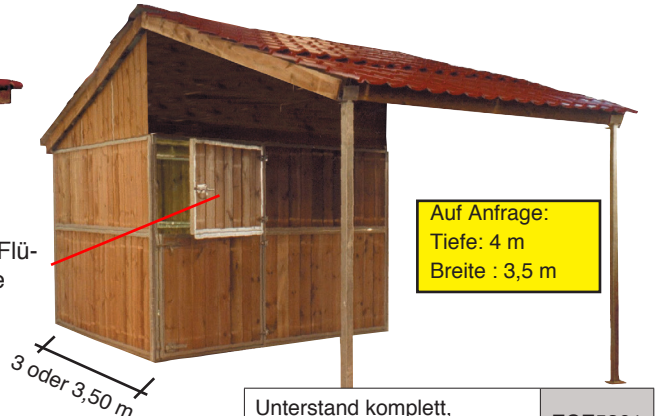

Unterstand komplett, nicht montiert 3 x 3 m	ECE5301
Unterstand komplett, nicht montiert 3,5 x 3 m	ECE5307

SYNTHETISCHE WINDSCHUTZNETZE




1ère qualité

Reissfestigkeit bis 6000 kg / m2

Flexibles Windschutznetz, aus gewobenem Polyester mit antistatischem und UV-resistentem PVC-Überzug.


Besonders langlebig durch neue Harze.

Kommt an besonders stark exponierten Orten zum Einsatz. Bietet hohen Windschutz in Ställen mit empfindlichen Tieren.

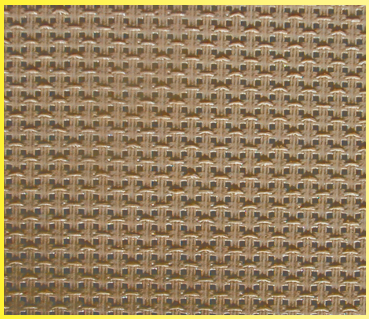

Beige, ohne Ösen, sehr robust, **Höhe 3 m**	
pro Rolle von 50 m (komplett)	ECL317750
pro Laufmeter (einzeln)	ECL317750D

Windschutzrate von 95%

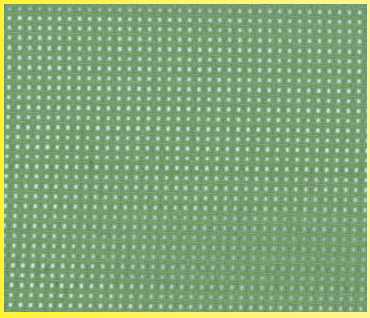


Grün, ohne Ösen, sehr robust, **Höhe 3 m**	
pro Rolle von 50 m (komplett)	ECL317600
pro Rolle von 50 m (einzeln)	ECL317600D

Farbe ohne Gewähr









Preisliste am Ende des Kataloges


SYNTHETISCHE WINDSCHUTNETZE

Reissfestigkeit bis 3800 kg / m2


Windschutz aus gewobenem Polyester, mit antistatischem PVC-Überzug.

UV-Schutz-Behandlung. Mit einer Windschutzrate bis 85%

Standard

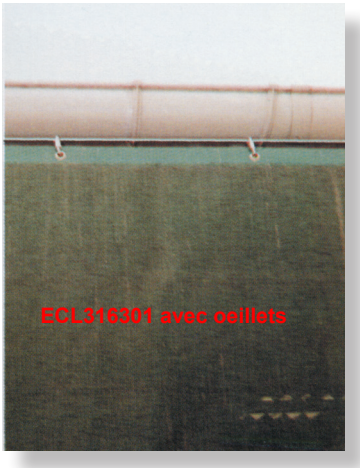

BV 90 Beige	**ohne** Ösen	**mit** Ösen
Höhe 2 m, pro Rolle von 50 m	ECL316130	ECL316135
Höhe 2 m, pro Laufmeter	ECL316130D	ECL316135D
Höhe 3 m, pro Rolle von 50 m	ECL316140	ECL316145
Höhe 3 m, pro Laufmeter	ECL316140D	ECL316145D

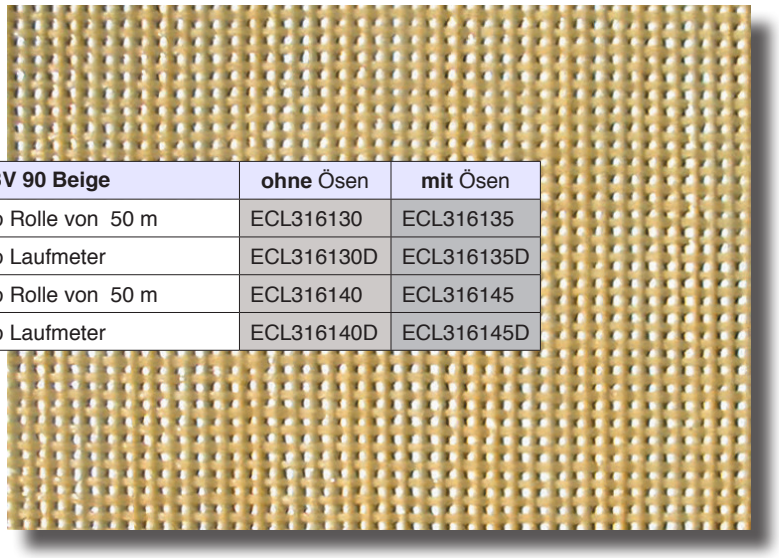


Farbe ohne Geähr

Windschutzrate bis zu 85 %



BV 90 Vert	**ohne** Ösen	**mit** Ösen
Höhe 1.50 m, pro Rolle von 50 m	ECL316150	ECL316305
Höhe 1.50 m, pro Laufmeter	ECL316150D	ECL316305D
Höhe 2 m, pro Rolle von 50 m	ECL316200	ECL316302
Höhe 2 m, pro Laufmeter	ECL316200D	ECL316302D
Höhe 3 m, pro Rolle von 50 m	ECL316300	ECL316301
Höhe 3 m, pro Laufmeter	ECL316300D	ECL316301D

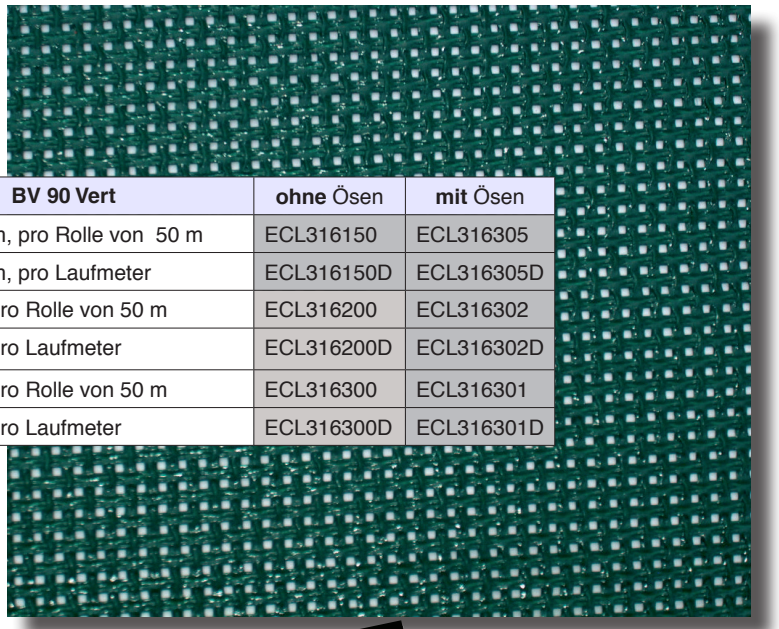

Farbe ohne Gewähr

Windschutzrate bis zu 85 %









- EINFACHE MONTAGE
- HOHER WINDSCHUTZ
- FLEXIBEL

Für die Installation von Windschutznetzen BV90 und EB95 mit oder ohne Ösen sowie des GV90. Als Option Futter für Verstärkungsrohre. Schnell montiert auf Holzpfosten, Beton oder Metall







1	Klammer zu BV 90	10 Stk	ECL390271
1	Klammer zuBV 90	25 Stk	ECL390263
2	Befestigungsklammer	10 Stk	ECL320248
2	Befestigungsklammer	50 Stk	ECL320249
3	Elastisches Spannseil Ø 8 mm	25 m	ECL390249
3	Elastisches Spannseil Ø 8 mm	100 m	ECL390281
3	Elastisches Spannseil Ø 8 mm	pro m	ECL390281D
4	Kabelspanner mit Haken	paire	ACTLCC062BP
5	Stahlseil Ø 5 mm	pro m'	WR05PVC
6	Stahlseilbride Ø 6 mm	pce	380606
7	Schnellverbindung Ø 5 mm verz.	10 Stk	ECL390289
7	Schnellverbindung Ø 5 mm verz.	Stk	ECL390289D
8	Aussenhaken	8 Stk	ECL390261
9	Metallhaken	10 Stk	ECL390248
9	Metallhaken	25 Stk	ECL390255
10	Horizontalhaken zu IPN 3-8 mm	10 Stk	ECL390266
10	Horizontalhaken zu IPN 8-14 mm	10 Stk	ECL390267
11	Plastikseilrolle	25 Stk	ECL390257
12	S-Haken 45 mm	25 Stk	ECL390265
13	Plastiklamelle steif 2,10 m(25 x 10 mm)	10 Stk	ECL390284
13	Plastiklamelle steif 2,10 m (25 x 10 mm)	25 Stk	ECL390254


Nettoliquidationspreis


14	Polyamid-Spannkabel Ø 3 mm	100 m	ECL390620*


* Solange Vorrat

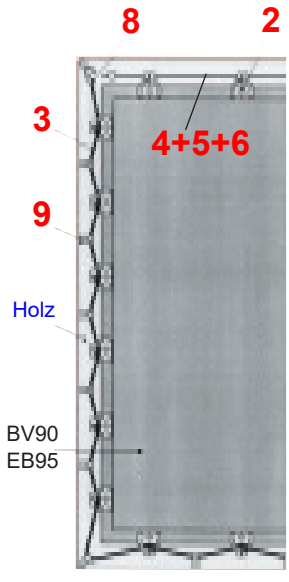

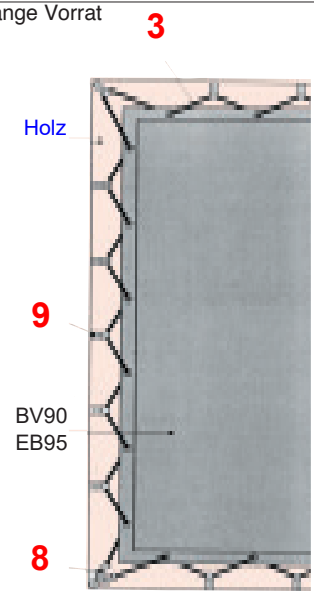

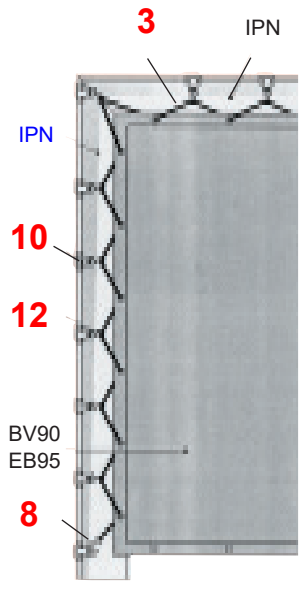


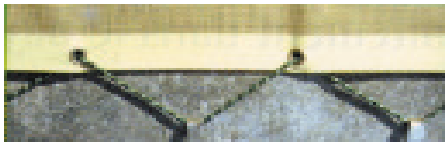

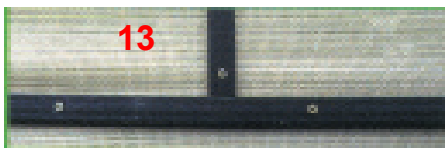

WINDSCHUTZTOR MIT SPANNBAND EB95

Die Lösung «montagebereit» zum selber anbringen,ideal für wenig benutzte Öffnungen. Auf Schiene 50 x 40 mm. Gefertigt aus dem Windschutznetz EB95. 3 oder 4 horizontale Spanngurte mit Spannhaken und Klicksystem, um so eine maximale Spannung des Windschutznetzes zu erhalten. Maximal 3,50 m hoch und 18 m lang.

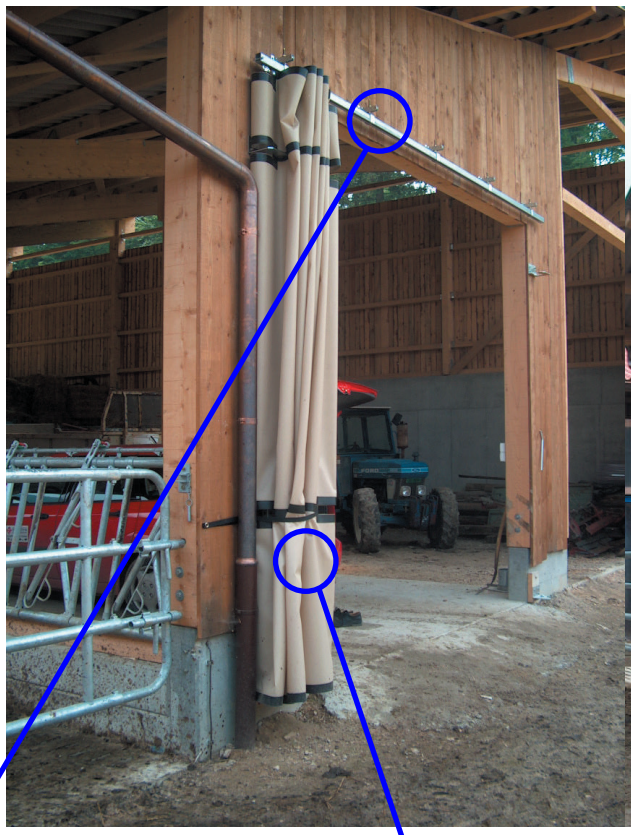





Gut auf Holz oder Metall anzubringen



Geöffnet wird der Windschutz in sich gefaltet und wie ein Vorhang an der Seite zusammengebunden.




Ein Windschutz aussergewöhnlicher Güte
- effektiv als Windschutz zu 95%
- perfekte Lichtdurchlässigkeit
- Reissfestigkeit: 6 t/m2

EINROLLEND FÜR KLEINE ÖFFNUNGEN TYP AU

Bis zu 6 m lang manuell oder elektrisch

Dieses System ist besonders geeignet, um als Tür oder kleiner Vorhang im Melkraum zu dienen.

Es ist manuell oder motorisiert erhältlich, gesteuert mittels Schalter oder Fernbedienung. Der Motor ist in ein Ende des Rohres eingelassen. Es ist möglich, diese Art Vorhang auf einer Länge und einer Höhe von maximal 6 m zu installieren

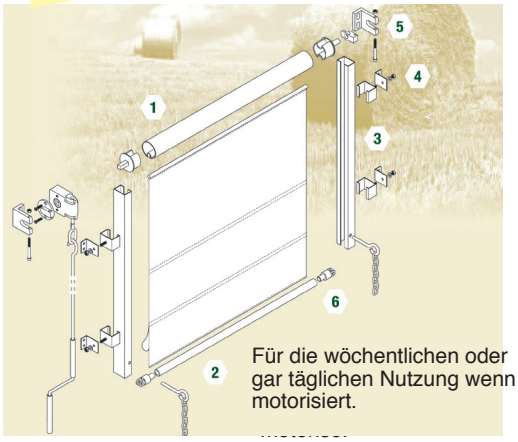

Für die wöchentlichen oder gar täglichen Nutzung wenn motorisiert.

Ein Rohr, welches oben befestigt wird und sich einrollt nimmt den Vorhang mit.






Als Option, die Straffer aus Aluprofil sind jeden Meter vorgesehen. Sie ermöglichen die Installation dieses Systems auf eine Höhe von über 4 Metern.

SYSTEM ZUM EINROLLEN GROSSER LÄNGEN TYP NO


Dieses System des doppelten Einrollens ermöglicht es, den Vorhang 2-mal schneller zu heben oder zu senken.

Es ist besonders geeignet für Futtergänge und als Tür. Nur motorisiert erhältlich, gesteuert mittels Schalter oder per Fernbedienung. Der Motor ist in das Ende des Rohres eingelassen. Er wird mittels einer Schiene geführt, welche am Gebäude befestigt ist. Es ist möglich, diese Art Vorhang auf einer maximalen Breite von 40m anzubringen.





Bis zu 40 m lang
elektrisch

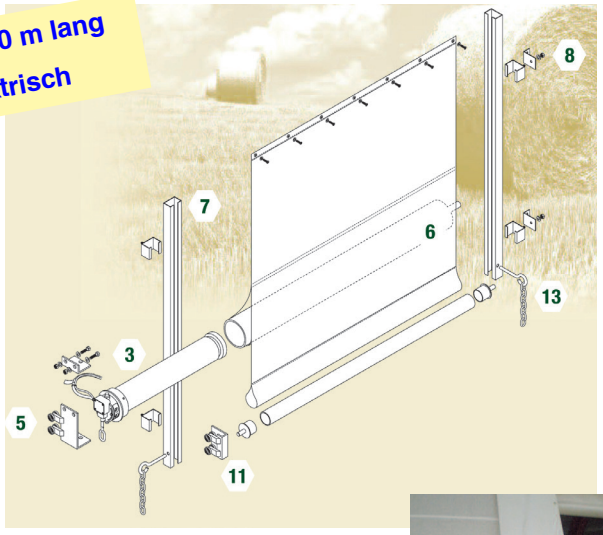

Für die tägliche Nutzung.

Fixierungshaken IPN mit S :

ermöglicht eine Befestigung des Vorhangs an den Querträgern des Gebäudes vom Typ IPN Profil.



Als Option PVC-Latz ohne Löcher, um Wasserundurchlässigkeit und einen besseren Abschluss zwischen der Schiene und dem Vorhang zu garantieren dank einer permanenten Spannung durch Gummiseile.

Breite : 200 mm



SYSTEM ZUM EINROLLEN SEHR GROSSER LÄNGEN TYP GA


Das System ist entwickelt worden, um starken Winden zu widerstehen und gleichzeitig eine tägliche Nutzung zu ermöglichen. Es besteht aus einem Rohr, auf dem der Vorhang befestigt wurde, und das sich von unten nach oben einrollt.

Es ist nur in motorisierter Version erhältlich und mittels Schalter gesteuert. Der Motor ist am Ende eines Rohres und wird auf einer fest am Gebäude montierten Schiene geführt. Montage dieses Vorhangs bis zu maximal 60 m.

bis zu 80 m lang
elektrisch



Die Spanngurte werden auf dem Querträger des Gebäudes fixiert und mit dem Boden verbunden. Sie ermöglichen die gute Führung des Vorhangs und einen besseren Windwiderstand.

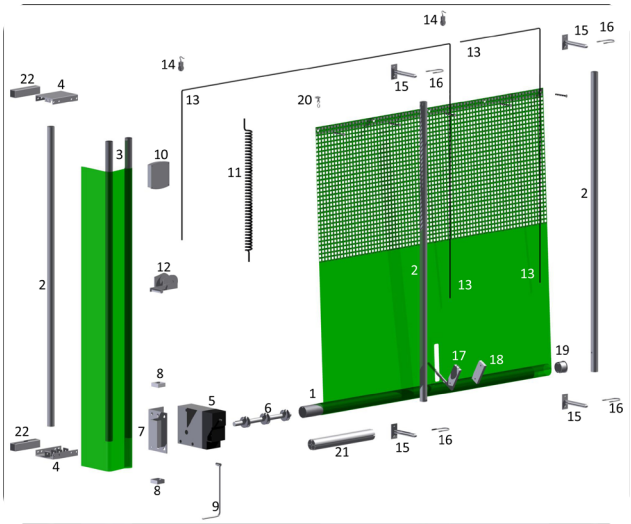

Als Option, PVC-Latz ohne Löcher, um Dichte und einen verbesserten Abschluss zwischen der Schiene und dem Vorhang sicherzustellen durch permanente Spannung mittels Gummiseilen.

Breite : 200 mm



Verlangen Sie eine Offerte

Tel. 032 465 70 70

STREIFENVORHÄNGE




Ermöglicht das rein und raus laufen der Tiere.

Offene Durchgänge ohne Zugluft. Keine Verletzungsgefahr dank abgerundeter Kanten.


Diese Einrichtung macht sich bezahlt durch:
- Zeitgewinn (kein Öffnen der Türen)
- Temperaturstabilität in den Gebäuden.

Mit abgerundeten Kanten, um Verletzungen vorzubeugen



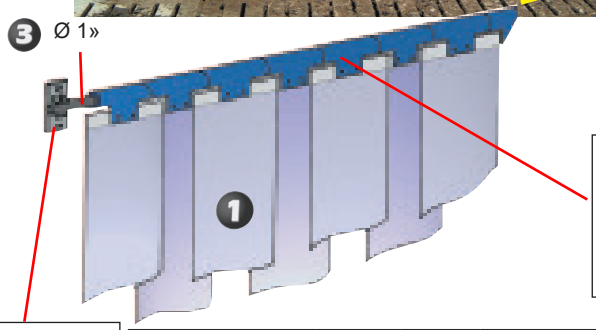


Bewegliche Spezialbügel erleichtern den Durchgang




	Rollen zu 25 m	Breite	↕	Best.-Nr.
	Streifen	20 cm	2 mm	ECL330200
	Streifen	30 cm	3 mm	ECL330300
	Streifen	40 cm	2 mm	ECL330400
	Streifen	30 cm	4 mm	ECL330301
	Streifen	40 cm	4 mm	ECL330401

	Pro m'	Breite	↕	Best.-Nr.
1	Streifen	20 cm	2 mm	ECL330200D
	Streifen	30 cm	3 mm	ECL330300D
	Streifen	40 cm	2 mm	ECL330400D
	Streifen	30 cm	4 mm	ECL330301D
	Streifen	40 cm	4 mm	ECL330401D

	Zubehör	
2	Träger (2 Stk)	EJ2502
3	Bride für Streifen, Breite 20 cm, 10 Stk.	ECL331010
	Bride für Streifen, Breite 20 cm, pro Stk	ECL331010D
	Bride für Streifen, Breite 30 & 40 cm, 10 Stk.	ECL331008
	Bride für Streifen, Breite 30 & 40 cm, pro Stk.	ECL331008D
	Verzinktes Rohr Ø 1", pro m	ATGG1000

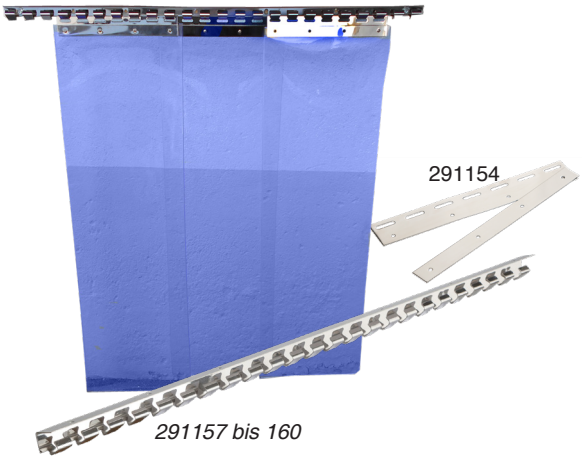

Hakenleiste f. Streifenvorhang 1 m	291157
Hakenleiste f. Streifenvorhang 1,25 m	291158
Hakenleiste f. Streifenvorhang 1,50 m	291159
Hakenleiste f. Streifenvorhang 2,00 m	291160
Pendelblech f. Streifenvorhang 30 cm breit	291154




1 m = 4-5 Blätter / 1,25 m = 5-6 Blätter
1,50 m = 6-7 Blätter / 2 m = 9-10 Blätter

POLYESTER UND PVC FENSTER

Rahmen aus Polyester oder PVC, glasfaserverstärkt, wetterbeständig, Montage über- oder nebeneinander für grosse Öffnungen.

AUS POLYESTER

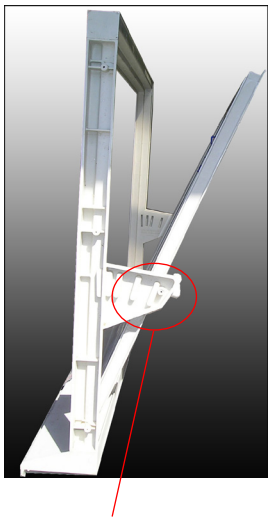


Typ DEN einfach verglast

Einfach verglast 6 mm. Erhältlich mit in den Rahmen intergriertem Fensterbrett in einer Länge von 15 oder 22 cm, mit Rändern, welche die Evakuierung des Kondensationswassers nach draussen garantieren.

Typ DN isolierendes Glas


Doppeltverglaste, verschweisste Isolierscheiben. Die Luft im Zwischenraum ist getrocknet. K-Wert 2,5 kcal/ m2 h° C.

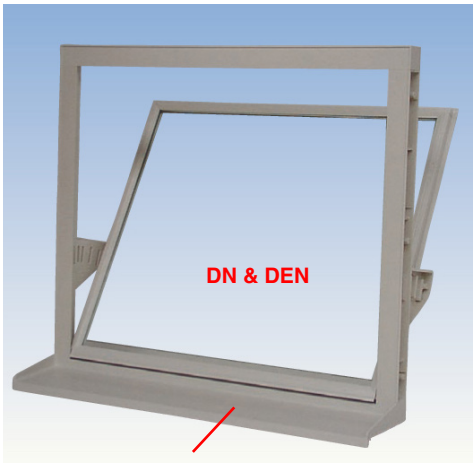

(Lieferbar mit oder ohne Fensterbank aus Polyester).


In verschiedenen Positionen fixierbar.





62,5 cm
75 cm
87,5 cm
100 cm
(Höhe)

75 - 87,5 - 100 - 112,5 - 125 cm (Breite)

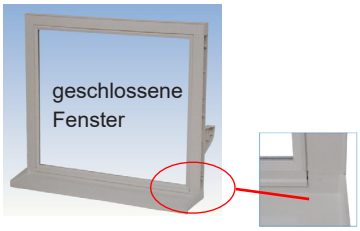

Wartungsgfrei

AUS PVC, ÖFFNEN RIEGEL


auf Mass zu günstigen Preis

Wartungsfrei

Typ PE einfachverglast

Einfachglas 5,5 mm, mit Gummidichtung

Option: mit Fensterbank aus Aluminium



30 cm
bis
100 cm

50 bis 120 cm

Typ Piso Isolierglas

Isolierglas, 15 mm, mit Gummidichtung

Option: mit Fensterbank aus Aluminium






Verlangen Sie eine Offerte

Tel. 032 465 70 70

FENSTER TYP TOP

Das Ideale Fenster für landwirtschaftliche Zweckbauten und alle Nebenräume mit den entsprechenden Vorteilen: Kunststoffkippflügelfenster, Dreikammerprofil 58 mm Bautiefe, mit doppelten Anschlagdichtungen und verdeckt liegenden Kippbeschlägen komplett aus Kunststoff, formschöne und stabile Griffoliven, Beschlagschrauben aus nicht rostendem V2A Edelstahl, Sereinmässig mit Wärmeschutzverglasung U_g 1.1 (24 mm Gesamtstärke) und Dichtung.



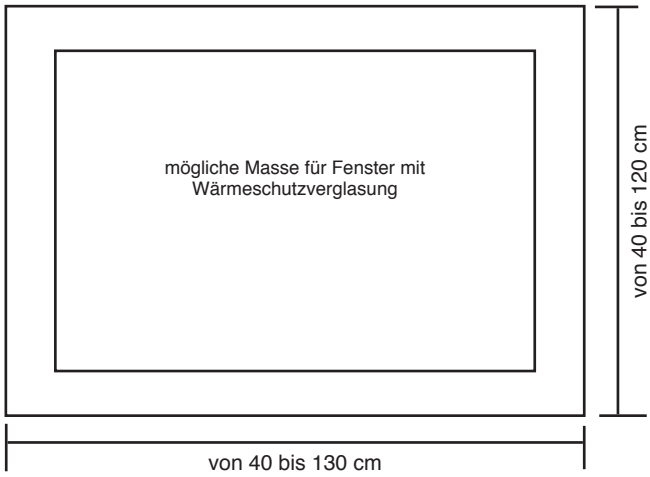

Nach Mass, verstärkt






Lieferbar in Farbe weiss

Isolierglas 100 x 60 cm

* Rabatt abgezogen, ohne MwSt

Verbindungsstücke für Montage über- oder nebeneinander (DEN-DN-PE-Piso).

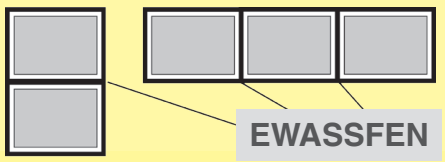


Einfache Montage

Das Mauerwerk (Fenstersturz, Seitenwände) muss vor dem Fenstereinbau verputzt bzw. fertiggestellt sein.

Die folgenden Masse sind zu berücksichtigen


- Fensterbreite (mit Rahmen) + 5 mm
- Fensterhöhe (mit Rahmen) + 30 mm

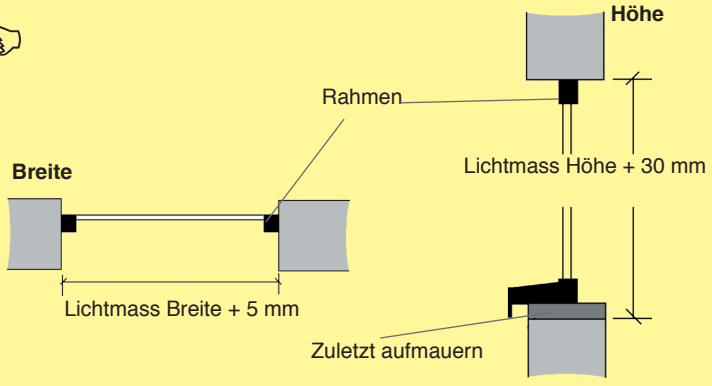

MULTIFUNKTIONSFENSTER AUS PVC




Wartungsfrei





Fenster für verschiedene Zwecke aus weissem PVC, mit Isolierglas (1,1 W/m2K) und einer Dicke von 24 mm. Die Modelle sind mit Dichtungen ausgestattet.

Links oder rechts zu öffnen, bei der Bestelllung bitte angeben. Serienmässige Lieferung mit Kippsystem. Als Option mit Gitter gegen Tiere.



Typ MDK 70 Standardmasse		
Standardmasse	Breite x Höhe	Best.-Nr.
Isolierglasfenster	80 x 50 cm	EWMDK8050
Isolierglasfenster	80 x 60 cm	EWMDK8060
Isolierglasfenster	90 x 60 cm	EWMDK9060
Isolierglasfenster	100 x 50 cm	EWMDK10050
Isolierglasfenster	100 x 60 cm	EWMDK10060
Isolierglasfenster	100 x 80 cm	EWMDK10080
Isolierglasfenster	100 x 100 cm	EWMDK100100
Isolierglasfenster	120 x 100 cm	EWMDK120100

KOMBI-TÜRE MIT STEIFENVORHANG



1 geschlossen

50 % aus massivem Holz - 50 % weiche Streifen auf sich drehenden Briden, blau, mit Schiene, Wandbefestigung für Schiene, Rollen und Rahmen aus feuerverzinktem Stahl.

Breite : 90 - 250 cm
Höhe : ab 200 bis 220 cm

Ohne Holzfüllung, mit Streifenvorhang		
Breite	Höhe	Best.-Nr.
90-120 cm	200-220 cm	ER770
121-160 cm	200-220 cm	ER771
161-200 cm	200-220 cm	ER772
201-250 cm	200-220 cm	ER773

eine Türe: drei mögliche Positionen



2 **Streifenvorhänge**



3 **freier Durchgang**

Preisliste am Ende des Kataloges

TÜREN AUS STAHL TYP 500




ESID501 linksöffnend



einstellbare Scharniere, sehr widerstandsfähig




Ausführung nach Mass !

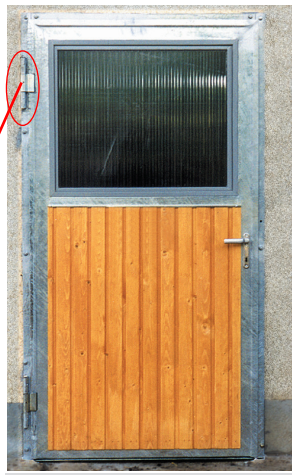


ESID501 linksöffnend & Fenster ESID553

BLOCKRAHMEN AUS VERZINKTEM STAHL

Type 501 Holz - Isolation - Sperrholz

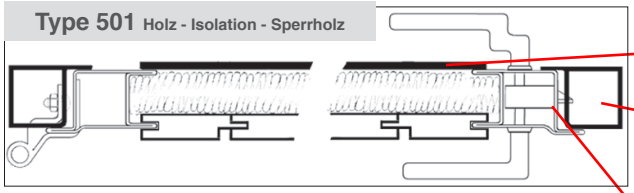

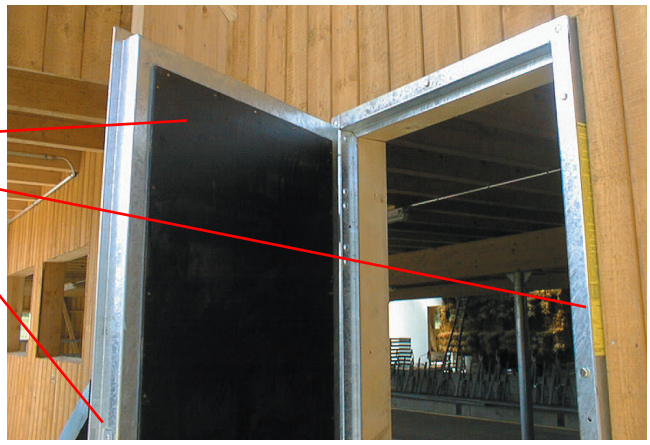



Tür linksöffnend
ESID500 (Holzverkleidung - Isolation - Holz)

Optionen : Oberteil öffenbar (ESID551)

Verstärkte ein- oder zweiflügeliege Türe mit oder ohne Isolation. Verzinkter Metallrahmen mit Holz Verkleidet, druckimprägniertem Sperrholz, Stahl oder ohne Verkleidung.

Optionen :

Fixe, Kipp- oder Fallfenster, Servicetüre, spezielle Schlösser. Einflügelige Türe mit öffenbarem Oberteil (ESID551)

ZWEIFLÜGELIGE TÜREN

2-flügelige Ausführung ab einer Breite von 152,5 cm




Isolierte Türe ESID501, zweiteilig mit festem Fenster und Holzverkleidung Aussen & druckimprägniertem Sperrholz Innen. Öffnung nach Aussen rechts.









ESID555
Für grosse Türen
- mit zusätzlicher Servicetür

SCHIEBETÜREN, TYP 600

Schiebetüre ein- oder zweiteilig, mit oder ohne Isolation, Führung in C-Profil und mit unterer Führung.

Verzinkter Metallrahmen mit Holzfüllung, Petoplan, Stahl oder ohne Verkleidung.


Als Optionen: Servicetüre,Fenster, auf Rollen am Boden und Schlösser. Auf Anfrage auch in Massanfertigung









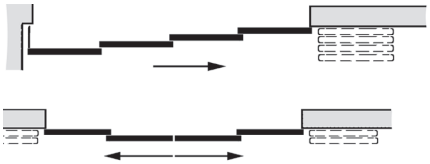

Schiebetore für grosse Öffnungen auch mit überschniedenden Panels für einen maximalen Raumgewinn.










Bodenführung erlaubt eine komplette Räumung des Durchganges



FALTTORE

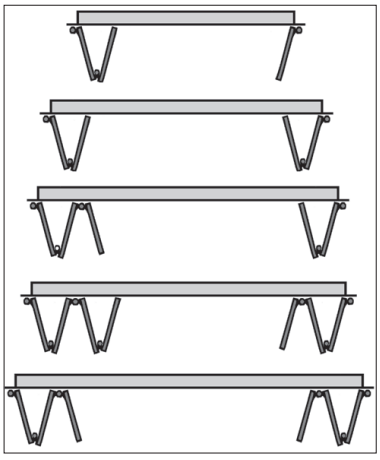

Mit oberer Führungsschiene, robuste Ausführung nach Mass, mit oder ohne Isolierung. Mit Holz, Petoplan oder Stahlfüllung.







Tel. 032 465 70 70

Bei der Auswahl Punkte 1 bis 4 beachten

1. ART DER TÜRVERKLEIDUNG



ESID500-509



TÜRMODELLE			VERKLEIDUNG		
Flügeltüre	Schiebetüre	Falltüre	Aussen	Isolation	Innen
ESID500	ESID600	ESID700	Holz	30 mm	Holz
ESID501	ESID601	ESID701	Holz	40 mm	Petoplan
ESID503	ESID603	ESID703	Holz	40 mm	Stahl
ESID505	ESID605	ESID705	Petoplan	50 mm	Petoplan
ESID506	ESID606	ESID706	Stahl	48 mm	Stahl
ESID507	ESID607	ESID707	Holz	--	--
ESID508	ESID608	ESID708	Petoplan	--	--
ESID509	ESID609	ESID709	Stahl	--	--
ESID510*	ESID610*	ESID710*	--	--	--

* Tür mit Stahlramen zum selber montieren

2. MASSE

LICHTMASS ANGABEN:


Breite : alle Masse endend auf ...2,5 oder ...7,5 cm

Höhe : alle Masse endend auf ...0 ou ...5 cm


NACH MASS

3. ÖFFNUNGSRICHTUNG


Bei der Bestellung angeben, ob rechts- oder linksöffnend, ebenso ob sie gegen Innen oder Aussen öffnen soll.

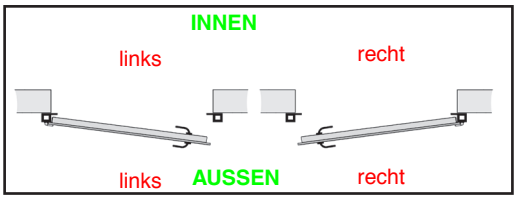

4. OPTIONEN



ESID901



ESID922

ESID570

Fallfenster aus Plexiglas, 16 mm, undurchsichtig.

ESID903



ESID553

fixes Fenster



ESID554

Kippfenster















SCHIEBETÜREN «ECO»


Preiswerte Türen nach Mass, mit feuerverzinktem Rahmen : Maximales Lichtmass : Breite 130 cm / Höhe 220 cm.



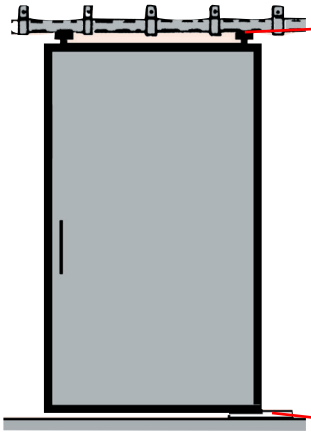

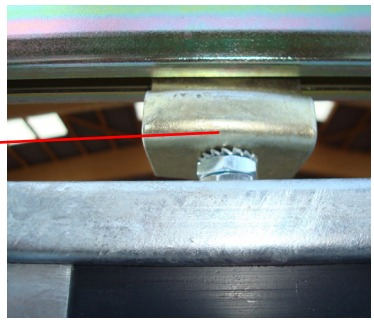

Rollen (2 pro Tür)

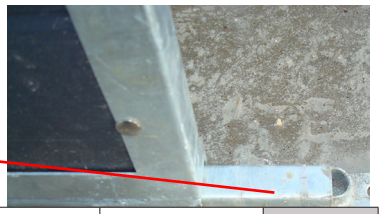


Bodenführung

Türverkleidung	Rahmendicke	Best.-Nr.
Kiefer 20 mm	30 mm	ESID200*
Petoplan braun 8 mm	30 mm	ESID201*
Ohne Verkleidung	30 mm	ESID203*
Plastiklamellen 30 mm	35 mm	ESID204*
Zubehör		
Mehrpreis Plexifenster 3 mm		ESID211
Mehrpreis Plexifenster 16 mm		ESID212
Schiene C mit Befestigung und Stopper pro Laufmeter		ESID220
Rollen (22 je Türe) pro Stk.		ESID221

LICHTMASSE :
Breite : max.130 cm, in Abständen von je 5 cm
Höhe : max. 220 cm, in Abständen von je 5 cm

* Schiene und Rollen nicht inbegriffen

SCHIENEN FÜR SCHIEBETÜREN




Stellen Sie Ihre eigene Schiebetür her!

6 m lange Schiene eloxiert



131210 106 Typ 1
131210 106 D Typ 1
Einzelhandel pro m'


Nutzlastschien max. 90 kg pro m'



1


pro Schiene von 6 m/m'
131210 406 Typ 4
131210 406 D Typ 4
Einzelhandel pro m'

Nutzlastschien max. 300 kg pro m'



1


131405 100 Typ1
131405 400 Typ 4



Stopper

1A

131225 100 Typ 1
131225 400 Typ 4




Verbindungsschienen

1A


131300 190 Typ 1
131300 490 Typ 4

Rollelement Belast. Stk. 30 kg



2


131310 191 Typ 1
131310 491 Typ 4



Rollelement Belast. Stk. 150 kg

2

131255 100 Typ 1
131255 400 Typ 4




Deckenhalterung für Schiene

3


131230 100 Typ 1
131230 400 Typ 4

Wandhalterung für Schiene



3


131250 100 Typ 1
131250 400 Typ 4



Halterung (zum Anschweissen)

3


131245 340 Typ 4



Montagewinkel (2 Schiene)

3


131240 340 Typ 4



Montagewinkel (1 Schiene)

3

131235 400 Typ 4



Verstellbare Halterung

3

Preisliste am Ende des Kataloges

Tel. 032 465 70 70

FLÜGEL-, SCHIEBE- ODER PENDELTÜREN aus Aluminium

ABMESSUNGEN DER FLÜGELTÜREN & SCHIEBETÜREN

LICHTMASSE :

Breite : 70 cm / 80 cm / 90 cm / 100 cm / 105 cm / 110 cm / 120 cm

Höhe : 200 cm

Breite : 90 cm / 100 cm / 105 cm / 110 cm / 120 cm

Höhe : 210 cm / 230 cm

ABMESSUNGEN DER PENDELTÜREN

LICHTMASSE :

Breite : 70 cm / 80 cm / 90 cm / 100 cm / 105 cm / 110 cm / 120 cm

Höhe : 200 cm

Breite : 90 cm / 100 cm / 105 cm / 110 cm / 120 cm

Höhe : 210 cm

Optionen :



Schiebe- und Fallfenster aus Plexiglas.

Optional: Fensterschutz aus Blech wenn geöffnet.



Kipp- oder Festfenster.

Aus Plexi-, Isolier- oder Einfachglas.


Typ «ALU» Flügeltüre

Mit Alurahmen, Sandwich-Element-Türblatt aus zwei einbrennlackierten Alublättern, braun oder grau. Ein- oder Zweiflügeltüren, komplett mit rostfreiem Schloss und Schlüssel.

Typ «ALU» Schiebetür

Schiebetüre, Typ ALUC, ein- oder mehrteilig, Führungsschiene oben und unten. Sorgfältige Ausführung.

Typ «ALU» Pendeltür



Pendeltüre auf Anfrage

Typ «Alu-Stucco» : Verkleidung Alublech (braun oder grau thermolackiert) mit Isolierendem PU Kern.






Typ «Eloxiert» : Verkleidung Alublech (alufarbig) mit Isolierendem PU Kern.






Nicht isolierte Dachplatte
PML 45.333.1000 CS

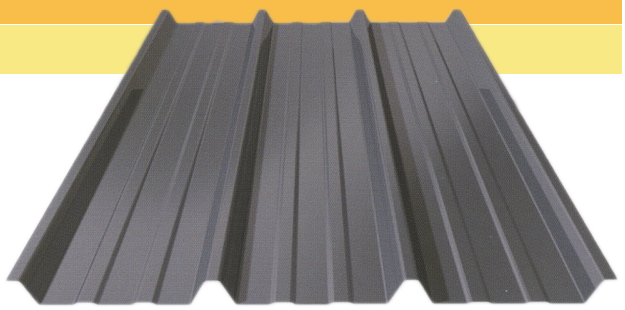


Bei der PML 45.333.1000 CS handelt es sich um eine gerippte Platte für Trockenabdeckungen von max. 40m mit einer Neigung von 7°. (Der7die DTU 40.35 spezifiziert die Verwendungsvorschriften). Die bei der Bestellung des Artikels PML 45.333.1000 CS gewünschte Lackierung wird auf der A Seite aufgetragen.

Technische Daten	
mm	kg/m²
0,75	7,18

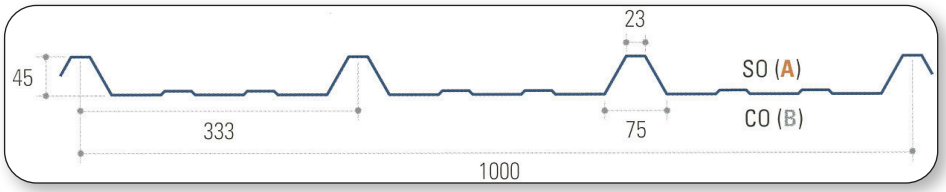


Nicht isolierte Dachplatte
PML 40.250.1000 CS

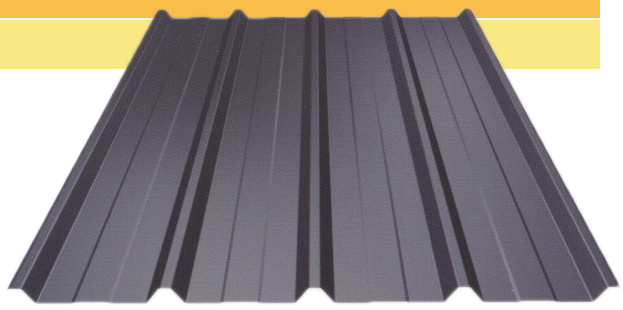


Bei der PML 40.250.1000 CS handelt es sich um eine gerippte Platte für Trockenabdeckungen von max. 40m mit einer Neigung von 7°. (Der7die DTU 40.35 spezifiziert die Verwendungsvorschriften). Die bei der Bestellung des Artikels PML 40.250.1000 CS gewünschte Lackierung wird auf der A Seite aufgetragen.

Technische Daten	
mm	kg/m²
0,75	7,18

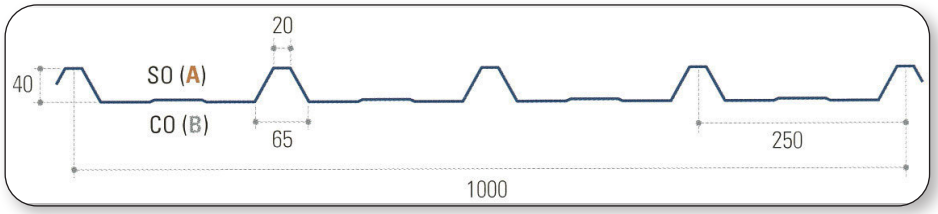


Nicht isolierte Dachplatte
CIRRUS 46 CS

Auf Anfrage

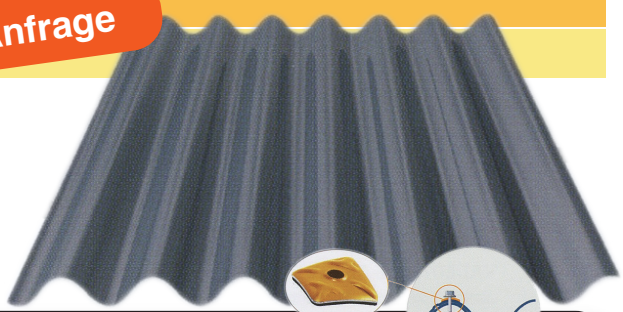

Bei der PML 45.253.1000 CS handelt es sich um eine gerippte Platte für Trockenabdeckungen. (Der7die DTU 40.35 spezifiziert die Verwendungsvorschriften bezüglich Dach-Neigung und Verwendungszweck). Die bei der Bestellung des Artikels PML 45.253.1000 CS gewählte Lackierung wird auf der A-Seite (Aussen/Oberaufgetragen. Auf Anfrage: auch mit Isolation 40/60/80 mm lieferbar.

Technische Daten	
mm	kg/m²
0,75	7,98

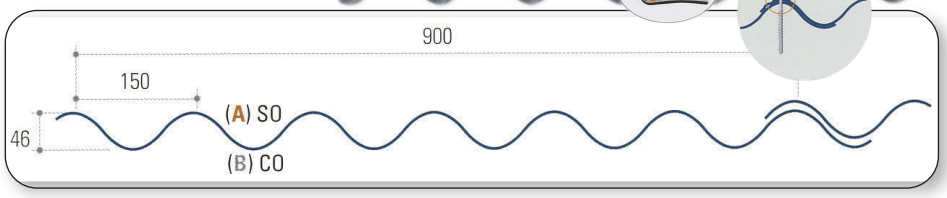


Detailangaben	
Länge	Standardlängen von 1500 mm bis 13600 mm
Metall	Stahlblech S 320 GD
Oberflächenbehandlung	Polyester-Grundierung, Plastisol, Polyurethan und PVDF je nach Wahl
Zubehör/Optionen	Lichtdurchlässige Platten, gekantet, gezahnt oder ungezahnt, Aquafix gegen Kondenswasserbildung, Abschotung usw.

Verlangen Sie eine Offerte
Tel. 032 465 70 70


Isolierte Dachplatten

JI ROOF

JI ROOF ist eine isolierte Abdeckplatte aus Metall, die bei der sogenannten Trockendach-Technik Verwendung findet. Die bei der Bestellung der Dachplatte JI ROOF gewählte Lackierung wird auf der A-Seite (Aussen/Oberseite) aufgetragen.

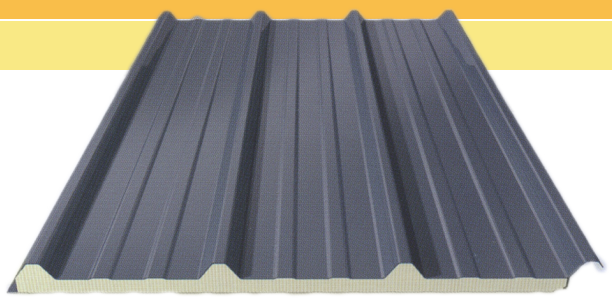

Technische Daten	
mm	kg/m2
30	11,08
40	11,48
50	11,88
60	12,28
80	13,08
100	13,88
120	14,68

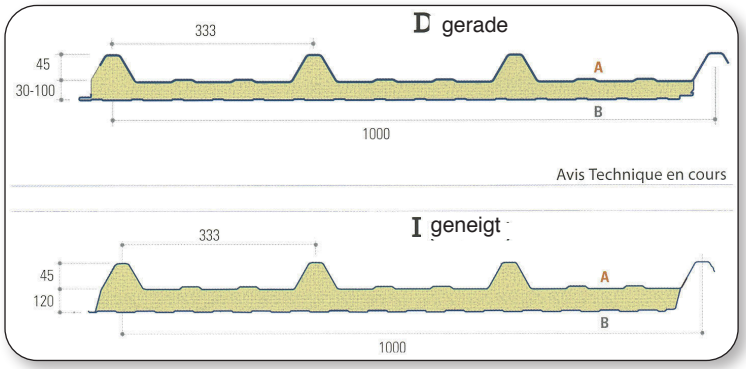


Wärmedämmung							
Valeur Uc	Schaumstärke						
	30 mm	**40 mm**	**50 mm**	**60 mm**	**80 mm**	**100 mm**	**1200 mm**
W/m² K	0,71	0,56	0,45	0,38	0,29	0,24	0,20
□ j W/m.K	0,020	0,009	0,007	0,005	0,003	0,002	0,002

Detailangaben	
Länge	Standardlängen von 2550 mm bis 13600 mm (wegen der Handlichkeit ist immer ratsam, Bleche von unter 8 m zu verwenden)
Metall	Stahlblech S 320 GD, Standard Stärke der Aussenverkleidung: 0,63 mm. Innenverkleidung: 0,50 mm
Oberflächenbehandlung	Vorlackierung Polyester, Plastisol, Polyurethan und PVDF
Zubehör/Optionen	Lichtdurchlässige Platten, gebogene gezahnte oder ungezahnte Teile, Abschotung usw.
Standardisolation	Polyurethan (PUR Dichte: 40±5 kg/m^3. Dichte: 40±5kg/m^3, Feuerschutzklasse: M3:D-s3,d0 (EN 13501-1) ohne CFK-HCFK

Besonderheiten


SCHAUMAUSSPARUNG IN DEN EXTREMITÄTEN

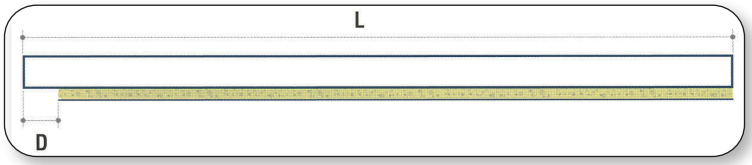


Die Abdeckplatten werden mit einer Längsabdeckung geliefert, die sich rechtsseitig befindet (aus Sicht einer Person auf den Dach stehenden Person, die Richtung Dachfirst blickt), und einer Schaumaussparung in der Querabdeckung D (Standardausführung 100 mm). Andere Querabdeckungen mit Schaumaussparung (min. 50 mm, max. 350 mm) sind ebenfalls lieferbar. In diesem Fall, müssen die Blechlänge L und das Mass des nicht geschäumten Abschnitts D vorgängig angegeben werden. Die nutzbare Bereich der JI ROOF Platte überein, er geht also von L-D.

BEFESTIGUNGEN


Die JI ROOF Platten werden mit Reitern den Rippenscheiteln entlang fixiert. 30/40/50/60/80/100.

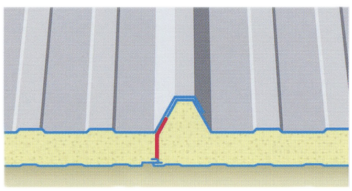

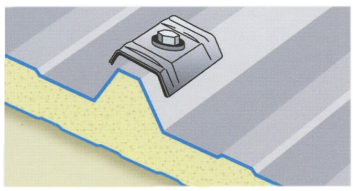


Dachplatte

PLASTIMETAL Platte

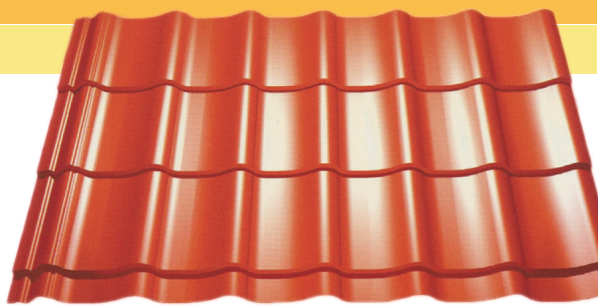

Die PLASTIMETAL Ziegelplatte ist mit einem Ziegelmotif versehen. Verwendungsbereich Abdeckungen und Überdachungen mit Neigungen von 25%-50% (Verwendungsbereich gemäss AT). Die Wahl der Lackierung ist bei der Bestellung anzugeben und wird auf der A-Seite (oben/aussen) aufgetragen. Bitte bei der Bestellung die Art von Zwischenbodenverlegung angeben.

Technische Daten	
Stärke	**Masse**
mm	kg/m²
0,50	5,00

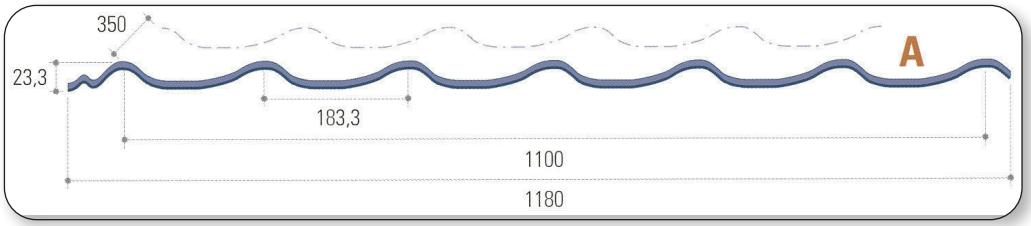


Verwendungsmöglichkeit
Bei Neubauten als Alternative zu herkömmlichen Ziegeln
Renovation bestehender Gebäudeüberdachungen

Detailangaben	
Länge	Standardlänge von 1000 mm bis 8400 mm
Metall	Stahlblech S 320 GD
Oberflächenbehandlung	Vorlackierung Plastisol, Polyester und Polyurethan auf Verlangen
Zubehör	Firste, gestanzte Ziehteile, Nieten, Abschlüsse usw.
Kondenswasserregulierung	Wir beraten Sie gern

Vorteile

- **Esthetisch, da sie herkömmlichen Ziegeln gleichen.**
- **Für jeden Dachtyp geeignet, werden nach Ihren Vorgaben hergestellt, Längen bis zu 8,40 m. Nutzbreite 1,10 m.**
- **Beständig gegen Frost, Hitze, Hagel und Sturm, 100% wasserdicht dank seitlicher Ablaufkanäle.**
- **Leichte und schnelle Montage.**
- **Bei Renovationen muss das bestehende Dach normalerweise nicht entfernt werden.**
- **Keine Witterungsprobleme bei «Dach auf Dach» Abdeckungen.**
- **Minimales Gewicht (Eigengewicht: 5 kg/m²)**
- **Keine Unterhaltskosten, selbstreinigend, Moosbildung unmöglich.**
- **Lange Lebensdauer dank der Verwendung von Qualitätsstahl mit einem perfekten Überzug (Plastisol).**
- **Alle zur Endmontage benötigen Zubehörteile verfügbar.**

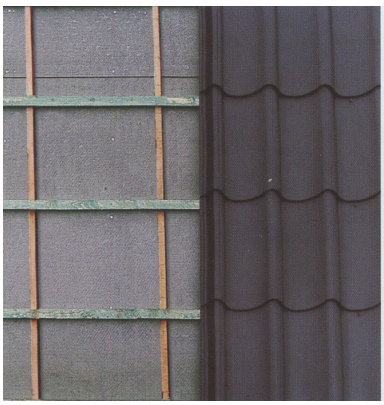

Neubauten
Eine Unterstruktur ist ausreichend.



Zimentfaserplatten
Die alten Wellplatten müssen nicht entfernt werden.



Renovationen auf Dachpappen oder Asphalt Wandverkleidungen
«Dach auf Dach» Abdeckung möglich.


Plastimetal Ziegel eignen sich für Neubauten nicht nur aus esthetischen Gründen, sondern auch wegen ihres ausgezeichneten Preis/Leistungsverhältnis. Diese Platten bilden ebenfalls eine ideale Lösung bei Renovationen bestehender Dächer. In den meisten Fällen wird das bestehende Dach erhalten. Dies wirkt sich kostensenkend aus und reduziert die erheblich die Menge an Baumüll.

Verlangen Sie eine Offerte

Tel. 032 465 70 70


DACHPLATTEN ISOLIERT
Ziegelimitation

Dachplatten
JI PERMAPAN

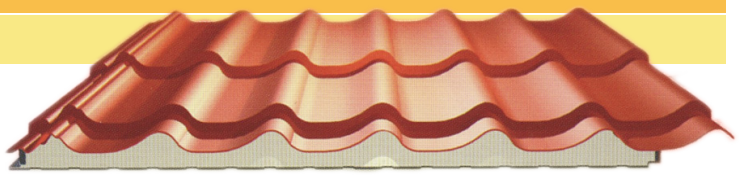

Die JI PERMAPAN Platte ist eine Sandwichplatte für Neubauten oder Einsätze in Dächer. Oberplatte mit Ziegelmotiv. Unterseite mit Wärmedämmung aus Polyurethanschaum ohne FCK. Die bei der Bestellung gewählte Lackierung wird auf der A-Seite (oben/aussen) der JI PERMAPAN Platte aufgetragen.

Technische Daten	
Stärke	**Masse**
mm	kg/m²
40	12,00
60	12,50
80	13,00
100	13,50

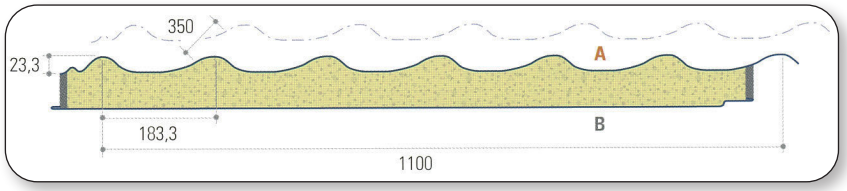


Wärmedämmung				
Uc Wert				
	40 mm	**60 mm**	**80 mm**	**100 mm**
W/m² K	0,43	0,38	0,28	0,20
□ j W/m.K	0,03	0,02	0,01	0,01

Detailangaben	
Länge	Standardlängen von 2100 mm bis 10500 mm
Metall	Stahlblech S 320 GD, Standardstärke der Aussenschicht: 0,50 mm. Innen: 0,50 mm
Oberflächenbehandlung	Vorlackierung Plastisol, gemäss Beschrieb
Zubehör	Firste, gestanzte Ziehteile, Nieten, Abschlüsse usw.
Schäumung	Polyurethan, Dichte 40±5kg/m³

Vorteile

- **Ausgezeichnete Wärmedämmung**
- **Esthetisch und perfekte Endbearbeitung**
- **Geringes Gewicht**
- **Eine leichte Unterstruktur reicht aus**
- **Keine Dachunterspannung nötig**
- **Leichte und schnelle Montage auf Holz und Metallbauten**

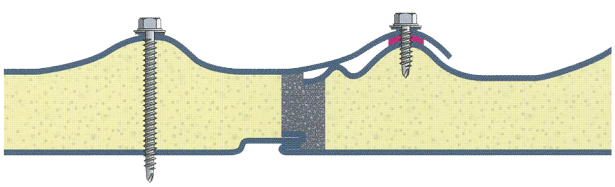





DACH UND FASSADENVERKLEIDUNG AUS PVC (transparent oder Opal)

RENOLIT
Rely on it.



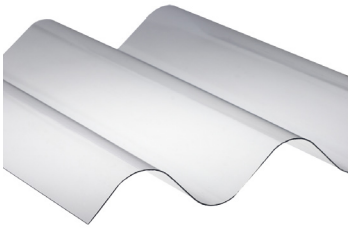

Dank ihrer besonderen Eigenschaften besitzen biaxial gereckte RENOLIT ONDEX Platten alle Vorteile eines gesunden, belüfteten, stabilen und lichtdurchfluteten Gebäudes.

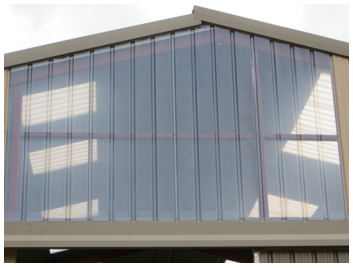



KOMFORT UND HYGIENE

- Optimale Be- und Entlüftung: Licht- und Lüfterhaube und gelochte Lichtplatten der Farbe transparent natur
- Antibakterielle Oberfläche (erschwert das bakterielle Wachstum)
- Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit, das die Kondensatbildung und Temperaturschwankungen verringert.





OPTIMALE HELLIGKEIT

- Fördert das Wachstum und das Wohlbefinden der Tiere
- Verhindert Moosbefall

SCHUTZ GEGEN

- Hagel
- Steinwurf
- Korrosion und aggressive Chemikalien (Ammoniak und Säuren)





MAXIMALE LEBENSDAUER

- Lang anhaltenden Lichtdurchlässigkeit
- Geringe Verschmutzung aufgrund einer homogenen, glatten Oberfläche (einfach zu reinigen)















Verlangen Sie eine Offerte

Tel. 032 465 70 70

DACH UND FASSADENVERKLEIDUNG AUS PVC (transparent oder Opal)

Zum Abdecken und Überdachen von allen architektonischen Strukturen. Öffentliche Gebäude, Privat, Industrie oder Landwirtschaft.
Die Palette an Produkten ist ebenfalls konzipiert zur Verkleidung und Überdachung von Treibhäusern und Gärtnereien. Erhältlich in 4 Farbtönen, von klar bis lichtundurchlässig, passen sich die Platten an alle Kulturtypen an und finden auch ihre Verwendung in Lagerhäusern und anderen technischen Gebäuden.
Eine angepasste Lichtdurchlässigkeit.



ANWENDUNGEN

- Opake Dachplatten
- Lichtplatten im Dach
- Licht- und Lüfterfirst
- Fassadenplatten in opak und lichtdurchlässig
- Gelochte Lichtplatten für die Belüftung
- Leichte Platten für die Dachsanierung
- Decken- und Wandverkleidungen sowie Trennwände Boxenabtrennungen)




Dach- und Fassadenverkleidung:

Typ:

RENOLIT ONDEX SOLLUX

Angebot: SOLLUX, Platten aus PVC Biaxiale Reckung, mit anti UV Schutz
Brandklasse B s1 d0 - M1


Platte GRECA 70/18

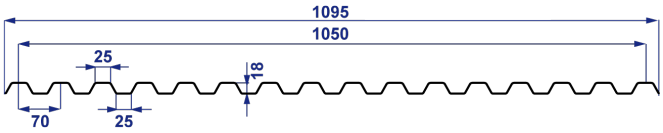

Farbtöne	Best.-Nr.
Transparent natur	52055
Glashell	57811
Opak weiss	52007
Opak grau	52332
Opak blassgrün Typ RAL 6021	22111
Opak beige Typ RAL 1019	22119

Verwendung:
Dach- und Fassadenverkleidung
Breite:
1,095 m / Nutzbreite: 1,05 m
Länge
2,00 / 2,50 / 3,00 / 8,00 m
Garantie:
7 Jahre


Platte GO 177/51 - 5.5 Welle

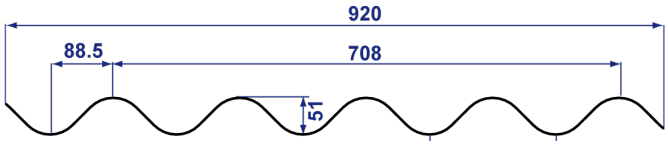

Farbtöne	Best.-Nr.
Transparent natur	52051
Glashell	52015

Verwendung
Dach- und Fassadenverkleidung
Breite:
0,920 m / Nutzbreite: 0,708 m
Länge:
1,52 / 1,585 / 2,50 / 8,00 m
Garantie:
7 Jahre


Profilplatte 25/1070 B

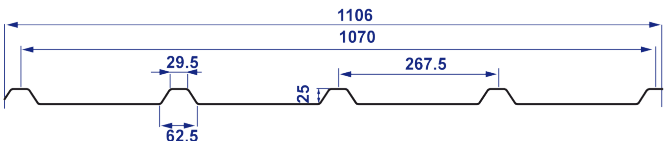

Farbtöne	Best.-Nr.
Transparent natur	52101
Glashell	52103
Opak blassgrün Typ RAL 6021	52122

Verwendung:
Dach- und Fassadenverkleidung
Breite:
1,106 m / Nutzbreite: 1,07 m
Länge:
von 1 bis 12 m
Garantie:
7 Jahre

Profilplatte 3/333/45 TS

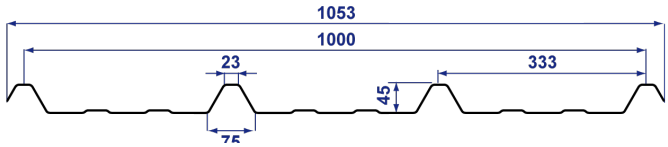

Farbton	Best.-Nr.
Transparent natur	52051

Verwendung:
Dach- und Fassadenverkleidung
Breite:
1,053 m / Nutzbreite: 1,00 m
Länge:
von 1 bis 12 m
Garantie:
7 Jahre

LICHTDURCHLÄSSIGES WINDSCHUTZSYSTEM

Gelochte Profilplatte 25/1070 B, Typ PERFOLUX

Die Raumluftqualität in Viehställen hat einen unmittelbaren Einfluss auf das Wohlbefinden, die Hygiene und die Gesundheit der Tiere. Eine gesunde Raumluft bedarf also der Steuerung und Regulierung der Luftströme. Das Licht ist ein wichtiger Komfortfaktor, der ebenfalls zur Produktivitätss-teigerung beeinträchtigt

- eine optimale Be- und Entlüftung
- natürliches Tageslicht

RENOLIT

Rely on it.

PRODUKTVORTEILE


RENOLIT PERFOLUX wird aus einer biaxial gereckten lichtdurchlässigen RENOLIT ONDEX Platte hergestellt, die eine aussergewöhnliche Festigkeit besitzt und bereits seit über 40 Jah-ren im Markt etabliert ist.

Mit diesem patentierten System, das in Zusammenarbeit mit dem französichen Institut für Viezucht entwickelt wurde, kann RENOLIT ONDEX ein Produkt mit drei Vorteilen anbietten:

- Lichtdurchlässigkeit über 60%
- einen im Windkanal getesteten effizienten Windschutz
- höhere Zug- und Schlagfestigkeit, als andere Materialien

GARANTIE 10 Jahre




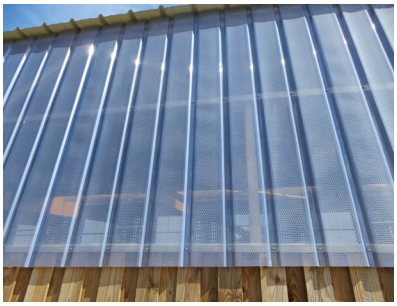



MERKMALE

- Windschutz Effizient: 90%
- ausgerechneter Mutliplikationsfaktor: 8.5
- Bestandener Aufpralltest mit einer 510 gr schweren Stahlkugel aus 7 m Höhe
- Längen: 1,5 m, 2 m und 2,5 m
- Lichtdurchlässigkeit > 60%
- beiseitiger UV-Schutz

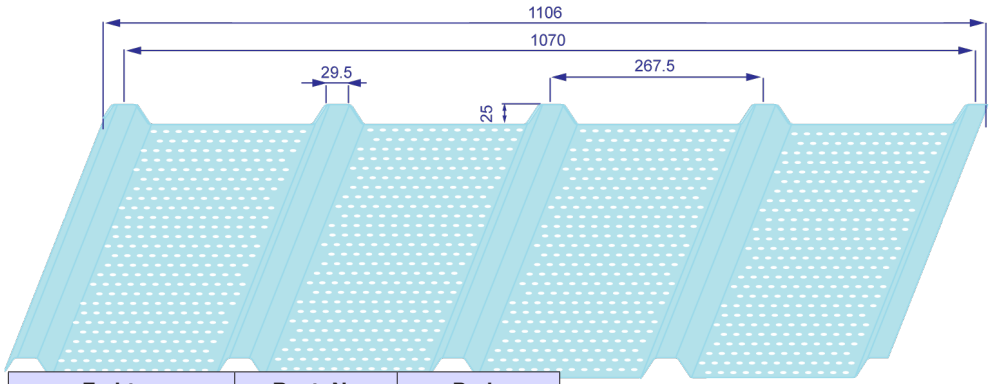

Farbton	Best.-Nr.	Preis
Transparent natur	20700	CHF 0000/m2

7 GUTE GRÜNDE FÜR DIE WAHL VON RENOLIT PERFOLUX




Verlangen Sie eine Offerte

Tel. 032 465 70 70

WÄRMEDÄMMPLATTEN

Für Milchräume, Melkstände, Ställe, usw...

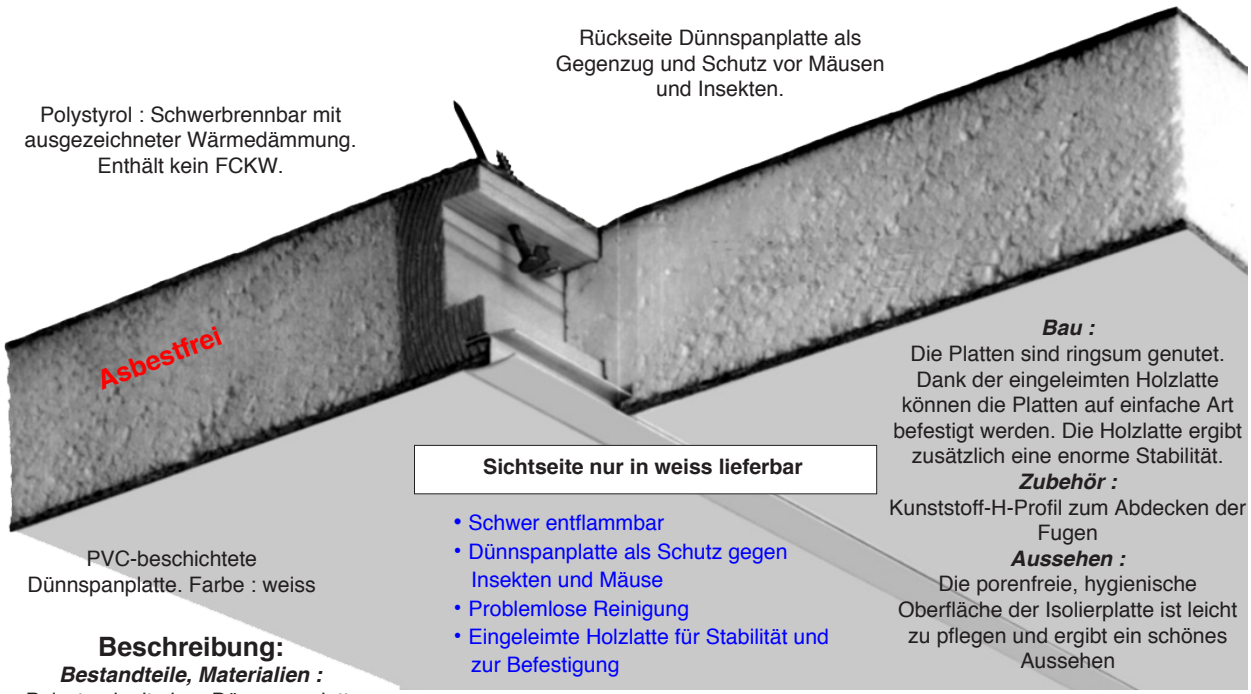

Sichtseite nur in weiss lieferbar

- Schwer entflammbar
- Dünnspanplatte als Schutz gegen Insekten und Mäuse
- Problemlose Reinigung
- Eingeleimte Holzlatte für Stabilität und zur Befestigung

Bau :
Die Platten sind ringsum genutet. Dank der eingeleimten Holzlatte können die Platten auf einfache Art befestigt werden. Die Holzlatte ergibt zusätzlich eine enorme Stabilität.
Zubehör :
Kunststoff-H-Profil zum Abdecken der Fugen
Aussehen :
Die porenfreie, hygienische Oberfläche der Isolierplatte ist leicht zu pflegen und ergibt ein schönes Aussehen

Beschreibung:
Bestandteile, Materialien :
Polystyrol mit einer Dünnspanplatte von 3,5 mm Stärke, beidseitig bedeckt. Die Sichtseite ist mit einer PVC-Schicht bedeckt. Die Rückseite ist roh.

Masse	Stärke	Best.-Nr..
248 x 60 cm	67 mm	**EFSPK67**
248 x 60 cm	87 mm	**EFSPK87**

EINE BREITE AUSWAHL AN ÜBERWACHUNGSKAMERAS



MOTORISIERTE INFRAROTKAMERA

THERMISCHE KAMERA

FIXE KAMERA

PANORAMA KAMERA

Wir verfügen über eine breite Auswahl an Kameras: fixe, motorisierte, anti-Vandalismus, Panorama, Infrarot, thermisch, … Viele verschiedene Installationsmöglichkeit.
Unser Team steht Ihnen gerne beratend zur Seite um die für Sie passende Lösung zu finden.

SCHEINWERFER

Die Scheinwerfer der neuen LED Generation wurden speziell entwickelt um dieselbe Lichtqualität wie die klassischen Metall- oder Natriumdampflampen zu erzielen.
Ihr Lichtstrom ist stets konstant. Das Gerüst ist aus einem Aluminiumguss und die Fixierung aus Rostfreiem Stahl. Das vorgespannte Glas ist Schock- und Vibrationsresistent.



Vorteile:

- Sofortige volle Beleuchtung
- Kein Vorheizen beim einschalten
- Weder UV, noch Infrarot Abstrahlung
- Zieht keine Insekten an
- Sehr lange Lebenszeit
- Leistungsstarke Beleuchtung
- Geringer Energieverbrauch
- Vereinfachte Installation
- Trägt zum Umweltschutz bei: geringer CO2 Ausstoss.
  Enthält keine gefährlichen Subtanzen (RoHS Richtlinien)

Garantie 3 Jahre Baumeister

Scheinwerfer 120W
Best.-Nr.. : LEDROUT120



Scheinwerfer 200W
Bet.-Nr. : LEDROUT200



Scheinwerfer 60W
Best.-Nr. : LEDROUT60



	LEDROUT60	LEDROUT120	LEDROUT 200
Leistung	60 W	120 W	200 W
Lichtfluss	5100 lm	10800 lm	18000 lm
Masse	363 x 292 x 230 mm	600 x 287 x 230 mm	920 x 287 x 230 mm

SOLARBELEUCHTUNG

Vorteile:

Diese Auswahl an LED- Beleuchtung wurde speziell für Verkehrswege konzipiert.
Die Lampen verfügen über eine integrierte Batterie, einem Kontroller, einem Bewegungsmelder (als Option) und sind an ein Solarpanel angeschlossen welches ebenfalls als Dämmerungsensor fungiert.
Diese Solarbeleuchtung antwortet ideal auf die Ansprüche der Energiebewussten Gemeinschaft welche sich um die Zukunft der Umwelt sorgt.

Garantie 3 Jahre Baumeister



Anwendungsbeispiele:

- Stadtzentrum
- Vorort
- Umfahrungsstrassen

	STREETLIGHT 50	STREETLIGHT 30
Leistung	50 W	30 W
Solarpannel	100 W	80 W
Lichtfluss	6200 lm	4200 lm
Masse	374 x 250 x 85 mm	374 x 250 x 85 mm

Verlangen Sie eine Offerte
Tel. 032 465 70 70