



**ERNEST ROTH AG**

2021

- Aktionen
- Sonderangebote
- Neuheiten

Infolge der steigenden Rohstoffkosten aufgrund der aktuellen sanitären Situation behalten wir uns das Recht vor, unsere Preise jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.



All unsere Produkte auf:  
**[www.rothunivert.ch](http://www.rothunivert.ch)**




5, fbg St-Germain - 2900 Porrentruy, Tel.032 465 70 70 - Email: [info@rothsa.com](mailto:info@rothsa.com)

**BOGENHALLEN AUS BLECH**

Breite: 7,6 und 11 m. Höhe: 3,8 oder 5,5 m - Tiefe 7,5 m - Erweiterbar um 2,5 m Elemente.  
Lieferbar mit oder ohne Verstärkungsrahmen.



**- 14%**

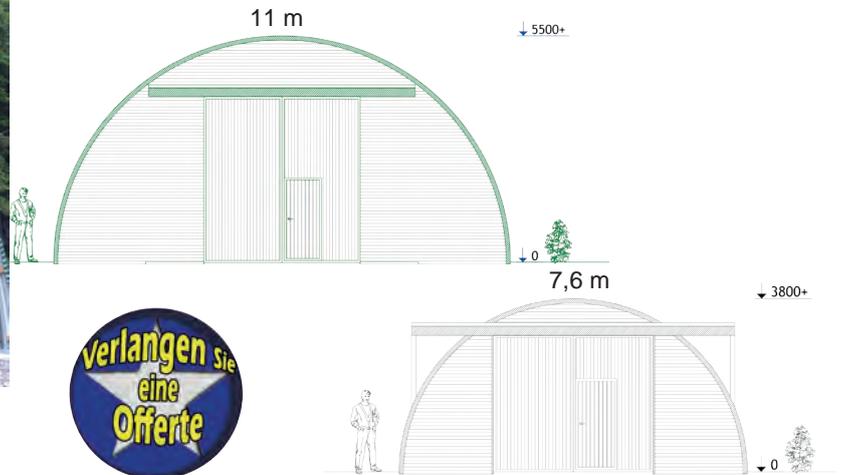

**Verlangen Sie  
eine  
Offerte**

**FESTE RUNDBOGENHALLEN AUS BLECH (SENKRECHTE SEITENWÄNDE)**

Breite: von 5 bis 15 m, Länge: in mehreren Einheiten von 2,5 m, also 2,50 m, 5 m, 7,5 m usw.  
Höhe von 3,40 m bis 7,50 m je nach Typ. Grundgerüst aus IPE Träger.



**Verlangen Sie  
eine  
Offerte**



Serienmässig Frontseite mit Flügel- oder Schiebetür, je nach Breite

**FIXE RUNDBOGENHALLEN AUS BLECH**

Breite: von 7,8 bis 21,6 m, Länge: in mehreren Einheiten von 2,5 m, also 2,50 m, 5 m, 7,5 m usw.  
Grundgerüst aus IPE.



**Verlangen Sie  
eine  
Offerte**



Aufgrund des starken Anstiegs des Stahlpreises können Preise auf unserer Website ohne Vorankündigung ändern.

BOGENHALLEN MIT PLANENABDECKUNG

Halbrundes Modell



Verstärkt. Gerüst aus Vierkantrohr. Abmessungen: Breite von 6,10 bis 14 m, Höhe von 4,20 bis 6,80 m.

Rund Modell

Gerade Seitenwände



Gerüst pyramidal. Abmessungen: Breite von 9,35 bis 20,60 m, Höhe von 5,70 bis 9,90 m.

Standard Modell, gerüst aus Rundrohren. Abmessungen: Breite von 9,3 m, Höhe von 2,70 bis 4,50 m

Verstärktes Modell, Gerüst aus Vierkantrohr. Abmessungen: Breite von 8,2 bis 13,3 m, Höhe von 5,20 bis 7,50 m.

WEIDEUNTERSTAND, UNIVERSAL

Stahlgerüst, Holzverkleidung (Massive Kiefer), Dach aus Eternit oder Ziegelimitation aus Blech



Modulierbar & Universal

ab CHF  
3'978.00\*

Mit Vordach von 1,50 m

|   |         |
|---|---------|
| Unterstand komplett, nicht montiert 3 x 3 m | ECE1012 |
| Unterstand komplett, nicht montiert 3 x 6 m | ECE1024 |

Mit Vordach von 3 m auf Anfrage

MOBILE RUNDBOGENHALLEN AUS BLECH

Als Verkleidung dienen verzinkte Rundbleche mit tannengrüner Lackierung (RAL 6009) - Höhe: 3,15 m. Kann bei Bedarf mit dem Frontlader versetzt werden.



ab CHF  
4'868.00\*



Structure amovible permettant le déplacement du tunnel.

|   |           |
|---|-----------|
| Rundbogenhalle Breite 5 m, Länge 6 m, nur mit Rückseite   | EDA1010G  |
| Rundbogenhalle Breite 5 m, Länge 7,5 m, nur mit Rückseite | EDA1011GN |
| Rundbogenhalle Breite 5 m, Länge 9 m, nur mit Rückseite   | EDA1012GN |

Option: anpassbare Frontplatte

\* Preis ohne MwSt, Rabatt abgezogen.

### FLÜGELTÜREN, TYP 500

Verstärkte ein- oder zweiflügelige Türe mit oder ohne Isolation. Verzinkter Metallrahmen mit Holz Verkleidet, druckimprägniertem Sperrholz, Stahl oder ohne Verkleidung.

Optionen :

Fixe, Kipp- oder Fallfenster, Servicetüre, spezielle Schlösser. Türe mit offenbarem Oberteil (ESID551)



### SCHIEBETÜREN - TYP 600

Schiebetüre ein- oder zweiteilig, mit oder ohne Isolation, Führung in C-Profil und mit unterer Führung. Verzinkter Metallrahmen mit Holzfüllung, Petoplan, Stahl oder ohne Verkleidung. Als Optionen: Servicetüre, Fenster, auf Rollen am Boden und Schlösser. Auf Anfrage auch in Massanfertigung.



### FALTTÖRE - TYP 700

Mit oberer Führungsschiene, robuste Ausführung nach Mass, mit oder ohne Isolierung. Mit Holz, Petoplan oder Stahlfüllung.



\* Preis ohne MwSt, Rabatt abgezogen.

**SCHWING-FLÜGELFENSTER**



Aus PVC mit Dichtungen  
Breite: von 50 bis 120 cm  
Höhe von 50 bis 100 cm  
auf :

[www.rothsa.ch](http://www.rothsa.ch)



62,5 cm  
75 cm  
87,5 cm  
100 cm  
(Höhe)

75 - 87,5 - 100 - 112,5 - 125 cm (Breite)

**FENSTER - TYP DEN und DN**  
Rahmen aus PVC, wetterbeständig

Erhältlich mit Fensterbank in den Rahmen eingebaut, in der Breite 15 oder 22 cm




**FENSTER AUF MASS - TYP PEU und PISO** Rahmen aus PVC, wetterbeständig



30 cm  
bis  
100 cm

50 à 120 cm

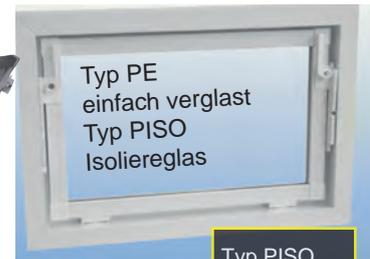

Typ PISO  
100 x 60 cm  
CHF 164.00  
CHF 147.60\*

**SOLARBELEUCHTUNG**

**Vorteile:**

Diese Auswahl an LED- Beleuchtung wurde speziell für Verkehrswege konzipiert.  
Die Lampen verfügen über eine integrierte Batterie, einem Controller, einem Bewegungsmelder (als Option) und sind an ein Solarpanel angeschlossen welches ebenfalls als Dämmerungsensor fungiert.  
Diese Solarbeleuchtung antwortet ideal auf die Ansprüche der Energiebewussten Gemeinschaft welche sich um die Zukunft der Umwelt sorgt.



**Anwendungsbeispiele:**

- Stadtzentrum
- Vorort
- Umfahrungsstrassen

|            | STREETLIGHT 50    | STREETLIGHT 30    |
|------------|-------------------|-------------------|
| Leistung   | 50 W              | 30 W              |
| Solarpanel | 100 W             | 80 W              |
| Lichtfluss | 6200 lm           | 4200 lm           |
| Masse      | 374 x 250 x 85 mm | 374 x 250 x 85 mm |



# LIPPI

*freier Geist*

## Portale & Zäune





Die mobile Absperrung (Barriere „Vauban“) ist ein unerlässliches und wichtiges Mittel zur Absperrung eines Perimeters, oder um Menschenmassen bei der Organisation von Veranstaltungen gut zu kanalisieren. Diese Art von Absperrung bei Menschenansammlungen wird bei Sportveranstaltungen, Konzerten, Festivals, Flohmärkten, Umzügen, etc. verwendet.

Mobile Absperrung, Länge 2,50 m / Höhe 1,12 m in verzinktem Stahl, äußerer Rahmen Ø 42 mm / Gewicht: 19 kg CB250

**AUSZIEBARE WEIDEGATTER ODER TORE, 5-ROHRIG**

Komplett feuerverzinkt, Länge individuell einstellbar


TORE, LÄNGE EINSTELLBAR



|  |
|--|
| Ausziehbares Tor oder Gatter 0,70 - 2,00 m |
| Ausziehbares Tor oder Gatter 2,00 - 3,00 m |
| Ausziehbares Tor oder Gatter 3,00 - 4,00 m |
| Ausziehbares Tor oder Gatter 4,00 - 5,00 m |
| Ausziehbares Tor oder Gatter 5,00 - 6,00 m |



GATTER



Horizontale Rohre Ø 34 und Ø 42 mm. Vertikale Rohre 45 und 50 mm. Höhe 1,15 m.

TOR



**AUSZIEBARE VERSTÄRKTE GATTER ODER TORE 3,4 ODER 5-ROHRIG**



Beispiel für die Realisierung von einem Viehmarktplatz



Horizontale Rohre Ø 60 und Ø 49 mm. Vertikale Rohre 60 X 60 mm. Höhe 1,15 m.



Mögliche Längen:  
1 bis 2 m, 2 bis 3 m, 3 bis 4 m, 4 bis 5 m, 5 bis 6 m und 6 bis 7 m.

\* Preis ohne MwSt, Rabatt abgezogen.

**SCHWELLEN AUS EICHENHOLZ, GESÄGT**

Als Zaunpfosten und als Pfosten für Weidegatter.



| Länge   | Best.-Nr.  | Preis CHF    |
|---|------------|--------------|
| Schwelle aus Eichenholz unbehand.<br>Querschnitt 13 / 22 cm, 50 kg, 200 cm  | 03 0200 01 | <b>59.00</b> |
| Schwelle aus Eichenholz unbehand.<br>Querschnitt 13 / 22 cm, 780 kg, 250 cm | 03 0250 01 | <b>73.00</b> |

**PFOSTEN AUS KASTANIENHOLZ**

gesägt, ungeschält. Länge 180 cm..



Palette mit 125 Stk :  
No 403  
**CHF 543.75\***

**RECYCLINGKUNSTOFFPFOSTEN**

Länge : von 150 bis 225 cm



z.B.: Paletten von 250 Stk :  
**CHF 1'134.00 \*** (Ø 6 cm, Länge 150 cm)

\* Preis ohne MwSt, Rabatt abgezogen.

**AKAZIENPFÄHLE**

gesägt, ungeschält. Länge: 150, 170, 180, 200, 225 cm.



z.B. : Paletten von 120 Stk :  
**CHF 530.00\***  
(Länge 170 cm - No 719)

|   | Länge  | Menge pro Palette* | Best.-Nr. (Stk) | Preis/Stk CHF   |       |
|---|--------|--------------------|-----------------|-----------------|-------|
| Gespalten ungeschält, nicht abgekanntet | 180 cm | 110 Stk            | 711             | <del>6.05</del> | 5.20* |
| Gesägt, ungeschält, nicht abgekanntet   | 150 cm | 150 Stk            | 713             | <del>4.25</del> | 3.65* |
| Gesägt, ungeschält, nicht abgekanntet   | 170 cm | 120 Stk            | 719             | <del>5.55</del> | 4.75* |
| Gesägt, ungeschält, nicht abgekanntet   | 180 cm | 120 Stk            | 714             | <del>5.85</del> | 5.05* |
| Gesägt, ungeschält, nicht abgekanntet   | 200 cm | 110 Stk            | 716             | <del>6.85</del> | 5.90* |
| Gesägt, ungeschält, nicht abgekanntet   | 225 cm | 100 Stk            | 712             | <del>9.45</del> | 7.85* |

gesägt und geschält (4-seitig gespitzt)  
Länge: 200, 225, 250 und 300 cm.

z.B.: Paletten von 160 Stk :  
**CHF 1'152.00 \*** (Länge 200 cm - Best.-Nr. PAS200160)



| Länge  | Umfang   | Menge pro Palette | Best.-Nr.   | Preis CHF        |        |
|--------|----------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| 1,60 m |          | 300               | PASCH160300 | <del>5-25</del>  | 4.50*  |
| 2,00 m | 27/30 cm | 160               | PAS200160   | <del>8-40</del>  | 7.20*  |
| 2,25 m | 30/33 cm | 130               | PAS225130   | <del>9-60</del>  | 8.20*  |
| 2,50 m | 36/42 cm | 85                | PAS25085    | <del>48-05</del> | 15.50* |

Aus nach Herstellung feuerverzinktem Stahl, schneller Aufbau, hoch belastbar (für LKWs bis 40 t), einfache Wartung.



Ermöglicht allen Fahrzeugen freie Zufahrt bei gleichzeitigem zurückhalten der Tiere. Montagefertig für Grubenböden (Umrandung auffüllen), für alle Zuchttiere geeignet (Schafe, Rinder, ...) aber auch andere (Wildschweine, Rehe, ...) Als Option, seitliches Gatter, Gesamt-höhe 1,35 m / Höhe ab Boden 1.10 m.

|   |        |
|---|--------|
| Rinderstopp mit Sockel und Gitter, aufbaubereit 300 x 145 x 89 cm | ERPP40 |
| Rinderstopp mit Sockel und Gitter, aufbaubereit 350 x 145 x 89 cm | ERPP41 |
| Rinderstopp mit Sockel und Gitter, aufbaubereit 400 x 145 x 89 cm | ERPP44 |
| Gitter Rinderstopp 298 x 143 x 25,6 cm                            | ERPP16 |
| Gitter Rinderstopp 348 x 143 x 25,6 cm                            | ERPP17 |
| Seitengatter, von Achse zu Achse 136 cm, pro Stück                | ERPP42 |

## WASSERUMLEITUNG MIT ZWEI RINNEN

Für Land + Forststrassen. Armierter Beton-Block in einem Stahlrahmen eingegossen, 2 Wasserläufe. Verlangt wenig Arbeit zum Verlegen.



|  |        |
|--|--------|
| Länge 4,30 m, Breite 48 cm, Höhe 17,5 cm, Gewicht 798 kg | ERPP49 |
| Länge 5,00 m, Breite 48 cm, Höhe 17,5 cm, Gewicht 928 kg | ERPP50 |

## DURCHGÄNGE für Fussgänger und Radfahrer

SELBSTSCHLIESSENDES GATTER

TYP «V»



Feuerverzinkt, kann in beide Richtungen geöffnet werden, bewegt sich von allein in die Ausgangsstellung zurück, mit zwei Seitenstützen zum Einbetonieren und einer Montageanleitung. Durchgangsbreite ungef. 140 cm, Höhe 110 cm, Gewicht 37 kg.

Klapptor, selbstschliessend PR0500



V-Durchgang mit Pfosten ERPP01

DURCHGANG MIT GITTER




Für Radfahrer und Fussgänger, feuerverzinkt, einfache Montage, Welldrahtgitter, Maschengrösse: 40 x 40 mm, mobil.

Gitter-Durchgang 200 x 56 x 40 cm ERPP30R

\* Preis ohne MwSt, Rabatt abgezogen.

## WALDSCHRANKEN

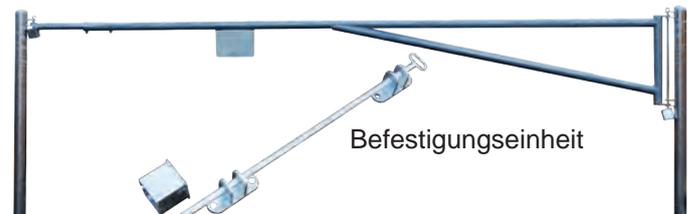

Diese Schranken sind aus feuerverzinkten gross dimensionierten Rohren gefertigt.

- Hauptteil aus Ø 76 mm Rohr.
- Befestigung durch auf den Hauptteil geschweisste Flacheisen.
- Teleskopisches Ø 60 mm Einschubteil zur Verlängerung der Schranke um mindestens 2 m, ohne das Gleichgewicht zu stören. Feststellen der Einstellung durch zwei Druckbolzen. Mehrere Befestigungsmöglichkeiten je nach gewünschtem Sicherheitsgrad.

| Beschreibung         | Verp. | Best.-Nr.    |
|----------------------|-------|--------------|
| Waldschanke Lg 3/5 m | 4     | ELG121 36 01 |
| Waldschanke Lg 5/7 m | 4     | ELG121 36 03 |

### CUBE-DIESELTANK OUTDOOR 5000 L Komplettes Set mit Elektropumpe

Kompakte Tankanlage mit viel Volumen. Die unterschiedlichen Ausstattungsvarianten runden das Gesamtpaket ab. Die Tankanlage wird komplett montiert geliefert.

- Mit integrierter Auffangwanne
- Optischer Leckanzeige
- Befüllanschluss mit TW-Kupplung
- Entlüftungskappe
- Füllstandanzeiger
- Entnahmeleitung
- Elektropumpe 230 V, 72 l/min.
- Automatik-Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter
- Mit Klappdeckel zugelassen zur Aufstellung im Freien
- Mit 4 Befestigungspunkten am Boden zur Windlastsicherung
- CH-Version mit SVTI-Zulassung
- Zähler K33, Filter mit Wasserabscheider, Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN 25.

CHF 6'740.00\*

NEU



\* Preis ohne MwSt, Rabatt abgezogen.

### Dieseltank Komplettstation 2500 bis 7500 Liter



SCHWEIZER  
STANDARDS



- Zulassung Z-40.21-510
- Mit integrierter Auffangwanne
- Mit optischer Leckanzeige
- Befüllanschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber
- Entlüftungskappe
- Füllstandanzeiger
- Entnahmeleitung
- Elektropumpe 230 V/72 l/min.
- Zähler mit Zugangskontrolle
- Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN 19
- Automatik-Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter
- Mit Klappdeckel zugelassen zur Aufstellung im Freien
- Komplett montiert.



Verlangen Sie  
eine  
Offerte

AdBlue

auch erhältlich für:

**Mobile Tankanlagen**

**Benzin und Dieseltrrolley 60 l.**

- Behälter aus Polyethylen mit integriertem Handgriff und Tragegriffen
- Räder Ø 240 mm
- Schwalwand

Pumpe montiert:

- Kurbelpumpe 0,25 l pro Umdrehung
- 3 m Abgabeschlauch

Pumpe 12 V (mit oder ohne lithium Batterie)

- 20 l/min.
- Automatik-Zapfpistole
- 4 m elektrischem Kabel oder Akku.

**NEU**



**Mobile Tankanlagen 600 l.**

- Elektrische Pumpe 12 V 45 l/min.
- Automatik Zapfpistole
- 4 m Elektrokabel
- 4 m Befüllschlauch



\* Preis ohne MwSt, Rabatt abgezogen.

**PFLANZENSCHUTZMITTELSCHRANK**

20 L Rückhalteregale Grösse.

L= 93 cm, T= 50 cm, H= 195 cm

Best.-Nr. 11002 CHF 790.00 CHF 632.00



**CHF 632.00\***

**PE RÜCKHALTEBECKEN**

mit 200l Fassung

Europaletten Grösse

Best.-Nr. 8277



**CHF 257.60\***



## WASSERFÄSSER FÜR GRÜNFLÄCHEN

### TECHNISCHE DETAILS DER AUSRÜSTUNGEN

Die 890 und 1100 Liter Wasserfässer für Grünflächen bestehend aus:

- einer HONDA WX10 Motorpumpe mit folgenden Eigenschaften: 4 Zeiten Motor, Stärke 0,72 kW. Durchfluss 120 L/min., maximale Saughöhe: 8 m (Ringschlauch mit Saugkopf inbegriffen), Ø Saugloch/Rücklauf 25 mm.
- einem Plastik Aufwickler Tricoflex mit 20 m Schlauch Länge, Ø 12 x 16,5 (Innen/Aussen), maximal Druck 8 Bar und maximale Temperatur 50° C.

Die 1500 und 8000 Liter Wasserfässer für Grünflächen bestehen aus:

- einer HONDA WX15 Motorpumpe mit folgenden Eigenschaften: 4 Zeiten Motor, Stärke 1,6 kW. Durchfluss 280 L/min., maximale Saughöhe: 8 m (Ringschlauch mit Saugkopf inbegriffen), Ø Saugloch/Rücklauf 40 mm.
- einem Metal Aufwickler PREVOST mit 15 m Schlauch Länge, Ø 15 x 21 (Innen/Aussen), maximal Druck 10 Bar und maximale Temperatur 60° C.



### INFORMATION

Die Wasserfässer werden einsatzbereit geliefert. Sie können mit einer Pumpe mit Zapfwähle ausgerüstet werden (Lieferzeit auf Anfrage).

Diese Einheiten werden mit Verteiler Ventilen ausgerüstet. Die ermöglichen:

- Die Befüllung des Wasserfasses oder Wasserverteilung.
- Schutz der Pumpe, Überdruck zu vermeiden.

### MMonoblocktank aus Polyäthylen D 1,2

Aus unverwüchtlichem Polyethylen Harz gefertigt. UV-resistent, Widersteht Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.



6 400 l

| Inhalt l | Länge m | Breite m | Höhe m | Füsse | Best.-Nr.  | Preis        |               |
|----------|---------|----------|--------|-------|------------|--------------|---------------|
| 1000     | 1,79    | 1,07     | 1      | 2     | ELG1134000 | CHF 661.50   | CHF 568.90*   |
| 1500     | 1,79    | 1,24     | 1,17   | 2     | ELG1134001 | CHF 945.00   | CHF 812.70*   |
| 2300     | 2,30    | 1,33     | 1,27   | 3     | ELG1134002 | CHF 1'148.90 | CHF 988.05*   |
| 3100     | 2,40    | 1,48     | 1,42   | 3     | ELG1134004 | CHF 1'613.25 | CHF 1'387.40* |
| 5500     | 3,16    | 1,62     | 1,73   | 3     | ELG1134006 | CHF 2'351.75 | CHF 2'022.50* |
| 6400     | 3,71    | 1,62     | 1,73   | 4     | ELG1134008 | CHF 3'009.25 | CHF 2'587.95* |
| 8500     | 4,71    | 1,64     | 1,75   | 4     | ELG1134010 | CHF 4'633.25 | CHF 3'984.60* |

### Regenwassernutzung



#### EIGENSCHAFTEN

- Erdtanks zum eingraben, aus Polyäthylen
- Recyclbar.

von 3'000 bis 30'000 Liter



## Zaunmäher und Leitplanken-Mäher für Traktor und Lader

Der Zaunmäher ROTO-HYDRO ist das perfekte Anbaugerät für das Mähen unter Zäunen und Leitplanken sowie um Bäume und Pfosten.




## FOX cross ELK cross

### Mulcher für Traktoren mit 20 - 50 PS

Der Mulcher FOX Cross / ELK Cross wird zum Mulchen von Gras und Heckschnitt mit einem Durchmesser von max. 4-5 cm verwendet. Das FOX Cross / ELK Cross-Modell mit geschlossenem Mulchgehäuse wird zur Pflege von Grünflächen an öffentlichen Bereichen und Autobahnen, zum Stutzen von Hecken, Mähen von Straßengräben, Flusssdämmen und Böschungen eingesetzt. Er ist durch einen hohen Grad der Zerkleinerung des Schnittgutes charakterisiert und kann im Bereich von +90° bis -65° arbeiten. Der Mulcher FOX Cross / ELK Cross ist für kleine und mittelgroße Traktoren geeignet. Der Mulcher FOX Kreuz wird zum zerkleinern von Gras und kleinen Zweigen bis Ø 2-3 cm gebraucht.



## Strassenrandmulcher



Für alle Gelände geeignet dank der unabhängigen Anpassung der Verschiebungsflexibilität (A) und der Rückkehrgeschwindigkeit des Armes (B).

1 Aufhängung hydraulisch einstellbar (1 D.E.) auf Parallelogramm zur besseren Sicht auf Mulchervorrichtung. 2 Drei mögliche Positionen für Messer (A, B und C) um so nahe wie möglich oder mit Sicherheitsabstand zu schneiden. 3 Einstellbarer Neigungswinkel mit Schwebeposition um dem Gelände perfekt zu folgen und über 90° einklappbar für den Transport. 4 Umlenksystem mit Annäherungsfühler, optional erhältlich, mit Werk- und elektrohydraulischem Steuerungsset. Dies ermöglicht es, mit Distanz zu arbeiten und dabei empfindliche Hindernisse zu schützen. 5 Hydraulikwerk und elektrisches Steuerungsset optional um sich allen Situationen anzupassen.




3 POSITIONEN :  
A=18 mm B=45 mm C=75 mm



Neigungswinkel mit Schwebeposition



Umlenksystem mit Annäherungsfühler



ROBOFOX ELECTRA




NEU

verlangen Sie eine Offerte



ROBOFOX ELECTRA ist ein **vollelektrischer, ferngesteuerter Schlegelmäher**, der sowohl für den Vorschub als auch für den Schneidkopfantrieb geeignet ist, um Gras, Sträucher bis zu 2 cm Durchmesser und Unkraut an steilen Hängen in Übereinstimmung mit der Umgebung zu zerkleinern. Die im Lieferumfang des ROBOFOX ELECTRA enthaltenen leistungsstarken Batterien gewährleisten eine Autonomie von ca. 2/3 Stunden. (abhängig von den Arbeitsbedingungen), ohne Abgase und mit geringen Geräuschemissionen. Diese Vorrechte erlauben den Einsatz in städtischen Gebieten, in denen die völlige Abwesenheit von Umweltverschmutzung und die Stille des Apparats für ein hochwertiges Leben von grundlegender Bedeutung sind und den öffentlichen Frieden nicht stören. Der Akku ist leicht austauschbar, wodurch die Arbeitsautonomie der Maschine verdoppelt wird. Leicht arbeiten und Steigungen von 50% überwinden.



55°



| Mod.            |       |        |     |    |    |                |
|-----------------|-------|--------|-----|----|----|----------------|
|                 |       |        | Kg. |    |    | A B C          |
| ROBOFOX Electra | 10 kW | 900 mm | 560 | 48 | 24 | 209 x 105 x 94 |

ROBOFOX HYBRID



NEU


verlangen Sie eine Offerte



Der ROBOFOX HYBRID ist ein **selbstfahrender, ferngesteuerter Schlegelmäher**, der Gras, Büsche, Reisig und Zweige an steilen Hängen zerkleinern und somit absolute Fahrersicherheit garantiert. Der niedrige Schwerpunkt und robuste Raupen mit geformtem Profil ermöglichen einen optimalen Griff auf unebenen und geneigten Flächen. Ausgestattet mit einem Briggs & Stratton 28HP-Motor, der ausreicht, um den 90 cm Schneidkopf zu betreiben, wird der Kettenantrieb von zwei leistungsstarken bürstenlosen Elektromotoren bereitgestellt. ROBOFOX kann sich (dank der Verwendung von zwei Pufferbatterien) auch ohne Motorzündung bewegen: Diese Funktion gewährleistet, dass der Bediener die Maschine in geschlossenen Räumen bewegen kann, ohne Abgase einzusatmen, und die Möglichkeit hat, die Maschine zurückzubringen falls der Benzinmotor ausfällt.



55°



| Mod.           |               |        |     |    |    |                |
|----------------|---------------|--------|-----|----|----|----------------|
|                |               |        | Kg. |    |    | A B C          |
| ROBOFOX Hybrid | HP:28 - kW:20 | 900 mm | 560 | 48 | 24 | 209 x 105 x 94 |

### SCORPION HYDRO - HD

Multifunktions - Schlegelmäher



Der professionelle selbstfahrende Mulcher Motofrog 75, mit dem funktional geschweißten und geformten Stahlrahmen, bietet eine bemerkenswerte Menge an Innovation und Kombination von technischen Lösungen. Das bedeutet, dass dies der einzige handgeführte Motormäher ist, welcher 6 verschiedene Konfigurationen auf derselben Maschine bietet. Es bringt ein Standard-Set von 16" Rädern an der Hinterachse und freidrehende Räder mit Sicherheitsverriegelung, betätigt direkt vom Lenholm, an der Vorderseite positioniert. Je nach Einsatzbereich kann der Mäher mit zwei optionalen Lösungen ausgerüstet werden. - Räder mit Zwillingssreifen, um eine noch bessere Traktion auf den Boden zu bekommen. - 1 Raupenfahrwerk, das mit Gasfedern und einem antiverstopfungs Abstreifsystem ausgerüstet ist - Unverzichtbar in den extremsten und schroffsten Workspaces. All diese Eigenschaften machen den Motofrog einzigartig: 3 Antriebsvarianten, leicht austauschbar und drei Mäharten: Flexibilität und Anpassungsfähigkeit sind die Schlüsselworte dieses neuen professionellen Mulcher. Dank des geringen Gewichtes ist dieser Mäher eine perfekte Lösung, vor allem beim Einsatz auf steilem Terrain, auf engen Grundstücken, an Böschungen und bei rutschigem Untergrund in rauher Vegetation! Für Pflegeschnitt bis max 2,5 cm Stärke verwendbar.

Mulchen



Zerkleiner



Vertikutieren



| Modelle     |        |                    |    |    |           |     |     |  |            |
|-------------|--------|--------------------|----|----|-----------|-----|-----|--|------------|
| Motofrog 75 | 750 mm | HP: 13,5 - kw: 9,9 | 40 | 20 | 4F W+2R V | 195 | 270 |  | 176x88x105 |

### KOALA

#### Schlegelmäher mit Aufnahmebehälter (10 x 25 Kw)

Der Schlegelmäher KOALA passend für kleine Traktoren von 16-25PS für Grasschnitt, Vertikutieren und Aufsammeln gleichzeitig (auch Laub), mit Aufnahme in den Behälter. Die Entleerung erfolgt wahlweise manuell (Hebel) oder hydraulisch. Das Getriebe mit Freilauf dient zur Sicherheit des Benutzers und der Maschine.



| Modelle                  |         |                  |    |     |     |     |             |
|--------------------------|---------|------------------|----|-----|-----|-----|-------------|
| KOALA 1000               | 1060 mm | HP: 16- kw: 11,7 | 32 | 240 | 600 | 540 | 110x145x110 |
| KOALA 1200               | 1150 mm | HP: 20- kw: 15   | 40 | 280 | 700 | 540 | 144x145x110 |
| KOALA 1600               | 1500 mm | HP: 25- kw: 19   | 50 | 310 | 900 | 540 | 174x145x110 |
| KOALA Professionnal 1200 | 1200 mm | HP: 25- kw: 19   | 40 | 330 | 700 | 540 | 144x145x150 |
| KOALA Professionnal 1600 | 1500 mm | HP: 25- kw: 22   | 50 | 390 | 900 | 540 | 174x145x150 |



- RABAUD VORTEILE**
- Verstärkter Rahmen für Frontarbeiten
  - Zahlreiche Anbaumöglichkeiten: Teleskoplader, Radlader, Baggerlader, Frontlader oder Fronthydraulik (für Schlepper von 70 bis 120 PS)
  - 2 Einsatzmöglichkeiten: Schmutz räumen (Behälter unter) oder auf die Seite kehren (Behälter oben) - nur 1 DW- Steuergerät notwendig
  - Sammelbehälter mit 2 Hydraulikzylindern, Stützrädern, Parallelogrammverschiebung
  - Der Hydraulikmotor ist in die Radnabe eingelassen, platzsparend und geschützt
  - Besenelemente mit langen Bürsten. Innen Ø 178 mm - aussen Ø 600 mm



UNKRAUTBÜRSTEN



- AVANTAGES RABAUD**
- 3-Punkt Schlepperanbau (Front- und Heckanbau), Bürste links oder rechts
  - 4 Bürstenmodelle aus Stahllamellen oder aus verdrehten Stahldrähten, je nach zu behandelnder Fläche
  - Der Bürstendurchmesser ist für eine alternative Wildkrautbeseitigung / alle Arten von Strassenreinigung ausgerichtet
  - Mechanische Neigungskorrektur der Bürste (Option hydraulisch)



LAUBSAUGER




- Manschette mit schwenkbarem Führungsstab und Haltegriff aus Alu - mit Stützrad
- Motor hydraulisch gebremst (Turbinenstopp (10 Sek))
- Motor exzentrisch eingebaut zur Vermeidung von Verstopfungen
- Benzinmotor KOHLER 14 PS mit elektrischem Anlasser (3 Jahre Garantie)
- WINDY 491 RE
- Heckwand An- und Abbau mit hydraulischer Andockhilfe - einzigartig auf dem Markt
- Entspricht NF X39-105






- Schredder mit 24 beweglichen Schlegeln oder mit 6 Messern für Heckschnitzel (auf Wahl) ausgestattet
- Der Einzug im Trichter ist seitlich, Einzugswalze und unteres Einzugsband Patentiert)
- «NO STRESS» System verstellbar mit 3 Programmen
- Leichter Zugang zum Rotor, zur Einzugswalze und zur Gegenschneide durch einfaches Kippen des Auswurfes
- Auf ungebremsten Fahrwerk < 750 kg
- Durchlass bis 15 cm Durchmesser
- Einzugsband Breite, 234 mm

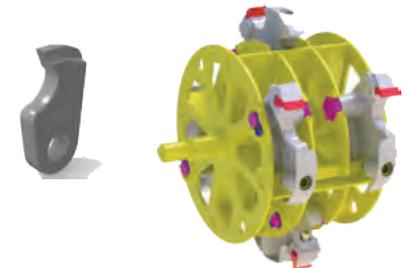

Messersatz für Heckschnitzel



| Einzugsystem   | Obere Einzugswalze und unteres Einzugsband |
|--|--|
| <b>Schredder mit 24 beweglichen Schlegeln ausgestattet</b>   | Best.-Nr.                                  |
| Mit Benzinmotor 25 PS  | BVN56XL25E                                 |
| Mit Benzinmotor 30 PS  | BVN56XL30E                                 |
| Mit Dieselmotor 27 PS  | BVN56DIXL                                  |
| 25 PS Benzinmotor auf Kettenfahrwerk   | BVN56CH25E                                 |
| 30 PS Benzinmotor auf Kettenfahrwerk   | BVN56CH30E                                 |
| Zapfwelle 540 U/min. - Zapfwelle Version 3 Punktenbau mit klappbarem Trichter für Transport und Arbeitstellung nach rechts | BVN56XL                                    |
| Preisminderung ohne unteres Einzugsband  | MIN56TAP                                   |

### MULCHGERÄTE FÜR BAGGERANBAU

Zum Anbau an Bagger von 2 bis 13 Tonnen. Arbeitsbreite 60 bis 160 cm.



## STUBBENFRÄSEN

Anbau an Mini- oder Kompaktbagger von 2,5 bis 4,5 T - mit Achse(n) oder Schnellwechsler Adaptermodul nach Wahl zum Anschrauben. Manuell orientierbar für axiales oder seitliches Arbeiten Fräszähne aus Karbid - 3 mal drehbar für eine 3 fache Lebensdauer Hydraulikmotor ohne Ölleitung



XYLOCROK 25 PE



XYLOCROK 45 PE



## BRENNHOLZAUTOMAT

Für alle Holzarten geeignet (weich, hart, kantig, rund,...) 33 cm lang und einem Ø bis zu 45 cm. Einstellbare Scheitlänge von 20 bis 150 mm. Schnelles Verpacken dank Drehständer mit bis zu 4 Netzen oder Verpackungsrinne mit Reinigungsraster.



## SÄGESPALTAUTOMAT MIT KETTENSÄGE XYLOG 420

Schnittdurchmesser 420mm. Führungsschiene für Sägekette - Länge 540 mm - Typ 0.404-18 H. Schnittlänge 150 bis 500 mm (einstellbar). Dreipolige 12-Volt-Steckdose am Schlepper. Automatische Einstellungen der Spaltgeschwindigkeit: AUTO2SPEED Spaltkreuz mit hydraulischer Höheneinstellung und 0-Position. Paltkreuz 0-/2-/4-/6-fach oder 0-/2-/4-/8-fach Scheitholzförderband mit Metallstollen, einzelne Elemente. Option: Volumenmeßgerät XYLOMETER® zur Berechnung des Holzvolumens Hydraulische Stammklemme für einen perfekten Schnitt



## SCHNEIDWERKE

700



900



### Das Schneidwerk par excellence für den Astschnitt

Besonders wirksam am Arm eines Schaufelbaggers oder einem Schneidarm für einen sauberen Schnitt am Astring. Mit einem Blatt außergewöhnliche Schnittkapazitäten für Äste mit mehr als 40 cm Durchmesser.



Sauberer Schnitt am Astring




### TECHNISCHE DATEN

| Lamier Typ | Länge (mm) | Anzahl Teller/Blätter | Durchmesser (mm) | Blattstärke (mm) | Anzahl Zähne | Gewicht (kg) | Durchsatz (l/min.) | Druck (bar) | Drehzahl (U/min.) |
|------------|------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------|-------------------|
| 1600       | 0,6        | 1                     | 600              | 3                | 96           | 70           | 28-85              | 170-95      | 2000              |
| 1700       | 0,7        | 1                     | 700              | 4                | 80           | 120          | 35-85              | 170-95      | 2000              |
| 1900       | 0,9        | 1                     | 900              | 5                | 80           | 140          | 85                 | 180         | 1800              |
| 2900       | 1,55       | 2                     | 900              | 5                | 80-120       | 191          | 85                 | 180         | 1800              |

### Das Referenzprodukt für die Pflege von Hecken und Feldrändern

Der Schwenkarm ermöglicht das versetzte Schneiden über einen Graben in einem Abstand von der Achse des Trägerfahrzeuges von 2,8 Metern. Seine Schnittkapazität und seine Länge mit dem 4-Blatt-Schneidwerk machen ihn zu einem wirtschaftlichen und besonders leistungsfähigen Werkzeug.





## Ein professionelles Sortiment an Schneidemaschinen





VIBRESCOPIC II PRO 35/95



VIBRESCOPIC II PRO 15/35 auf Mini-Bagger



VIBRESCOPIC PRO 35/95 auf Mini-Bagger

| MODELLE                             | PRO 15/35                                      | PRO 35/55                        | PRO 35/95            |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------|
| <b>Max. Pfahlänge</b>               | je nach Träger                                 |                                  |                      |
| <b>Ø Schlagglocke</b>               | 150 mm   |                                  |                      |
| <b>Schlagfrequenz</b>               | 950 Schläge/min                                |                                  | 1500 Schläge/min     |
| <b>Schlagkraft unter der Glocke</b> | 230 Joules /Schlag                             |                                  | 250 Joule /Schlag    |
| <b>Hubmast</b>                      | 0,50 m   | 0,60 m                           | 0,80 m               |
| <b>Hammerschlag über</b>            | Hubzylinder                                    | Hubzylinder                      | Hubzylinder          |
| <b>Gewicht</b>                      | 160 kg   | 180 kg                           | 335 kg               |
| <b>Min. Trägerleistung</b>          | Mini-Bagger 1,5 T bis 3,5 T oder Teleskoplader | Mini-Bagger 3,5 T bis 5,5 T max. | Mini-Bagger ab 3,5 T |

**HYDRAULISCHE ERDBOHRER - für Bagger bis 15 T**



Borer auf alle hydraulischen Maschinen unter 15 Tonnen anpassbar, Schaufelbagger, Baggerlader, Löffelbagger. Eine Serie von 8 Modellen mit grosser Auswahl an Drillbohrern: von 100 bis 800 mm austauschbar.

- Eine komplette Serie von 8 anpassbaren Modellen auf alle hydraulischen Maschinen unter 15 Tonnen: Schaufelbagger, Löffelbagger, Baggerlader.
- Einfache Anpassung auf alle Träger dank der verschiedenen schnellwechsel Adaptern und Kupplungen auf dem Markt (Liste nicht vollständig): MORIN, KLAC, ARDEN EQUIPMENT, VOLVO, MECALAC, 2 Axen System VOLVO, VAB, MILLER, JCB, THIÈRE, NEUSON, BLANCHARD, GEITZ, MARTIN... Anpassung möglich auf Ihre Befestigung, direkt von unserem Dienst.

Optionen: Verlängerung von 0,30 bis 2 m / Anti-Schaukelsystem /Schlamm-schraube, Verbreiterer / Halter für 4 oder 7 Zubehörteile.



Der Salzstreuer T11 ist mit einem 80 oder 120 Liter Vorratsbehälter aus Kunststoff und stabilem Rahmen ausgestattet.

Der Behälter ist serienmässig mit einem zusätzlichen Spezialrührwerk und einem wasserdichten Schraubdeckel ausgestattet. Die elektrische Steuerung ist bequem vom Fahrersitz zu bedienen. Der Salzstreuer T11 ist mit einem leistungsstarken 12-Volt-Motor für den Streuteller ausgerüstet. Die Arbeitsbreite ist stufenlos einstellbar von 1 bis 5 m.

Salzstreuer als Anbaugerät für alle gängigen kommunalen und landwirtschaftlichen Trägerfahrzeuge.

Komplett gefertigt aus Aluminium

**Anbaumöglichkeiten:**

- Universalaufnahme für Gabelstapler und Rad-/Hoflader höhenverstellbar
- Dreipunktanschluss KAT 1/2
- Kuppeldreieck
- Pick-up



SELINET 2000



Mischer Streuer

Verlangen Sie eine Offerte

**TECHNISCHE DATEN**

| MODELL                                  | SELINET 2000   |
|---|--|
| Behältervolumen                         | 1100 Liter   |
| Nutzvolumen                             | 1000 Liter   |
| Streubreite                             | 2000 mm  |
| Abmessungen (L x B x H) (ohne Aufnahme) | 1180 x 2310 x 1200 mm  |
| Gewicht                                 | 525 kg   |
| Aufnahme                                | 3-Punktanbau, Kat. 2 (auch möglich an: Radlader, Frontlader oder Teleskoplader)              |
| Antrieb                                 | Schlepperhydraulik (min. Ölleistung 10 L/min.)   |
| Optionen                                | Abdeckplane, Verkehrsbeleuchtung, Hydraulischer Oberlenker, Zusatzrahmen mit 2 Kippzylindern |

**SERIENAUSSTATTUNG**

- Schaufel mit flachem Boden und eine gehärtete Verschleiss-Schiene
- Hydraulisch angetriebene Doppelschnecke mit gegenlaufendem Gewinde
- Klumpenzerkleinerer
- EPOXY Schutzlackierung
- Abstellfüsse

**SCHNEERÄUMSCHILDER**



Montageplatte SETRA (Kontaktieren Sie uns)

ab CHF 4'580\*

- 3 Modelle: 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Stark abgerundetes Profil aus hochwertigem flexiblem Kunststoff
- Schwimmkupplung +/- 8° um die Unebenheiten der Strasse zu kompensieren
- Hydraulischer Schwenkzylinder mit Sicherheitsventil
- Epoxid Lackierung und Edelstahl Schrauben



Verlangen Sie eine Offerte

Option: Stützräder



Aufnahme für Front- und Teleskoplader

# MISCHSCHAUFLEN mit geschraubtem Gitter TURBOMIX GB

Grün- und Forstgeräte



TURBOMIX - Beladen



TURBOMIX



TURBOMIX - Entleeren

- Ohne Öl-Leckleitung: die schnellere Montage reduziert den Gesamtpreis
- Ohne 6-Wegeventil, Verlängerungskabel oder Kabeltrommel = eine weitere Kostenreduzierung
- Die Mischschaufel funktioniert mit nur einem DW Steuerkreis = vereinfachter Betrieb und Wartung
- Dank der Schaufelschnecke werden sowohl trockene als auch feuchte Produkte schnell und homogen gemischt. Schnecke aus abriebfestem Stahl, leicht austauschbar
- Zwei Entleerungsmöglichkeiten: nach vorne oder seitlich, durch das hydraulische Öffnen der Klappe oder über das Ablassrohr (1,50 m) mit Schnellbefestigung
- Das schwenkbare Schutzgitter ermöglicht eine ausgezeichnete Übersicht vom Führerstand aus



## TECHNISCHE DATEN

| MODELL                         | TURBOMIX 345 GB                                       | TURBOMIX 455 GB      | TURBOMIX 675 GB                        | TURBOMIX 795 GB      |
|--------------------------------|---|----------------------|--|----------------------|
| <b>Schaufelvolumen</b>         | 450 Liter   | 550 Liter            | 750 Liter                              | 950 Liter            |
| <b>Mischvolumen</b>            | 250 / 350 Liter                                       | 300 / 450 Liter      | 450 / 650 Liter                        | 550 / 750 Liter      |
| <b>Abmessungen (L x B x H)</b> | 0,93 x 1,37 x 0,93 m                                  | 0,93 x 1,67 x 0,93 m | 1,12 x 1,70 x 1,12 m                   | 1,12 x 2,07 x 1,12 m |
| <b>Gewicht (ohne Aufnahme)</b> | 355 kg  | 435 kg               | 590 kg                                 | 710 kg               |
| <b>Ölmenge (mini-maxi.)</b>    | 50 L/min - 80 L/min                                   |                      |  |                      |
| <b>Maxi. Öldruck</b>           | 210 bar   |                      |  |                      |
| <b>Anschlüsse</b>              | 2 Schnellkuppler 1/2" IG (ISO 5675)                   |                      |  |                      |
| <b>Trägerfahrzeuge</b>         | Kompaktlader / Hoflader / Baggerlader / Teleskoplader |                      | Baggerlader / Teleskoplader / Radlader |                      |
| <b>Mini. Hubkraft</b>          | 0,8 bis 1,2 Tonnen                                    | 1,2 bis 1,5 Tonnen   | 1,7 bis 2 Tonnen                       | 2,2 bis 2,5 Tonnen   |



Alle Produkte finden Sie auf [www.rothunivert.ch](http://www.rothunivert.ch)  
[info@rothsa.com](mailto:info@rothsa.com)

SPEZIELLE ANHÄNGER

ANHÄNGER UND FAHRZEUGBAUTEN



KONOS ist eine universale Kippmulde mit dem Gesamtgewicht bis zu 3500 kg. Bedienung unabhängig durch eine Elektrohydraulikpumpe mit Funk-Fernbedienung. Der Rahmen des Kippmechanismus ist verschweisst und lackiert.



| Ladefläche (mm)   | Aussenmasse (mm) | Gesamtgewicht (Kg) | Achszahl/ Räder | Best.-Nr. |
|---|------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| Kippmulde<br>2515 x 1770 x 400<br>Pritche 2515 x 1770 x 350 | 3970 x 1860      | 2700               | II./13"         | KONOS 27  |
|   |                  | 3000               | II./ 13"        | KONOS 30  |
|   |                  | 3500               | II./13"         | KONOS 35  |



# Schäffer

## Kompaktklasse von 25 bis 50 PS



geballte  
Kraft



# Schäffer

100% elektrisch

Kompaktlader mit Lithium-Ionen-Akku



**ERNEST ROTH AG**

loader@rothsa.com - Tel. 032 465 70 90 - www.rothsa.com

Lader Abteilung

oder bei Ihrem Schäffer Wiederverkäufer

• Wahlweise  
zwei Ladesysteme.  
Aufladen in nur  
30 Minuten möglich!

• Akku-Einsatz-Garantie:  
5000 Ladevorgänge oder  
5 Jahre, je nachdem, was  
zuerst eintritt

• 20 km/h:  
einziger batteriebetriebener  
Lader mit einer  
Endgeschwindigkeit von 20 km/h

## Die Kompaktklasse



Schäffer

## Ausgesprochen effektiv

| Typ    | Motoren               | Betriebsgewicht kg | Gesamthöhe mm | Breite mm (mini-maxi) | Hubhöhe (mm) | Hubkraft (kg) | Kipplast (kg)** |
|--------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2428   | 3 Zyl. Kubota - 25 PS | 1820               | 2090          | 940 - 1250            | 2300         | 1700          | 1046 - 1222     |
| 2430   | 3 cyl. Kubota - 25 PS | 2200               | 2220          | 1020 - 1300           | 2500         | 1900          | 1272 - 1521     |
| 24e    | Elektromotor 10,3 kW  | 2300               | 2215          | 1020 - 1670           | 2500         | 1900          | 1510 - 1712     |
| 2445 S | 3 Zyl. Kubota - 50 PS | 2500               | 2270          | 1010 - 1520           | 2500         | 1900          | 1825 - 2035     |

## Die Kompaktklasse SLT



Schäffer

## Extrem niedrige Bauhöhe

| Typ      | Motoren               | Betriebsgewicht kg | Gesamthöhe mm | Breite mm (mini-maxi) | Hubhöhe (mm) | Hubkraft (kg) | Kipplast (kg)** |
|----------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2428 SLT | 3 Zyl. Kubota - 25 PS | 1860               | 1900          | 940 - 1250            | 2300         | 1700          | 1185 - 1311     |
| 2430 SLT | 3 Zyl. Kubota - 25 PS | 2480               | 1980          | 1020 - 1300           | 2500         | 1900          | 1733 - 1954     |

## Die Dynamikklasse Z



Schäffer

## Konzentrierte Kraft

| Typ    | Motoren               | Betriebsgewicht kg | Gesamthöhe mm | Breite mm (mini-maxi) | Hubhöhe (mm) | Hubkraft (kg) | Kipplast (kg)** |
|--------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------|
| 4670 Z | 4 Zyl. Kubota - 51 PS | 3400               | 2270          | 1420 - 1730           | 3260         | 2400          | 1823 - 2149     |
|        | 4 Zyl. Kubota - 66 PS |                    |               |                       |              |               |                 |
| 5470 Z | 4 Zyl. Deutz - 61 PS  | 5020               | 2580          | 1730 - 1850           | 3250         | 3600          | 2660            |
|        | 4 Zyl. Deutz - 75 PS  |                    |               |                       |              |               |                 |

## Die Teleradlader



Schäffer

## Die Alleskönner

| Typ        | Motoren               | Betriebsgewicht kg | Gesamthöhe mm | Breite mm (mini-maxi) | Hubhöhe (mm) | Hubkraft (kg) | Kipplast (kg)** |
|------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2630 T SLT | 3 Zyl. Kubota - 25 PS | 2750               | 1980          | 1410-1590             | 3720         | 1950          | 1710            |
| 3650 T     | 3 Zyl. Kubota - 50 PS | 3600               | 2290          | 1420 - 1730           | 3850         | 1950          | 1710            |
|            | 3 Zyl. Kubota - 58 PS |                    |               |                       |              |               |                 |
| 3650 T SLT | 3 Zyl. Kubota - 50 PS | 3700               | 2100          | 1420 - 1730           | 3850         | 1950          | 1710            |
| 4670 T     | 4 Zyl. Kubota - 66 PS | 3900               | 2270          | 1420 - 1730           | 4300         | 2400          | 2110            |
| 5680 T     | 4 Zyl. Deutz - 68 PS  | 4640               | 2410-2530     | 1720-1820             | 4740         | 2400          | 2660            |
| 6680 T     | 4 Zyl. Deutz - 75 PS  | 5800               | 2530 - 2630   | 1800 - 2050           | 4950         | 3100          | 3820            |
|            | 4 Zyl. Deutz - 102 PS |                    |               |                       |              |               |                 |
|            | 4 Zyl. Deutz - 122 PS |                    |               |                       |              |               |                 |
| 8620 T     | 4 Zyl. Deutz - 136 PS | 7050               | 2530 - 2630   | 2050 - 2230           | 5200         | 4200          | 5480            |
|            | 4 Zyl. Deutz - 102 PS |                    |               |                       |              |               |                 |
| 9640 T     | 4 Zyl. Deutz - 136 PS | 8400               | 2730 - 2830   | 2050 - 2230           | 5400         | 4200          | 5940            |

\* nach ISO 8313, Arm horizontal

\*\* nach ISO 14397, Arm eingefahren horizontal, mit Palettgabel

# Schäffer

## Überlegenheit auf kleinstem Raum. 8 Modelle, darunter...



### 2428 SLT

- Kipplast: 1185 kg
- Betriebsgewicht: 1860 kg
- Höhe Fahrerschutzdach/ Kabine: 1,89 m
- Maschinenbreite: 0,94 m - 1,24 m



### Schäffer Merkmale:

- Kompakte Lader
- Starke Hubkräfte
- Hohe Schubkräfte
- Enorme Einsatzflexibilität
- Transportierbar auf kleineren Anhängern



### 2445 s

- Kipplast: 1710 - 1912 kg
- Betriebsgewicht: 2500 kg
- Höhe Fahrerschutzdach/ Kabine: 2,27 m
- Maschinenbreite: 1,10 m - 1,52 m



**ERNEST ROTH AG**

loader@rothsa.com - Tel. 032 465 70 90 - www.rothsa.ch

**Lader Abteilung**

oder bei Ihrem Schäffer Wiederverkäufer

Ein breites Sortiment an Produkten und  
Zubehör für die Umwelt in unserem  
Ladenschäft, Katalog und auf unserer Webseite



**P.P.**  
CH-2900 Porrentruy  
**LAPOSTOL**

**Environnement**

- Zirkon & Ton
- Wasser
- Landschaft
- Luft
- Abwasser

- Schnee
- Anlagen
- Leitung
- Hygiene

- Böden
- Kontamination/Säuberung
- Gelände
- Grün- und Forstbewirtschaftung
- Werkzeuge

**ERNEST ROTH AG**  
Telefon 032 465 70 70 Fax 032 465 70 71 Internet www.rothunivert.ch  
5, fbg St-Germain - 2900 Porrentruy

**Entdecken Sie  
unseren  
Online-Katalog**

**RothUniVert**  
Tel 032 465 70 70 - email: info@rothunivert.ch

ERNEST ROTH AG | DER KATALOG | PRODUKTE | BESTELLUNG | AKTIONEN | SECOND HAND

**SCHLEGELMÄHER** **NEU**  
vollelektrisches

**WILLKOMMEN IN IHRER «ENVIRONNEMENT»**  
Vorstellen, Kreieren, Bauen. Eine der spannendsten Herausforderungen  
Ernest Roth AG stellt Ihnen alles zur Verfügung um Ihre Projekte zu realisieren mit einem breiten Sortiment an Produkten und Zubehör zur Gestaltung Ihrer Umgebung.  
Aktiv seit 1922, beschäftigt die Ernest Roth AG mehr als 50 Personen, in professionellen Teams ausgebildet, welche Ihnen im täglichen Leben beratend zur Seite stehen sowie an um  
Grünanlagen, Lagerung, Böden oder Materialbeförderung geht, um nur einige unserer Tätigkeitsbereiche zu nennen. Spezialisten die selbst für Ihre anspruchsvollsten Bedürfnisse  
haben.  
Steht nahe an unserer Kundschaft, zeichnet die Ernest Roth AG sich durch ihre Bereitschaft aus. Dank ihrer Ladengeschäfte, Hotline, diversen Abteilungen und technischen  
Kundendienst bietet Ernest Roth AG Ihnen eine beispiellose Auswahl am Standort in Porrentruy.  
Die Gesellschaft beherrscht ebenso die Einfachheit wie die Schmalheit mittels ihres Kataloges und Internetseite „rothunivert.ch“. Diese Plattform ermöglichen es Ihnen Artikel einfach  
und bequem von Zuhause aus zu bestellen.

www.rothunivert.ch

**ERNEST ROTH AG**

5, fbg St-Germain - 2900 Porrentruy - Tel. 032 465 70 70 - Fax 032 465 70 71

Öffnungszeiten: Mo - Do: 07 Uhr - 12 Uhr / 13 Uhr 30 - 17 Uhr 30 - Fr: 7 Uhr - 12 Uhr / 13 Uhr 30 - 17 Uhr