TYPE THERMO 8, 10 & 15 mm d'épaisseur

	Pour couloirs épaisseur 8 mm 11,5 kg/m2	Pour couloirs épaisseur 10 mm 12 kg/m2	Pour boxes & couloirs épaisseur 15 mm 21 kg/m2
Largeur 100 cm	EG462100	EG462010	--
Largeur 120 cm	EG462120	EG462012	--
Largeur 150 cm	EG462150	EG462015	--
Largeur 200 cm	EG462200	EG462020	EG460020
Largeur 250 cm	--	EG462025	EG460025
Largeur 300 cm	--	EG462030	EG460030
Largeur 350 cm	--	EG462035	EG460035
Largeur 400 cm	--	EG462040	EG460040
Frais de coupe en largeur par pce			EG440000
Frais de coupe en longueur, par m			EG450000
Kit de fixation 10/80 inox			99722 1080

* Tapis en rouleau, épaisseur 10 mm, avec toile de renforcement à l'intérieur du caoutchouc, noir.

Partie supérieure

Partie inférieure

Kit de fixation

99722 1080

Longueurs disponibles :

pour largeurs de 100 à 200 cm, maximum 70 m
pour largeurs de 250 à 300 cm, maximum 30 m
pour largeurs de 350 à 400 cm, maximum 12 m

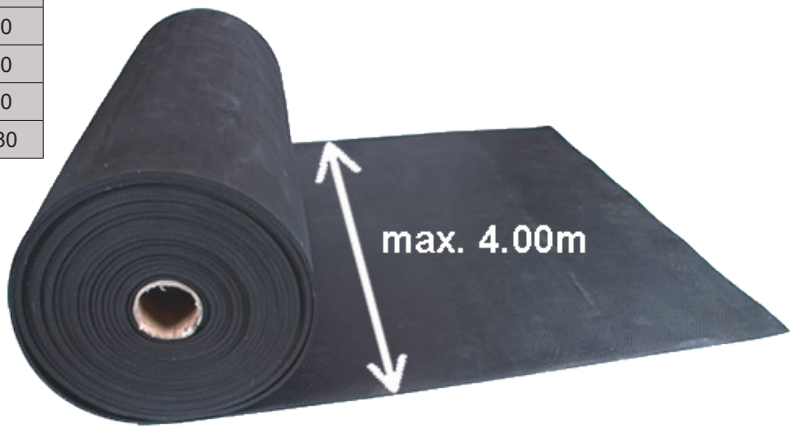

TAPIS CAOUTCHOUC PUZZLE

Petits tapis puzzle en caoutchouc noir, très peu de chute, pose facile et rapide. Bonne résistance à l'usure et à l'abrasion, surface supérieure bosselée antidérapante. Bon potentiel de diminution du bruit.

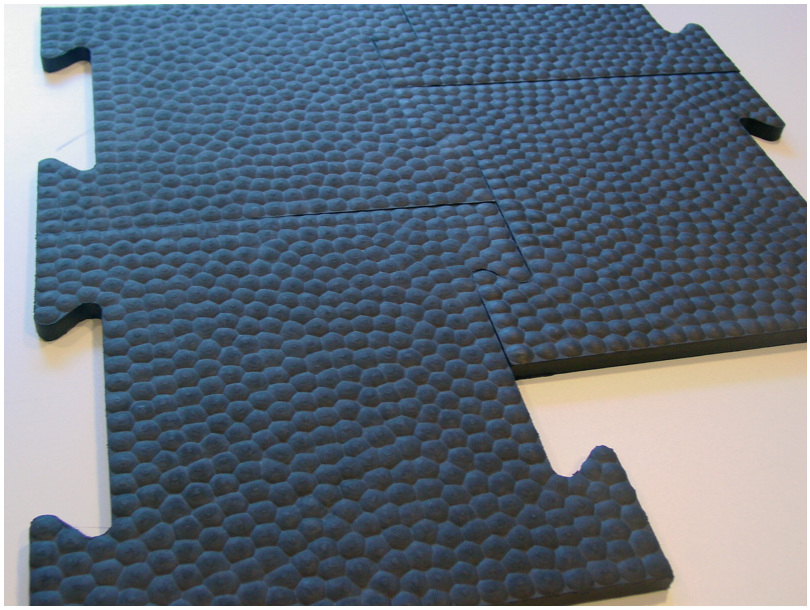



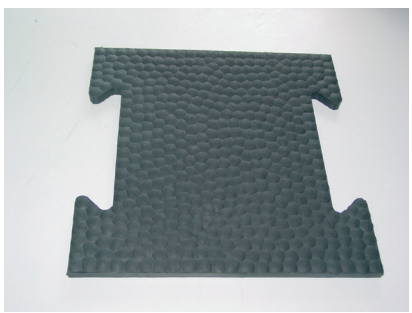

Tapis caoutchouc puzzle 39 x 34 cm épaisseur 19 mm.	1003

PLAQUES «ELASTIC»

Domaine : Couloirs, place de nettoyage (extérieure), étable ouverte / stabulation, chemin.
Matériel: PU, élastique, granulés de caoutchouc, poids : 35 kg/m2.

Particularités: Silencieux. Résiste au gel. Antidérapant. Perméable à l'eau.
Résistant à la moisissure. Bel aspect.

Partie supérieure : Bordeaux, vert ou noir.
Partie inférieure: Plate - Epaisseur 43 mm

Montage:
Pose sur fond pierreux applani, possible également sur sols en béton ou en asphalte.
Dans tous les cas une délimitation des extrémités est nécessaire avec des bordures résitantes (béton, bois, etc.).

Remarque:
Une diminution de la surface en long et en large peut apparaître à cause de la chaleur (peut être compensée en remplissant de sable).

Tapis confort ELASTIC 50 x 50 cm, épaisseur 4 cm (4 pces = 1 m2). Prix par m2.	1504
Pavés en forme de «i», 20 x 16 cm, épaisseur 4,3 cm Prix par m2	EG451800



EG451800

Assemblage



Partie inférieure

TAPIS DE PROTECTION DES SOLS

Domaine: protège le sol, des garages, des halles industrielles, d'autres espaces avec charges importantes
Matériau: caoutchouc ou armature textile
Epaisseur: 10 mm
Remarque: dès largeur 200 cm - sur demande

Désignation	kg	Quantité	Références
Tapis en rouleau Dunlomat 10 mm 50 cm	4,6	ml	40.461050
Tapis en rouleau Dunlomat 10 mm 100 cm	10,0	ml	40.461100
Tapis en rouleau Dunlomat 10 mm 120 cm	12,0	ml	40.461120
Tapis en rouleau Dunlomat 10 mm 150 cm	15,0	ml	40.461150
Tapis en rouleau Dunlomat 10 mm 160 cm	16,0	ml	40.461160
Tapis en rouleau Dunlomat 10 mm 180 cm	18,0	ml	40.461180
Tapis en rouleau Dunlomat 10 mm 200 cm	20,0	ml	40.461200





TAPIS CAOUCHOUC ALVEOLE

Domaine: surfaces très fréquentées avec taux d'humidité élevé
Matériau: caoutchouc
Epaisseur: 23 mm
Largeur du trou: 30 mm



Partie supérieure



Partie inférieure

Désignation	kg	Quantité	Références
Tapis perforé 100 x 150 cm	17,2	pce	47.433015
Elément de connection pour tapis perforé	170	pce	47.430815

REVETEMENT EN CAOUTCHOUC COULE, ANTIDERAPANT

Système en trois composants, non nocifs pour l'environnement, latex, durcisseur et granulés en caoutchouc. L'application s'effectue directement à la truelle. L'épaisseur moyenne de ce revêtement est d'environ 10-12 mm. Par contre, 5-6 mm suffisent pour les rampes de chargement. Utilisable sur sol bois, ciment ou asphalte.

Pour env. 3-5 m2, kit composé de : - latex, seau de 21,5 kg - sable, sac de 9 kg - granulés caoutchouc, sac de 17,5 kg	CA100

Domaine d'utilisation:
Produit mis au point pour la protection des sols et des rampes d'accès pour véhicules.
Egalement utilisable pour atelier de travail, laiterie, étable, bergerie, chenil, etc.

TAPIS PROFIL ANTIDERAPANT POUR VEHICULES

Domaine: Rampe pour véhicules de transport.
Matériel: Caoutchouc de première qualité, avec tissu.

Partie supérieure: profil antidérapant avec lattes tranversales
Partie inférieure: profil fin (impression)

- Epaisseur: 5-6 mm
- Dimensions standard : largeur 240 cm.
- Poids: 17 kg par mètre linéaire.

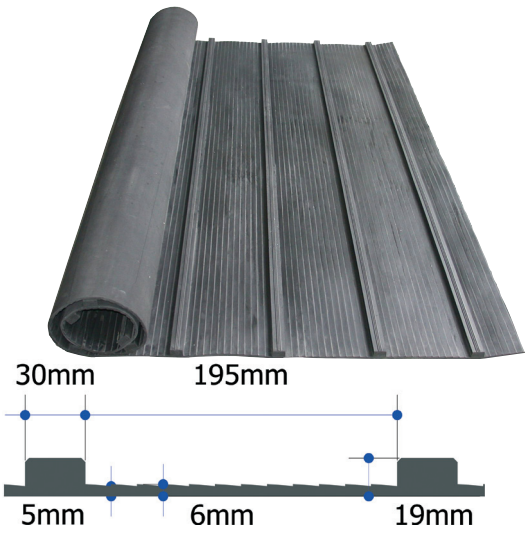

Tapis profil antidérapant avec lattes transversales, largeur 240 cm. - Prix par m'	EG240210
Coupe en largeur, par pièce	EG440000
Coupe en longueur, par mètre linéaire	EG450000

liste de prix en fin de catalogue

PEINTURE DE PROTECTION
pour parois et sols intérieurs

Système permettant de préserver la qualité des murs, résistant aux nettoyeurs à haute pression. Très bon aspect esthétique, économique, disponible en plusieurs couleurs. Très peu d'entretien. Ce revêtement peut être appliqué sur du béton, briques, crépis.

Pour parois, locaux humides, caves, etc.
Pour sols (peu utilisés): buanderie, cave, bureau, local de stockage.

EG140005

Résine époxy 2 composants

Paroi verte (RAL 6021) 6 kg	EG113006
Paroi blanche (RAL 9010) 6 kg	EG113106
Paroi grise (RAL 7032) 6 kg	EG113206
Flocons de caoutchouc (bleu, blanc, rouge, vert, noir, pour env. 50 m2	EG140005

Attention :

Le sol, lors de la pose de ce revêtement, doit être propre, sans traces de graisse ni d'huile, pas de poussière, ni de particules. Age minimum des fonds à base de ciment 4 semaines. Température de support entre 8 et 30°

GRILLES DE STABILISATION DE SOL RENFORCEES

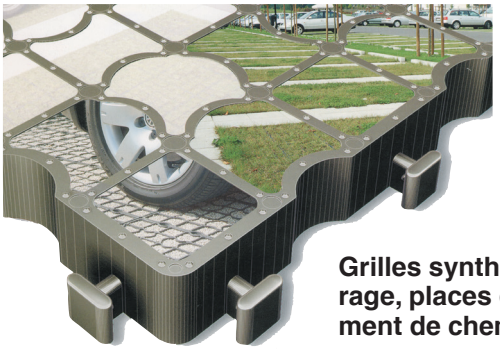



Grilles synthétiques idéales pour les entrées de pâturage, places de chargement, places de parc, renforcement de chemins, etc...

Couleur noir, environ 11 kg par m2, 1 palette complète = 57,20 m2. Assemblage système puzzle, résistant au gel, aux UV et à l'ammoniac, également très résistant à la charge. Mise en place simple et rapide. Ce système conserve la souplesse du sol et ménage ainsi les articulations des bêtes tout en supprimant les bourbiers.

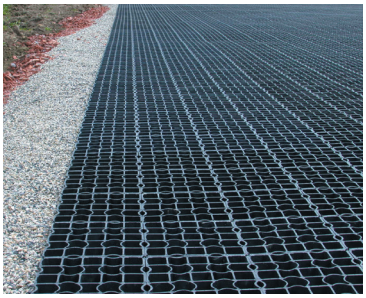

Grille 33 x 33 x 5 cm / m2 jusqu'à 120 m2	EG451300
Grille 33 x 33 x 5 cm/ m2 dès 120 m2	EG451300 1
Grille 33 x 33 x 5 cm / m2 dès 500 m2	EG451300 2
Grille 33 x 33 x 5 cm / m2 dès 800 m2	EG451300 3